

JYMPA

Especialistas por tradición, innovadores por vocación



GAMA
Laboreo de discos

En **JYMPA**, nuestro objetivo siempre ha sido innovar y mejorar, ofreciéndole una gama de máquinas fiables, duraderas y con una excelente relación calidad/precio.

Con estas premisas, se ha desarrollado una gama de gradas de discos para trabajar el suelo de forma rápida y eficiente, incluso con grandes cantidades de rastrojos y materia orgánica, o para nivelar el suelo después de la cosecha.

Con una amplia gama que cubre hasta siete metros ancho de trabajo y múltiples opciones de configuración, siempre hay una grada de discos JYMPA que cubra las necesidades de los agricultores más exigentes.

Actualmente, contamos con numerosos distribuidores y nuestros productos gozan de un excelente reconocimiento en distintos países de Europa, América y África.



- » Para trabajar el suelo de forma rápida y eficiente.
- » Trabajo óptimo con grandes cantidades de rastrojos y materia orgánica.
- » Para nivelar el suelo después del arado.
- » Construcción robusta, resistente, fiable y de fácil mantenimiento.
- » Amplia variedad, para todo tipo de terrenos y necesidades.
- » Múltiples opciones de configuración.
- » Se aconseja su uso sobre suelos secos.

ÍNDICE



Consulta nuestra gama en la web



ALMENARA BASIC	4
ALMENARA	6
ALMENARA PRO	8
ESPIGOL	10



Rodillo trasero con regulación manual o hidráulica:

- de tubo de \varnothing 510 mm
- de tubo de \varnothing 560 mm
- de ángulo de \varnothing 610 mm

Modelo ALMENARA-BASIC-4536-P con plegado hidráulico y rodillo de tubo \varnothing 560 mm con regulación mecánica

Discos dentados de alta resistencia \varnothing 560 mm o \varnothing 610 mm

Deflectores laterales

Agricultura


ALMENARA BASIC

Grada rápida de discos

ALMENARA BASIC es la gama de entrada de las gradas rápidas JYMPA, una solución sencilla para hacer un trabajo secundario del suelo de forma rápida y eficiente, incluso con grandes cantidades de rastrojos y materia orgánica, a una velocidad de hasta 12-15 km/h.

Su construcción es ligera y resistente, con un disco por vástago, amortiguación por elastómeros, cojinetes con rodamientos cónicos, carcasa de fundición con engrase independiente, y un rodillo de tubo o de ángulo con regulación manual o hidráulica.

“Ligeras y efectivas”

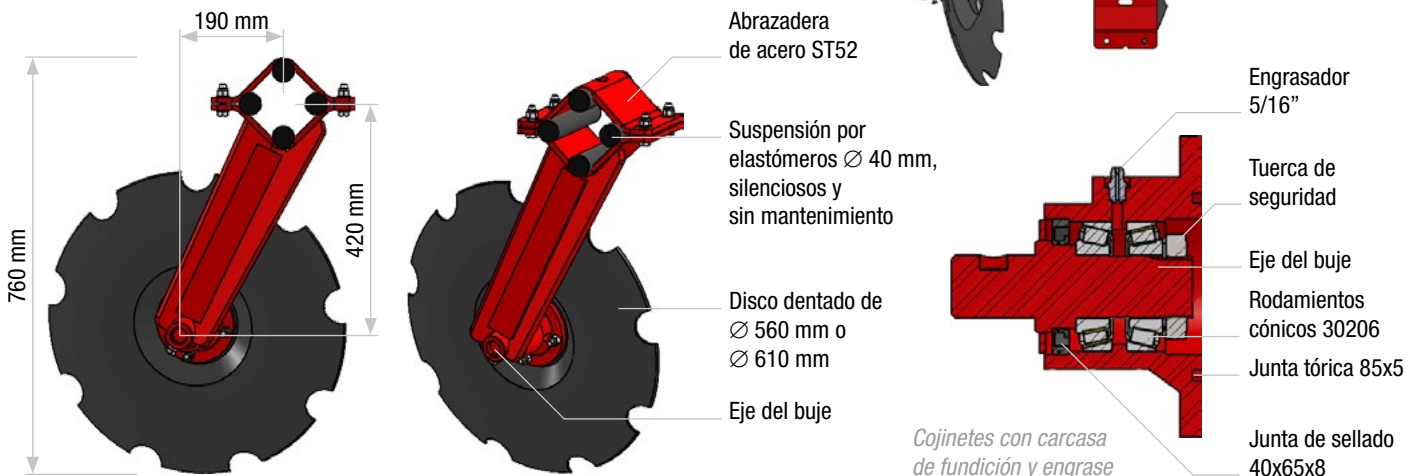

Accesorios




Modelo ALMENARA-BASIC-3024-P
con rodillo de tubo \varnothing 560 mm con regulación hidráulica



Rodillo de tubo
 \varnothing 510 mm o \varnothing 560 mm



Rodillo de ángulo
 \varnothing 610 mm

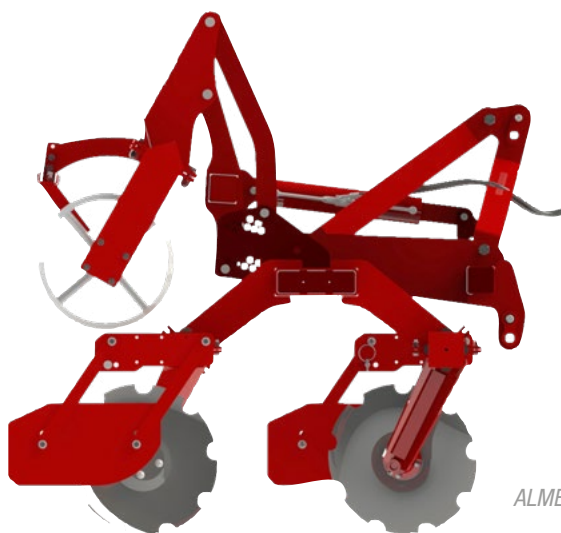

Modelo
ALMENARA-BASIC-3024-P
con el rodillo plegado

Elementos opcionales:

- Rodillo trasero con regulación hidráulica
- Kit de luces de señalización
- Placa reflectante V20

Los modelos con **plegado hidráulico** también incorporan **válvulas antirretorno con reguladores de caudal** y **sistema de seguridad antiapertura**.

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Ancho de trabajo m	Ancho de transporte m	Nº discos	\varnothing discos mm	Categoría enganche	Peso aprox. con rodillo tubo \varnothing 510 mm kg
ALMENARA-BASIC-2520	80-100	Fijo	2,50	2,80	20	560 - 610	II	1.350
ALMENARA-BASIC-3024	90-110	Fijo	3,00	3,30 \blacklozenge	24	560 - 610	II	1.550
ALMENARA-BASIC-3528	100-120	Fijo	3,50	3,80 \blacklozenge	28	560 - 610	II	1.750
ALMENARA-BASIC-4032	110-140	Fijo	4,00	4,30 \blacklozenge	32	560 - 610	II	1.950
ALMENARA-BASIC-4032-P	120-150	Plegado	4,00	3,00	32	560 - 610	II	2.250
ALMENARA-BASIC-4536-P	135-170	Plegado	4,50	3,00	36	560 - 610	II	2.450
ALMENARA-BASIC-5040-P	150-190	Plegado	5,00	3,00	40	560 - 610	II	2.750
ALMENARA-BASIC-6048-P	170-230	Plegado	6,00	3,00	48	560 - 610	II	3.350

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.

\blacklozenge Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).

Rodillo trasero con regulación manual o hidráulica:

- de tubo de \varnothing 500 mm
- de tubo de \varnothing 580 mm
- de ángulo de \varnothing 580 mm

Modelo ALMENARA-4032-P
con rodillo de tubo \varnothing 580 mm
con regulación mecánica



Agricultura

ALMENARA

Grada rápida de discos

Las gradas rápidas **ALMENARA** están indicadas para aquellos profesionales que necesitan un trabajo intensivo, rápido y óptimo en terrenos con grandes cantidades de rastrojos y materia orgánica o para nivelar los suelos después del arado.

Su construcción reforzada con dos discos por vástago, proporciona un mayor desahogo, mientras que los discos de \varnothing 570 mm tienen una elevada velocidad de giro. Además, los cojinetes con alta capacidad de carga, con dos rodamientos con bolas de alta resistencia, doble sellado y engrase independiente, hacen que esta máquina tenga un desgaste mínimo y un mantenimiento sencillo.

“Para los profesionales”



Accesorios



Modelo ALMENARA-3024
con rodillo de tubo \varnothing 580 mm
con regulación mecánica



Rodillo de tubo
 \varnothing 500 mm o \varnothing 580 mm



Rodillo de ángulo
 \varnothing 580 mm

Modelo ALMENARA-3024
con rodillo de tubo \varnothing 580 mm
con regulación mecánica



Elementos opcionales:

- Rodillo trasero con regulación hidráulica
- Plegado hidráulico con 4 cilindros (modelo ALMENARA-PRO-6048-P)
- Kit de luces de señalización
- Placa reflectante V20

Los modelos con **plegado hidráulico** también incorporan **válvulas antirretorno con reguladores de caudal** y **sistema de seguridad antiapertura**.

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Ancho de trabajo m	Ancho de transporte m	Nº discos	\varnothing discos mm	Categoría enganche	Peso aprox. (SIN rodillo) kg	Peso rodillo tubo \varnothing 500 mm kg	Peso rodillo tubo \varnothing 580 mm kg	Peso rodillo ángulo \varnothing 580 mm kg
ALMENARA-2520	90-120	Fijo	2,50	2,50	20	570	II	1.015	165	260	370
ALMENARA-3024	90-130	Fijo	3,00	3,00	24	570	II	1.130	200	310	395
ALMENARA-3528	120-140	Fijo	3,50	3,50 \blacklozenge	28	570	II	1.295	250	360	480
ALMENARA-4032	130-160	Fijo	4,00	4,00 \blacklozenge	32	570	II	1.460	305	410	505
ALMENARA-4032-P	140-180	Plegado	4,00	2,40	32	570	II	1.850	305	410	505
ALMENARA-5040-P	180-200	Plegado	5,00	2,40	40	570	II	2.160	330	520	740
ALMENARA-6048-P	200-240	Plegado	6,00	2,40	48	570	II	2.470	400	620	790

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.

\blacklozenge Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).

Rodillo trasero con regulación hidráulica:

- de tubo de \varnothing 580 mm
- de ángulo de \varnothing 580 mm



Modelo ALMENARA-PRO-3024
con rodillo de ángulo \varnothing 580 mm
con regulación hidráulica

Deflectores
laterales

Discos dentados
de alta resistencia \varnothing 620 mm

Agricultura


ALMENARA PRO

Grada rápida de discos

ALMENARA PRO es la gama más alta de gradas rápidas JYMPA, con modelos de hasta siete metros de ancho de trabajo, y diseñadas para satisfacer las necesidades de los agricultores más exigentes.

A todas las características de las gradas ALMENARA, hay que sumar sus discos de \varnothing 620 mm que consiguen un trabajo de más de 15 cm de profundidad y un rodillo trasero de tubo o de ángulo, siempre con regulación hidráulica para configurar la profundidad de trabajo con mayor rapidez y precisión.

**“Para los
más exigentes”**

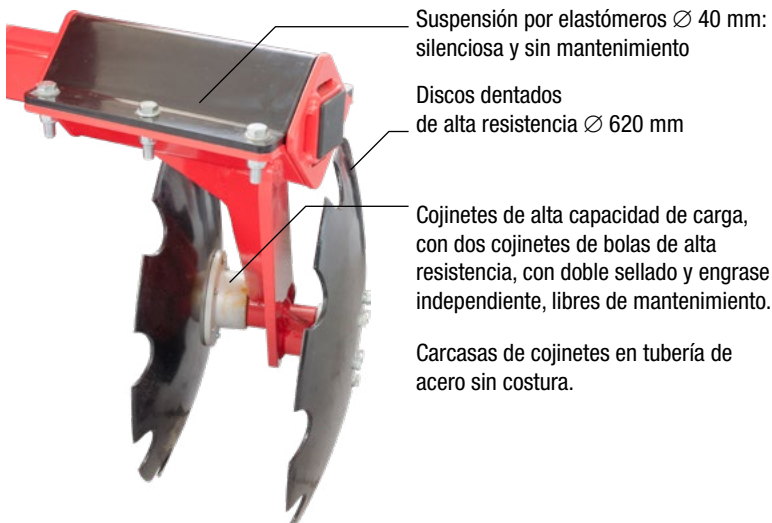

Suspensión por elastómeros \varnothing 40 mm:
silenciosa y sin mantenimiento

Discos dentados
de alta resistencia \varnothing 620 mm

Cojinetes de alta capacidad de carga,
con dos cojinetes de bolas de alta
resistencia, con doble sellado y engrase
independiente, libres de mantenimiento.

Carcasas de cojinetes en tubería de
acero sin costura.



Accesorios



Modelo ALMENARA-PRO-3024
con rodillo de ángulo Ø 580 mm
con regulación hidráulica



Rodillo de tubo
Ø 580 mm



Rodillo de ángulo
Ø 580 mm



Modelo ALMENARA-PRO-3024
con rodillo de ángulo Ø 580 mm
con regulación hidráulica

Elementos opcionales:

- Plegado hidráulico con 4 cilindros (modelos ALMENARA-PRO-6048-P y ALMENARA-PRO-7056-P)
- Kit de luces de señalización
- Placa reflectante V20


Los modelos con **plegado hidráulico** también incorporan **válvulas antirretorno con reguladores de caudal y sistema de seguridad antiapertura.**

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Ancho de trabajo m	Ancho de transporte m	Nº discos	Ø discos mm	Categoría enganche	Peso aprox. (SIN rodillo) kg	Peso rodillo tubo Ø 580 mm kg	Peso rodillo ángulo Ø 580 mm kg
ALMENARA-PRO-3024	120-140	Fijo	3,00	3,00	24	620	II	1.415	310	395
ALMENARA-PRO-3528	140-160	Fijo	3,50	3,50 ♦	28	620	II	1.650	360	480
ALMENARA-PRO-4032	160-180	Fijo	4,00	4,00 ♦	32	620	II	1.820	410	505
ALMENARA-PRO-4032-PC	140-180	Plegado	4,00	2,40	32	620	II	2.440	410	505
ALMENARA-PRO-5040-PC	180-200	Plegado	5,00	2,40	40	620	II	2.760	520	740
ALMENARA-PRO-6048-PC	200-260	Plegado	6,00	2,40	48	620	II	3.080	620	790
ALMENARA-PRO-7056-PC	260-320	Plegado	7,00	2,40	56	620	II	3.400	720	960

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.

♦ Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).

Modelo *ESPIGOL-16*
con apertura variable
mecánicamente

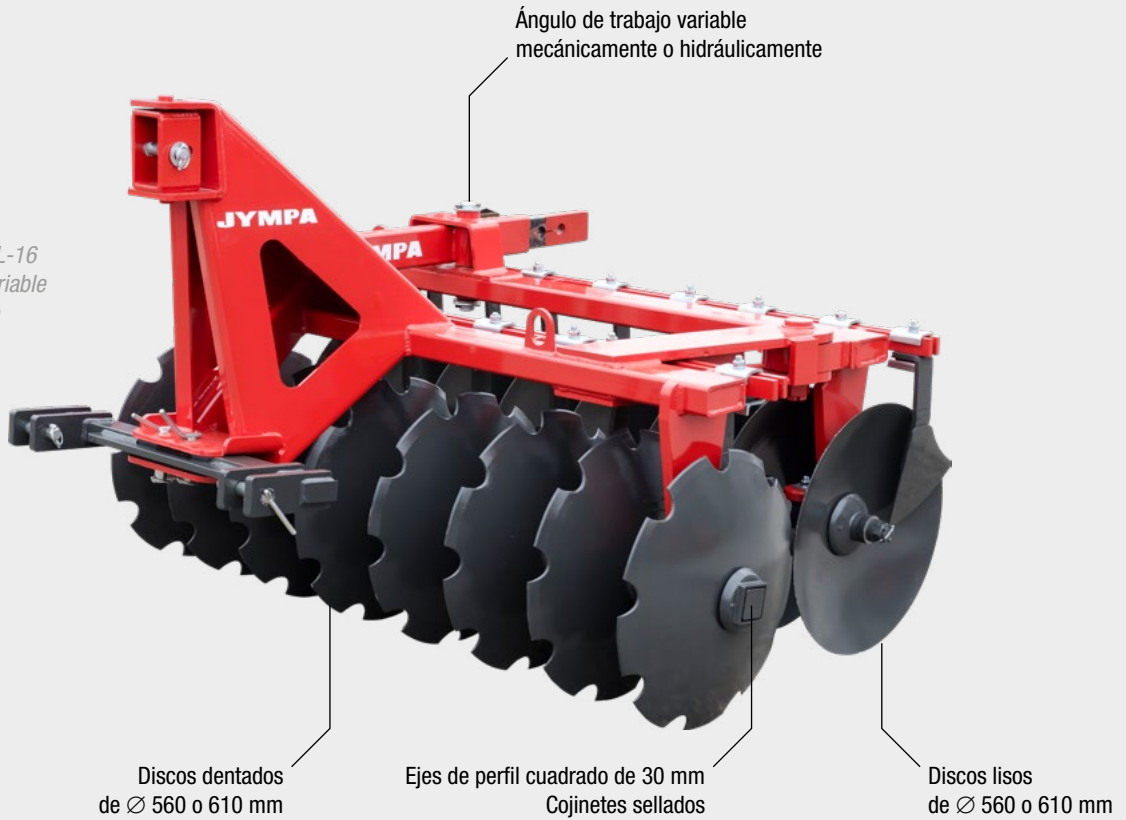

Agricultura

ESPIGOL

Grada de discos suspendida

Las reducidas dimensiones de las gradas de discos **ESPIGOL** resultan ideales para aquellos agricultores que tengan superficies pequeñas o tractores de potencia limitada.

De construcción robusta y fácil mantenimiento, el ángulo de trabajo de los discos traseros se puede regular mecánica o hidráulicamente, lo que permite adaptarse perfectamente a las necesidades concretas de cada agricultor.

**“Para tractores
pequeños o
superficies reducidas”**





Modelo ESPIGOL-22 con ángulo de trabajo variable hidráulicamente

Elementos opcionales:

- Kit de luces de señalización
- Placa reflectante V20

Modelo	Potencia recomendada HP	Ancho máquina m	Ancho labor m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº discos	Ø discos mm	Categoría enganche	Peso aproximado kg
ESPIGOL-14	45-55	1,70	1,60	10 - 15	65	14	560 - 610	II	550
ESPIGOL-16	55-60	1,95	1,85	10 - 15	65	16	560 - 610	II	620
ESPIGOL-18	60-65	2,17	2,07	10 - 15	65	18	560 - 610	II	710
ESPIGOL-20	65-75	2,43	2,33	10 - 15	65	20	560 - 610	II	815
ESPIGOL-22	75-80	2,60	2,50	10 - 15	65	22	560 - 610	II	895



03-2024



Carretera LV-3028 km 1,4
25334 Castellserà - Lleida (Espanya)

jympa@jympa.com

Tel: +34 973 61 01 25
WhatsApp: +34 608 46 97 53

www.jympa.com

