

JYMPA

Especialistas por tradición, innovadores por vocación



GAMA
Equipos combinados



Since 1971



EXPERTOS EN CULTIVAR

Aplicamos nuestra experiencia y aportamos la máxima calidad en toda nuestra gama de maquinaria para la óptima preparación del terreno.



GARANTÍA DE EXCELENCIA

Nuestra maquinaria agrícola es sinónimo de calidad. Hemos logrado convertir innumerables tierras yermas en campos aptos para cultivar.



ASESORAMIENTO TÉCNICO


Nuestros profesionales aportan soluciones personalizadas basadas en el estudio y las características de la tierra optimizando el cultivo.



INNOVACIÓN EN AGRICULTURA

Gracias al constante contacto con los profesionales agrícolas, disponemos de una variada gama de productos que satisfacen a los clientes más exigentes.

Una extensa red de distribuidores en más de 20 países

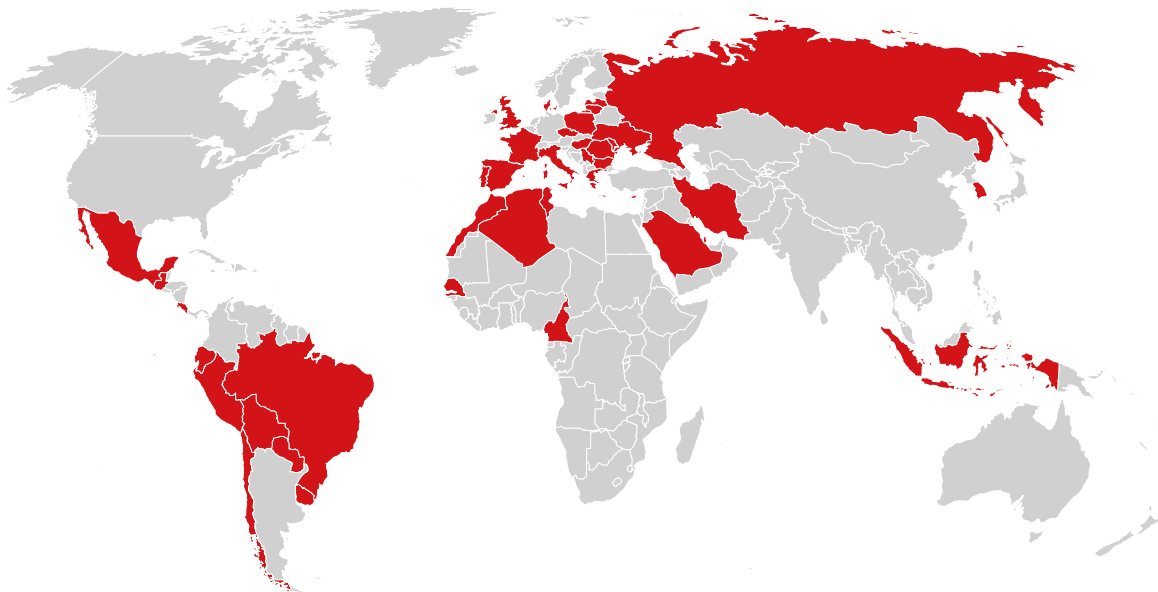

En **JYMPA**, nuestro objetivo siempre ha sido innovar y mejorar, ofreciéndole una gama de máquinas fiables, duraderas y con una excelente relación calidad/precio.

Fruto de esta constante innovación, de nuestra experiencia, del contacto directo con los agricultores, de la evolución del sector agrícola hacia explotaciones cada vez más grandes y del uso de tractores de mayor potencia, se creó esta gama de equipos que realizan diversas labores de forma simultánea para así optimizar al máximo el tiempo y el consumo de combustible.

Actualmente, contamos con numerosos distribuidores y nuestros productos gozan de un excelente reconocimiento en distintos países de Europa, América y África.



- » Realizan diversas labores simultáneamente
- » Ahorro de combustible y tiempo de trabajo
- » Menor compactación del suelo
- » Máxima modularidad y adaptabilidad

ÍNDICE



Consulta nuestra gama en la web



| | |
|---------------|----|
| DUPLA | 6 |
| TANDEM | 8 |
| QUATRO | 10 |



Agricultura

DUPLA

Subsolador en V + rotocultivador


El equipo combinado **DUPLA** conjunta la labor primaria de descompactación profunda de un subsolador con la labor complementaria y sucesiva de preparación del lecho de siembra de un rotocultivador, siendo una máquina ideal para dejar rápidamente el terreno listo para el sembrado en cultivos hortícolas o de cereales de regadío.

Su diseño adaptado permite realizar una labor específica trabajando de forma independiente con el subsolador o con el rotocultivador, o trabajar de forma conjunta y así aprovechar al máximo la potencia del tractor y optimizar el tiempo de trabajo y el consumo de combustible.

“Máximo aprovechamiento de la potencia del tractor”



Modelo DUPLA-2500-S con rodillo de varillas simple Ø 410 mm

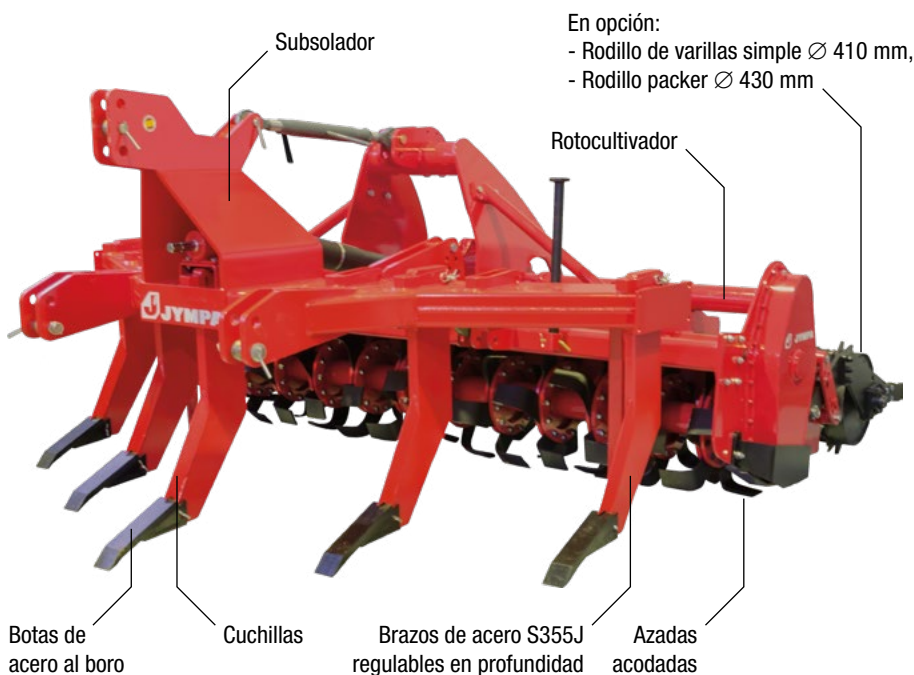

Modelo DUPLA-3000-R con rodillo de varillas simple \varnothing 410 mm

Accesorios



Rodillo de varillas simple



Rodillo packer



Elementos opcionales:

- Ruedas de nivelación
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20

Rotocultivador:

desmenuza la tierra, aprovechando la humedad residual del terreno, dejándola lista para la siembra.

| Modelo | Potencia recomendada HP | Ancho máquina m | Ancho con rodillo m | Nº brazos | Sección brazos mm | Distancia entre brazos cm | Transmisión rotocultivador | Peso aproximado kg |
|--------------|----------------------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| DUPLA-2500-R | 100-140 | 2,50 | 2,50 | 5 | 30 x 180 | 47 | Engranajes | 1.750 |
| DUPLA-3000-R | 140-180 | 3,00 | 3,00 | 5 / 7 | 40 x 200 | 64 / 43 | Engranajes | 2.000 |



Agricultura


TANDEM

Subsolador en V + grada rápida

TANDEM es la combinación de un subsolador tradicional con una grada rápida y su rodillo, convirtiéndose en una máquina versátil, modular, fácilmente adaptable y de fácil mantenimiento, muy apropiada para cultivos de cereales.

Su diseño modular permite realizar por separado el trabajo profundo del subsolador y el trabajo superficial de la grada rápida, o bien acoplarlos rápidamente y realizar el mismo trabajo de forma conjunta, dejando el terreno listo para la siembra, ahorrando tiempo y combustible.

“Diseño compacto y modular”

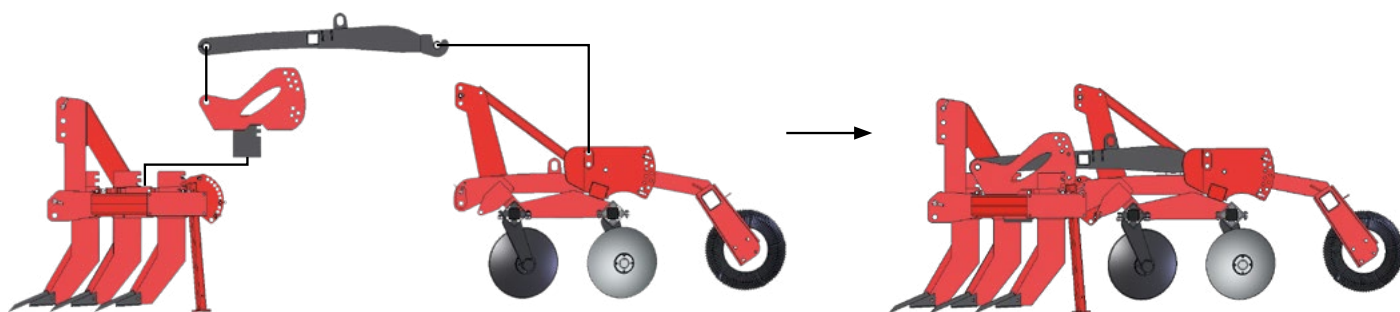


Subsolador + Rodillo

- Rompe la capa dura del terreno.
- Brazos de altura regulable.
- Fácil recalzado.
- Profundidad de labor: 60-70 cm.

Grada rápida + Rodillo

- Labores de preparación del terreno.
- Trituración de restos vegetales y de cosecha.
- Profundidad de labor: 3-12 cm.
- Velocidad 3-15 km/h.

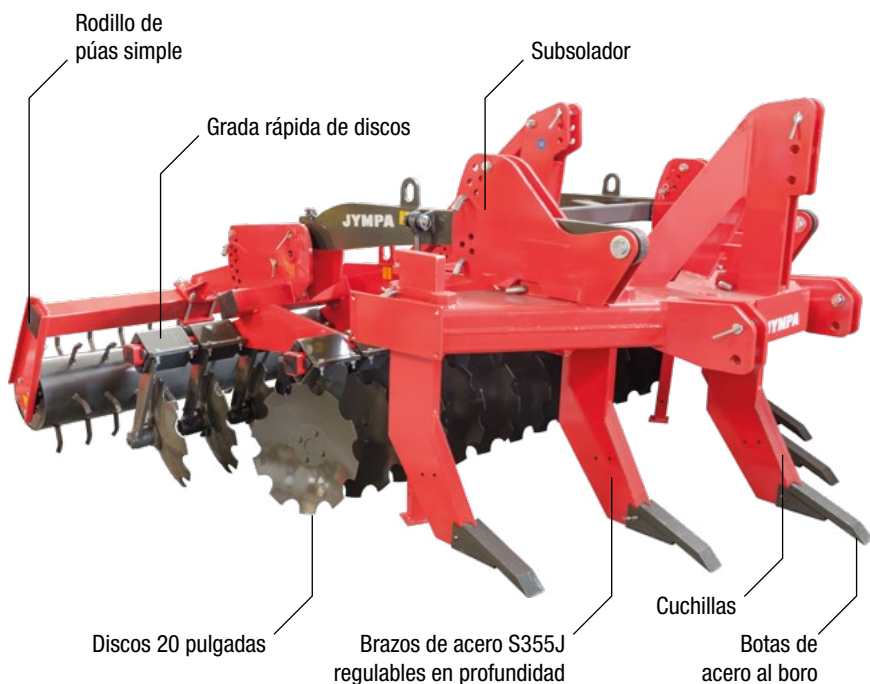

Modelo TANDEM-3000



Premio a la innovación tecnológica



Elementos opcionales:

- Ruedas de nivelación
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20



Modelo TANDEM-3000 con ruedas de nivelación metálicas (opcionales)



El enganche automático permite enganchar y desenganchar de forma rápida y sencilla.

| Modelo | Potencia recomendada HP | Modelo subsolador | Ancho total de máquina m | Ancho labor m | Profundidad de trabajo cm | Despeje cm | Nº brazos | Sección brazos mm | Nº discos | Ø discos pulgadas | Categoría enganche | Peso aproximado kg |
|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| TANDEM-2600 | 120-150 | ANTARES-5 | 2,57 | 2,48 | 25 - 55 | 72 | 5 | 30 x 180 | 18 | 20" | II - III | 1.800 |
| TANDEM-3000 | 150-180 | ANTARES-5-R | 3,05 | 2,92 | 25 - 55 | 79 | 5 | 40 x 200 | 22 | 20" | III | 2.470 |
| TANDEM-3700 | 180-220 | ANTARES-7 | 3,72 ♦ | 3,60 | 25 - 55 | 79 | 7 | 40 x 200 | 28 | 20" | III | 2.850 |

♦ Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).



Agricultura

QUATRO

Subsolador SIRIUS + grada rápida


El equipo combinado **QUATRO** es la evolución natural del equipo TANDEM, adaptado para trabajar rápidamente en explotaciones agrícolas extensas y para aprovechar al máximo la potencia de los grandes tractores.

Se trata de la combinación de un subsolador SIRIUS (con brazos mecánicos) o POLARIS (con brazos hidráulicos) con una grada rápida y un rodillo, que pueden trabajar por separado o de forma conjunta para aprovechar al máximo el tiempo y la potencia del tractor, optimizando el consumo de combustible y dejando el suelo excelentemente cultivado.


“Máximo retorno a su inversión”



Modelo QUATRO-11

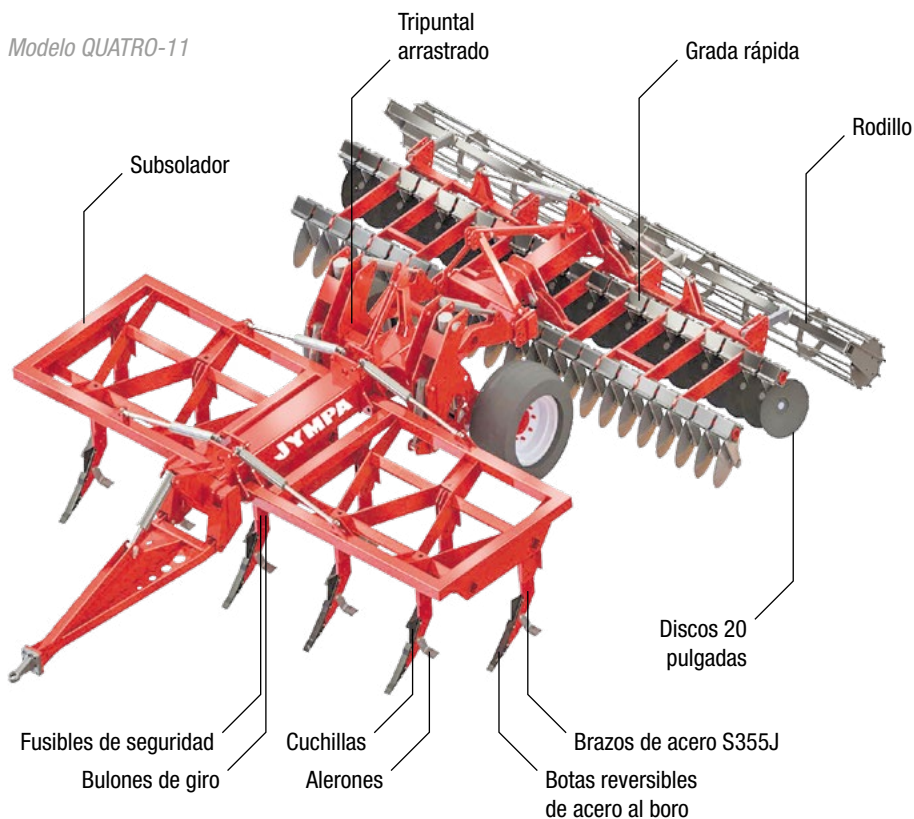

↑ Opcional:
modelos con
sistema de seguridad
hidráulico non-stop

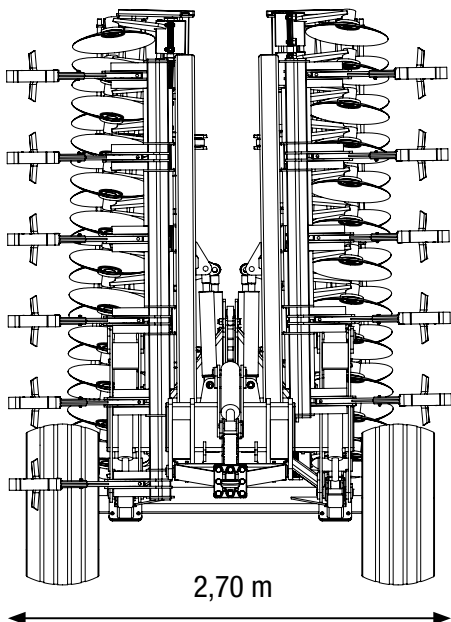

Elementos opcionales:

- Enganche K80
- Ruedas de nivelación
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20

| Modelo | Potencia recomendada HP | Plegado | Distribución chasis plegado | Ancho máquina m | Ancho transporte m | Profundidad de trabajo cm | Despeje cm | Nº brazos | Sección brazos mm | Nº discos | Categoría enganche | Peso aproximado kg |
|------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| QUATRO-9 | 250-350 | Hidr. central | 4+5 | 4,60 | 2,70 | 30-55 | 86 | 9 | 30 x 160 | 38 | Anilla | 6.300 |
| QUATRO-11 | 350-450 | Hidr. central | 5+6 | 5,60 | 2,70 | 30-55 | 86 | 11 | 30 x 160 | 46 | Anilla | 6.900 |
| QUATRO-13 | 450-600 | Hidr. central | 6+7 | 6,60 | 2,70 | 30-55 | 86 | 13 | 30 x 160 | 54 | Anilla | 7.500 |

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.



05-2024



Carretera LV-3028 km 1,4
25334 Castellserà - Lleida (Espanya)

jympa@jympa.com

Tel: +34 973 61 01 25
WhatsApp: +34 608 46 97 53

www.jympa.com

