

Diseñador Fabricante

MU 3 INOX

Armario de protección en acero inoxidable dividido en tres partes

Se utiliza para la protección de un equipo informático completo: pantalla, unidad central, impresora y teclado.

Características

- Armario estanco en acero inoxidable 304;
- Estructura dividida en tres partes;
- Dos bandejas extraíbles en PVC, para la impresora y para el teclado;
- Cierre de los compartimentos con cerrojos a presión entre la pared y la junta estanca.

Conexión :

- un bloque de alimentación eléctrica compuesto de 3 tomas de 220 V 10/16ª y un interruptor general luminoso.
- un sistema de 2 prensa estopas estándar a montar de 7mm y 13mm de diámetro para pasar los cables.

Compartimento pantalla y CPU

- Acceso por una puerta delantera.
- Parte frontal protege con puertas en Lexan transparente de 6mm de espesor ;

Compartimento impresora

- Acceso por una puerta delantera en Lexan transparente de 6mm de espesor ;
- Bandeja extraíble montada sobre guías triples en acero inoxidable que puede soportar cargas hasta 60kg. Permite un acceso totalmente libre a la impresora.


Compartimento teclado

- Acceso por una puerta abatible en acero inoxidable ;
- Bandeja extraíble en PVC.

Sus ventajas :• Tamaño mini

- Estanqueidad máxima
- Protección permanente

Disponibile en version MU 3 y MU 3 DOUBLE

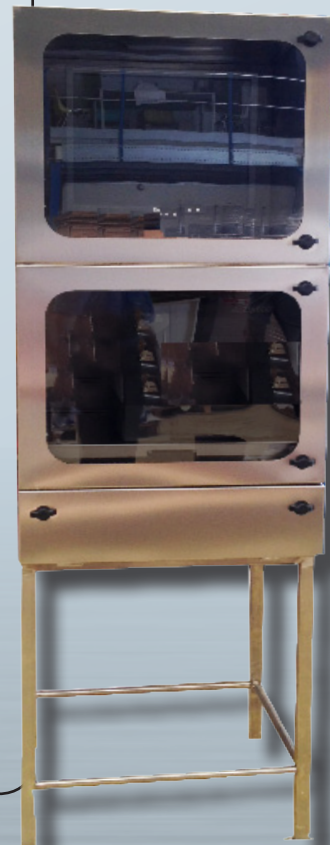

DIMENSIONES DEL MU 3 INOX en mm :

Exteriores	Anc. 605 x F 600 x H 1160
Interiores útiles del compartimento pantalla + CPU	Anc. 590 x F 565 x H 480 mm
Interiores útiles del compartimento impresora	Anc. 510 x F 565 x H 420 mm
Interiores útiles del compartimento teclado	Anc. 510 x F 560 x H 70 mm



MU 3 Acero inoxidable con la bandeja extraíble del teclado



MU 3 acero inoxidable abierto



MU 3 acero inoxidable



Puestos de trabajo fijos y móviles

OPCIONES EN DETALLE ...

La solución de protección en acero inoxidable para su equipo informático



Option SORTIE ETIQUETTES

- TAV : Ventana en policarbonato irrompible, posibilidad de dos dimensiones:
 - TAV L 12 : L 220 x H 100 en mm ;
 - TAV L 24 : L 220 x H 190 en mm ;
- Opción LUMIERE + GUIDE (*Luz + Guía*) : apertura en la parte frontal para la salida directa de etiquetas.



Opción KDL

- Sistema de pasacables abrible que permite pasar los cables sin desmontar los conectores. ;
- El pasacables se compone de dos partes comprimiendo los cables en las juntas estancas.;
- Instalado generalmente sobre una de las paredes laterales, y garantiza la estanqueidad del armario.



Opción PIETEMENT *Soporte*

- Soporte de acero inoxidable 304 pulido a fijar en el suelo ;
O,
- Soporte de acero inoxidable 304 pulido con ruedas ;
O,
- Posibilidad de fijar el armario directamente a la pared (sin soporte).

Más opciones

- estantes fijos o extraíbles supplémentaires
- Kit de ventilación IP 55 ;
- Climatización ;
- ...

