

# Modelos de Mesa



## Especificaciones


	T2	T3	T4
Tapa	Plana	Alta	Alta
Sellado	Individual	Doble	Doble
Dimensiones de la máquina mm	371 x 500 x 340	425 x 550 x 410	530 x 590 x 460
Voltaje estándar	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz
Control de tiempo digital	1 programa	1 programa	1 programa
Capacidad de la bomba	4 m³	8 m³	16 m³
Peso aproximado	27 kg	41 kg	55 kg

	T5	T6
Tapa	Plana	Alta
Sellado	Doble	doble
Dimensiones de la máquina mm	990 x 520 x 440	625 x 610 x 481
Voltaje estándar	220-240 - 1 - 50 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz
Control de tiempo digital	1 programa	1 programa
Capacidad de la bomba	21 m³	16 m³
Peso aproximado	102 kg	85 kg

## Opciones

	T2	T3	T4
Placas de relleno / placa de relleno líquido	Sí	Sí	Sí
Control de tiempo digital	x	10 programas	10 programas
Control de sensor	x	Sensor / H <sub>2</sub> O	Sensor / H <sub>2</sub> O
Depresión lenta	x	Depresión lenta	Depresión lenta
Sellado	x	Trenn	Trenn
Gas	x	Gas	Gas
Bomba de vacío	8 m³	16 m³	21 m³
Tensión según de la bomba	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50 Hz

	T5	T6
Placas de relleno / placa de relleno líquido	Sí	Sí
Control de tiempo digital	10 programas	10 programas
Control de sensor	Sensor / H <sub>2</sub> O	Sensor / H <sub>2</sub> O
Depresión lenta	Depresión lenta	Depresión lenta
Sellado	Trenn	Trenn
Gas	Gas	Gas
Bomba de vacío	x	21m³
Tensión según de la bomba	x	220-240 - 1 - 50 Hz

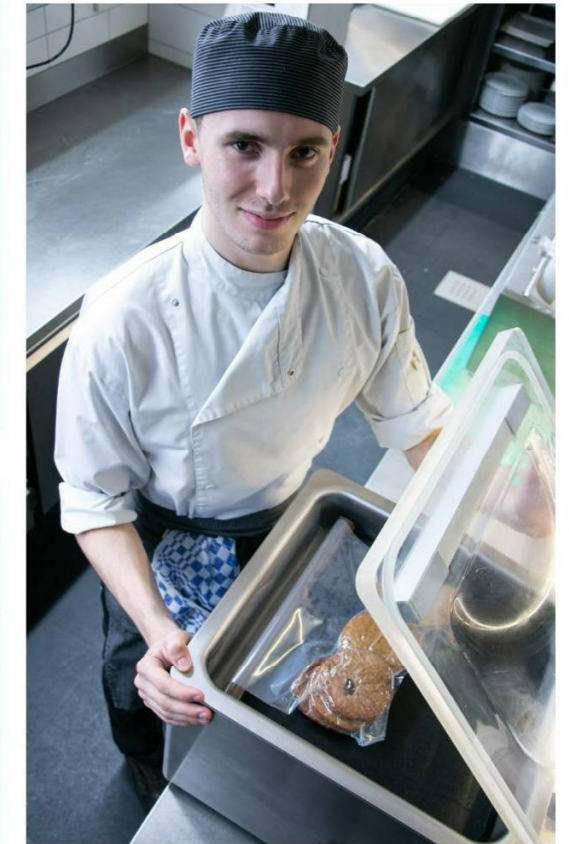

## Configuración de sellado

