

ITALIAN PRODUCT

PELADORA MANGO Y KIWI

Mod. PL4M - PL6M - PL8M



peeling



for food



stainless steel



QRcode



Descripción

Las máquinas peladoras modelo PLM están dedicadas al pelado del mango y del kiwi.


Las máquinas PLM son capaces de pelar cualquier diversidad de forma y calibre de la fruta, pues están equipadas con un sistema de pelado estudiado para obtener el máximo rendimiento del producto.

Todas las máquinas se alimentan de manera eléctrica mediante motores de velocidad regulable y por sistemas neumáticos fácilmente regulables para obtener la máxima calidad.

La carga de la fruta en la máquina se realiza manualmente simplemente insertando los frutos en los alojamientos adecuados.

Ventajas

- Capacidad de pelado en cualquier estado de maduración de la fruta;
- Espesor de la piel ajustable;
- Regulación de la velocidad de producción;
- Variación de la velocidad de producción y rotación del fruto por inversor;
- Regulación de la calidad de acabado del pelado;
- Mantenimiento, limpieza y ajuste de la máquina de forma rápida y sencilla;
- Cuadro eléctrico construido según las normas CEE/IP 65.

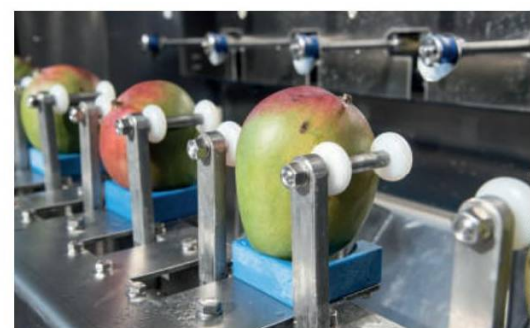

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de producción:

PL4M

~ 48-56 frutas/min

PL6M

~ 72-84 frutas/min

PL8M

~ 96-112 frutas/min

	PL4M	PL6M	PL8M
Dimensiones	2000x1200xH1850 mm	2400x1200xH1850 mm	2900x1200xH1900 mm
Dimensiones cinta	1800x200 mm	2200x200 mm	2600x200 mm
Peso	~ 600 kg	~ 900 kg	~ 1200 kg
Potencia instalada	1,75 kW	1,75 kW	2,10 kW
Alimentación neumática	6 bar	6 bar	6 bar
Consumo aire	70 lt/min	95 lt/min	120 lt/min
Alimentación hidráulica	P 2,5 bar 0,6 lt/min	P 2,5 bar 0,6 lt/min	P 2,5 bar 0,6 lt/min
Calibre fruta	max H 150 mm ø max 110 mm	max H 150 mm ø max 110 mm	max H 150 mm ø max 110 mm
Espesor cáscara [piel]	1-3 mm	1-3 mm	1-3 mm
Tensión de servicio	220 V monofásico 380 V trifásico 480 V trifásico	220 V monofásico 380 V trifásico 480 V trifásico	220 V monofásico 380 V trifásico 480 V trifásico