





PL6

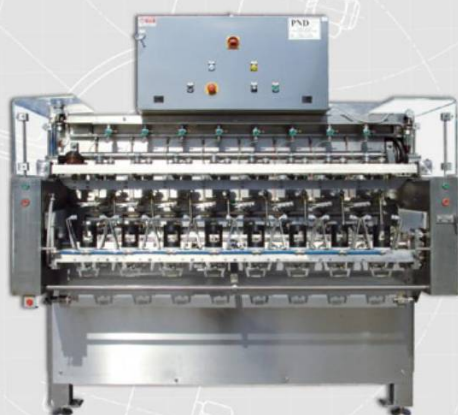


PL8

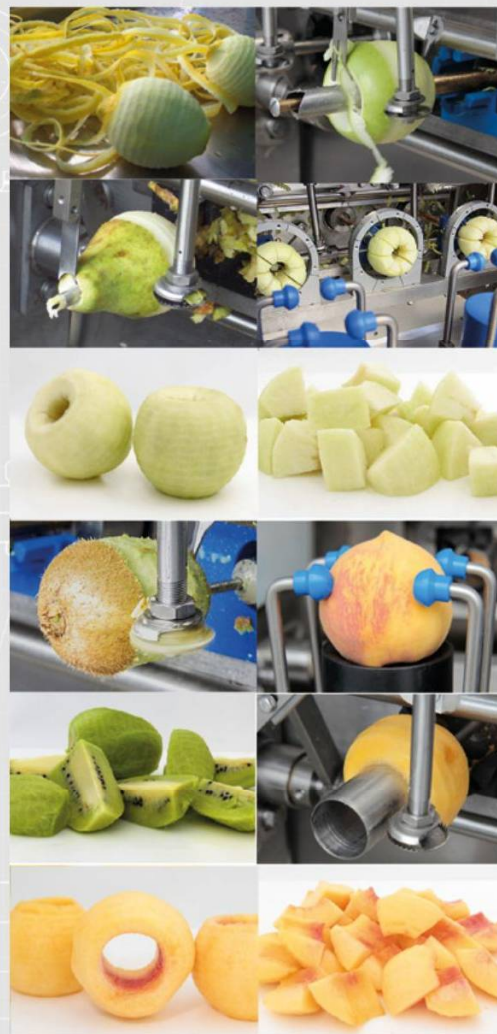


# PL8 6 4 2

PELADORA - DESCORAZONADORA - CORTADORA

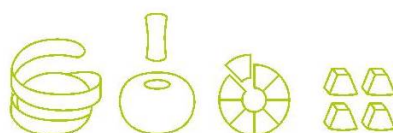

for food stainless steel

manzana, pera, kiwi, melocotón



voltaggio/voltage  
220V-380V-480V 3Ph

La máquina peladora, descorazonadora y cortadora\* semiautomática para manzanas, peras, kiwis y melocotón está disponible en 2, 4, 6 y 8 estaciones de trabajo. El éxito de ventas del grupo PND permite alcanzar una producción que varía de 20 a 80 frutos por minuto, dependiendo de las necesidades del modelo escogido. El fruto, cargado manualmente o con el cargador automático\*\*, se desplaza e introduce de forma mecánica en el tubo descorazonador. Aquí el fruto gira y se pela a velocidad regulable. Tras el proceso de pelado y descorazonamiento, el fruto pasa a través de un sistema opcional de corte, que permite el corte en gajos o cubos.

La evolución constante de los sistemas PND ha permitido que la PL8/6/4/2 se convierta en una máquina versátil para el procesado de variedades diversas y específicas como la manzana Bramley (con forma irregular) o la pera asiática «nashi».

La peladora dispone de:

- paneles de protección de acero inoxidable
- sistema de engrase manual centralizado
- componentes fácilmente intercambiables

\* La cortadora no está disponible para el modelo «PL2»

\*\*El complemento ideal de la línea es el cargador automático para manzanas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PL8	PL6	PL4	PL2
Capacidad de producción	80 frutas min	60 - 66 frutas min	40 - 44 frutas min	20 - 22 frutas min
Dimensiones maquina ancho x longitud x altura	1500x1900xH2000 mm (59x75xH79" inches)	1500x1500xH2000 mm (59x59xH79" inches)	1500x1140xH2000 mm (59x45xH79" inches)	1500x780xH2000 mm (59x31xH79" inches)
Potencia instalada	2,4 kW	2,4 kW	2,4 kW	1,5 kW
Presion neumatica	6 bar - 50 l/min	6 bar - 30 l/min	6 bar - 30 l/min	6 bar - 20 l/min
Alimentacion ldrica	2 l/min	1,5 l/min	1 l/min	0,5 l/min
Peso	1500 kg (3300 lb)	1200 kg (2645 lb)	1000 kg (2205 lb)	800 kg (1764 lb)
Dimensiones frutas Ø	Ø 60 - 110 mm (2.36-4.33" inches)	Ø 60 - 110 mm (2.36-4.33" inches)	Ø 60 - 110 mm (2.36-4.33" inches)	Ø 60 - 110 mm (2.36-4.33" inches)
Epesor cascara	1 - 3 mm (0.04 - 0.12" inches)	1 - 3 mm (0.04 - 0.12" inches)	1 - 3 mm (0.04 - 0.12" inches)	1 - 3 mm (0.04 - 0.12" inches)
Operadores	2	1	1	1

Construida de acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y posteriores.