

BIVALVA REMOLACHA



CARACTERISTICAS :

Las bivalvas para remolacha son ideales para trabajar con portadoras que van de las 17 a 25 toneladas.

Con su rotación 360° equipada con dos motores y una corona sobredimensionada, las bivalvas Arden Equipment permiten una manipulación precisa.

La estructura en acero de Alto Límite Elástico proporciona una excelente distribución de la carga.

Las cucharas para remolacha son reconocidas por su solidez y su resistencia al desgaste. Existen en diferentes tamaños para cubrir todas las capacidades de las diferentes portadoras.

La capacidad de llenado se optimiza gracias a una cinemática específica con una gran superficie de barrido evitando dañar las remolachas.

Se pueden instalar cucharas de manipulación cerradas, para una actividad diferente fuera del período de la recolección.

Los dientes específicos para la aplicación permiten reducir la tara de la tierra en el remolque y son intercambiables individualmente.

FIABILIDAD

RENDIMIENTO

ROBUSTEZ

ADAPTACIÓN


VENTAJAS :

- Adaptables para portadoras de 17 a 26 toneladas.
- Rotación motor/corona pilotada 360° protegida.
- Horquilla cardán macho
- Ejes tratados HF
- Amortiguadores final de carrera
- Superestructura en acero HLE (Alto límite elástico)
- 2 cilindros protegidos en el cuerpo
- 2 bielas de asistencia
- Dientes intercambiables

OPCIONES :

Kit de regulación de caudal con válvula limitadora a 150l/min

ESQUEMAS TÉCNICOS

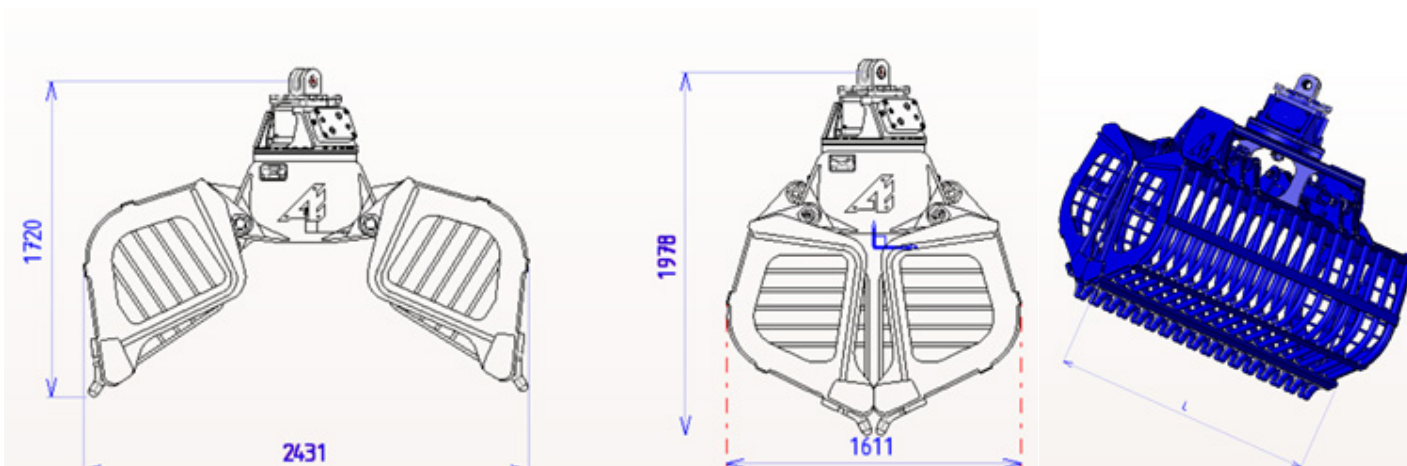

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gama								
Portadora t	Capacidad rotación t	Ancho mm	Volumen lt	Peso kg	Cilindros		Rotación	
17 - 26	15	1400	1600	1420	350	50/120	150/200	13/18
		1500	1750	1500				
		1800	2000	1645				
		2000	2300	1720				
		2200	2600	1810				
		2350	2750	1850				
		2470	2900	1915				
		2700	3150	2020				

Pesos dados sin cardán de suspensión
Cucharas de manipulación bajo pedido
Opción cucharas de manipulación

