

# DIENTE RIPPER

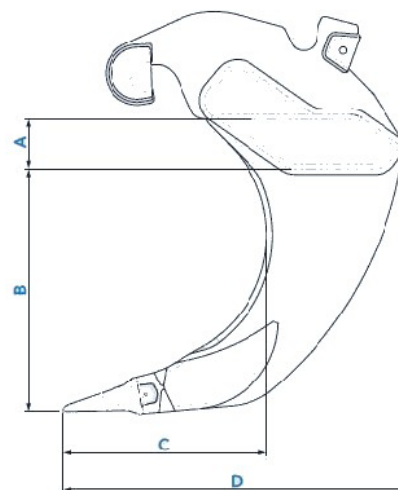





## CARACTERISTICAS :

Cuerpo monobloque con espesor de 25 a 120mm (según la portadora).  
Punta intercambiable penetrante sobredimensionada.

- Demolición de losas
- Ranurado de suelos muy duros
- Arranque de árboles

El hecho de poner todo el esfuerzo del cilindro del cazo en un solo diente le confiere de una gran potencia.



		A	B	C	D	Espesor Cuerpo	Espesor Refuerzo		
	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm		t
<b>D5</b>	30	45	377	326	511	S690 25	HD450 12	P200	1/2.4
<b>D10</b>	75	77	512	385	652	HD450 30	HD450 25	P432	3/6
<b>D20</b>	125	102	594	423	759	HI TUF 40	HD450 20	P432	7.5/11
<b>D30</b>	260	132	704	556	969	HI TUF 50	HD450 20	P530	12/15
<b>D40</b>	380	147	773	584	1052	HI TUF 60	HD450 25	P630	16/19
<b>D50</b>	550	173	833	679	1172	HI TUF 80	HD450 30	S11	27/37
<b>D60</b>	800	163	920	700	1272	HI TUF 100	HD450 30	S13	38/53
<b>D70</b>	1300	180	1008	746	1396	HI TUF 100	HD450 35	S13	38/53