


- PERMITE RETENER LA HOJA PASIVA EN VENTANAS DE 2 HOJAS.
- SUSTITUTIVO DE LOS PASADORES DE HOJA PASIVA.
- COMPATIBLE CUANDO LOS PUNTOS DE CIERRE SE REALICEN SOBRE EL MARCO SUPERIOR E INFERIOR.
- REGULACIÓN DE LA PRESIÓN HOJA-MARCO DE 1 mm. MEDIANTE EXCÉNTRICA.
- SE RECOMIENDA INSTALAR 2 CIERRES (SUPERIOR E INFERIOR) PARA MEJORAR EL AJUSTE DE LA VENTANA.
- ADAPTABLE A VENTANAS Y PUERTAS DE CANAL 16 (EJE DE 9 Y 13)



COLOCACIÓN Y ESQUEMA DE MONTAJE

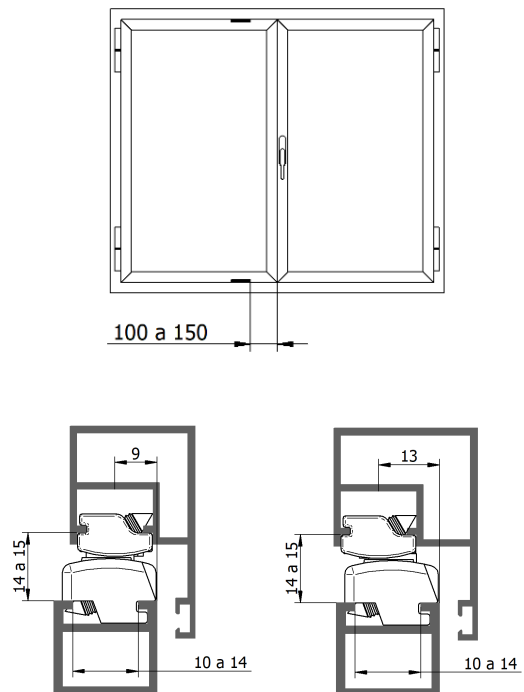

MATERIALES

Carcasa	Zamak
Tapa base	Acero inoxidable
Mordazas	Zamak
Cerradero	Zamak
Excéntrica	Zamak
Tornillos	Acero inoxidable

ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE



PASADOR
CINCADO

PRESENTACIÓN

Caja de 20 unidades

