

TIME FOR  
A TREAT

**MEISTER**

**Suelo de  
madera  
Lindura®**

SUELO DE MADERA LINDURA®

**El  
original  
de  
MEISTER**

- est. 2015 -



40a

SUELO DE MADERA LINDURA®

**El  
original  
de  
MEISTER**

- est. 2013 -

# Lindura®

## La revolución del suelo de madera

Sostenible. Robusto. Apropiado para el día a día. Es el suelo de madera Lindura. Eso es precisamente lo que convierte a este suelo en el suelo de madera del futuro. Para producir sus superficies solo necesitamos aproximadamente 1/8 de la cantidad de madera que se utiliza para un suelo de parquet multicapa convencional. ¿Cómo se hace? Con un innovador proceso de fabricación. La denominada tecnología Wood Powder aporta una estabilidad a la presión extra a la capa de cobertura de madera genuina respetuosa con los recursos. Wood Powder es una mezcla fina de material compuesta por fibras de madera, componentes minerales y otros aditivos. Se prensa firmemente con la superficie de madera genuina formando una unión estable para dar lugar a un suelo de madera ideal para el día a día.



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



# Respeta los recursos.

## 8 veces menos cantidad de madera

Gracias a la estructura especial del producto, para la superficie del suelo de madera Lindura se utiliza solo 1/8 de la cantidad de madera en comparación con los suelos de parquet multicapa convencionales.



## Madera procedente de silvicultura sostenible

Para el Lindura se utiliza exclusivamente madera certificada por PEFC.

## Ahorra energía

El Lindura presenta una resistencia térmica muy baja (0,084 m<sup>2</sup>K/W; en combinación con la base aislante MEISTER-Silence 25 DB) incluso si se coloca de manera flotante sobre una superficie calentada por medio de agua caliente. Esto quiere decir que el calor no se aísla con el suelo, sino que llega al interior de la estancia rápidamente y sin demasiadas pérdidas.





## Resistente al agua

Los tabloncillos de casa de campo Lindura son aptos para ambientes húmedos gracias a la impregnación de bordes AquaStop.

## Estable a la presión

La capa de cobertura reforzada con Wood Powder soporta grandes cargas.

**Prueba de laboratorio: bola de metal con 4000 N de presión**



## Robusto

La superficie del Lindura es antibacteriana y es apta tanto para áreas domésticas sometidas a un uso intensivo como para áreas comerciales (p. ej., tiendas y habitaciones de hotel). Especialmente la variante con barnizado ultramate proporciona una protección duradera frente a las manchas habituales del hogar y los microarañazos\*, y su mantenimiento no supone demasiado trabajo.

\* Los microarañazos son pequeños arañazos en la superficie del barniz que no penetran hasta la capa de madera auténtica.




# Resiste el día a día.



# Una combinación de alta tecnología y naturaleza

Hay dos cosas que proporcionan una vida útil particularmente larga a los suelos de MEISTER: los materiales de gran calidad cuidadosamente seleccionados y la estructura inteligente de varias capas. Junto con la capa media de HDF de forma estable que empleamos, le garantizamos un suelo resistente y bello durante años. Los perfeccionamientos especiales de las superficies Weartec® Nature y Duratec Nature subrayan el carácter de cada madera y crean suelos resistentes y fáciles de cuidar con aceites, ceras o barnices de gran calidad. El suelo de madera Lindura también es apto para colocarse sobre superficies calentadas por medio de agua caliente controlada o superficies calentadas por medio de agua caliente con función de refrigeración.

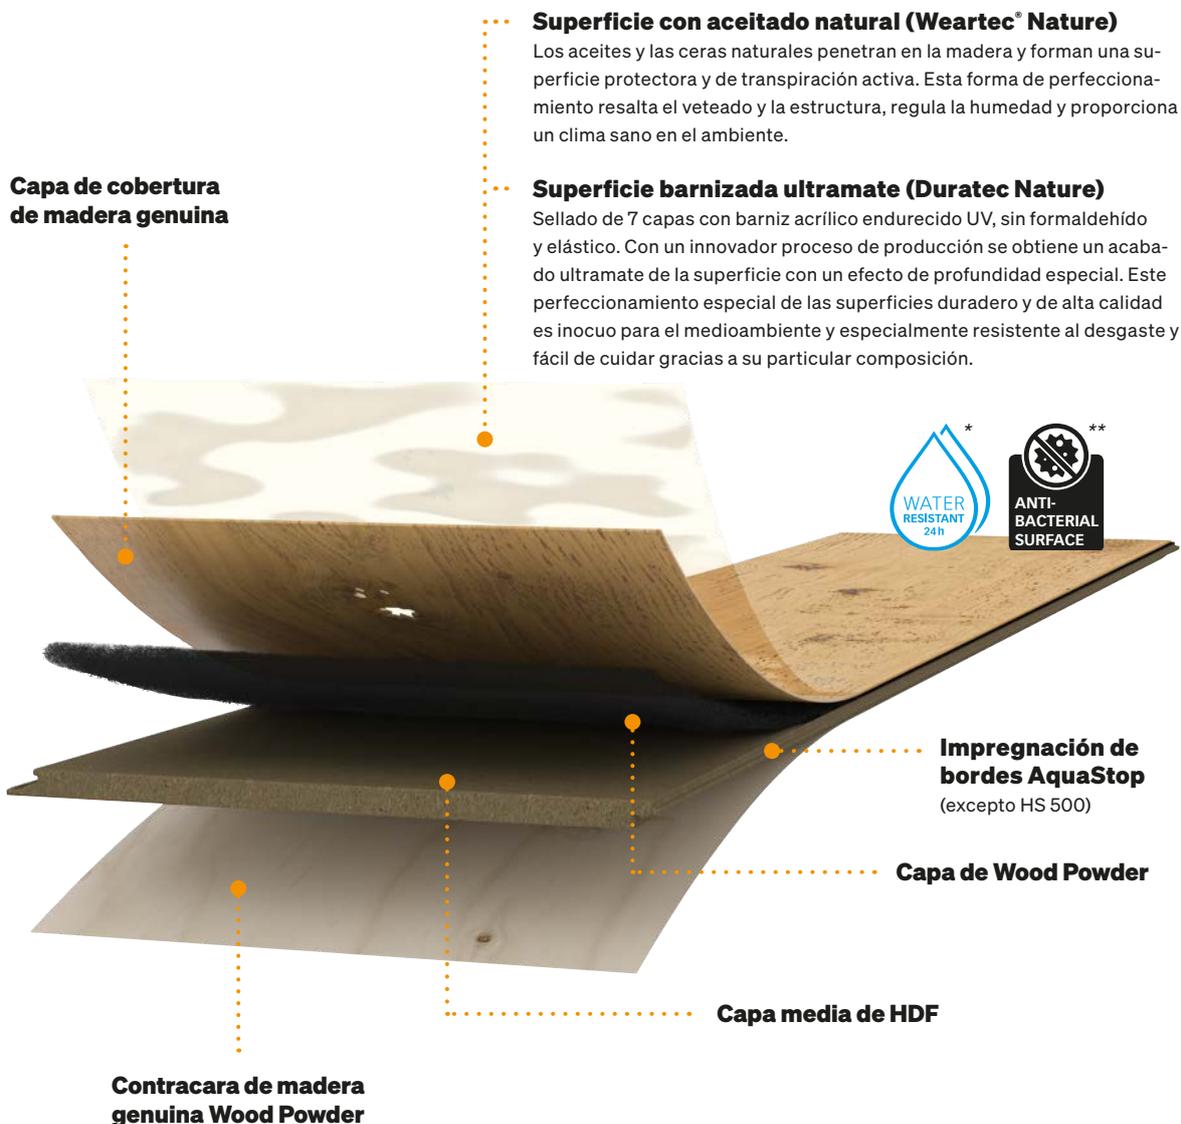

Lindura®/Wood powder technology produced under the license of Välinge.

\* Puede colocarse en áreas húmedas, como p. ej., cuartos de baño (excepto HS 500). En superficies con aceiteado natural es necesario llevar a cabo una primera impregnación con un aceite protector, p. ej., aceite de mantenimiento premium Dr. Schutz. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las áreas mojadas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.


\*\* Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

# Barniz ultramate o aceite natural: ¿qué me conviene más?

La madera es una materia prima natural que se perfecciona para el Lindura con un acabado especial de las superficies: un barniz ultramate de alta calidad o un aceite natural. Ambos tienen sus ventajas particulares que van mucho más allá de su efecto estético.

**Así su suelo se mantendrá bonito durante mucho tiempo.**

Ya sea con aceite o con barnizado ultramate, un suelo de madera necesita un producto de cuidado adaptado especialmente a sus características. De esta manera se asegurará de que el suelo se mantenga bonito durante mucho tiempo y que la película protectora de la superficie se conserve en condiciones óptimas. Encontrará todos los productos y consejos relacionados con la limpieza y el cuidado en <https://www.meister.com/es/asesoramiento/cuidado.html>

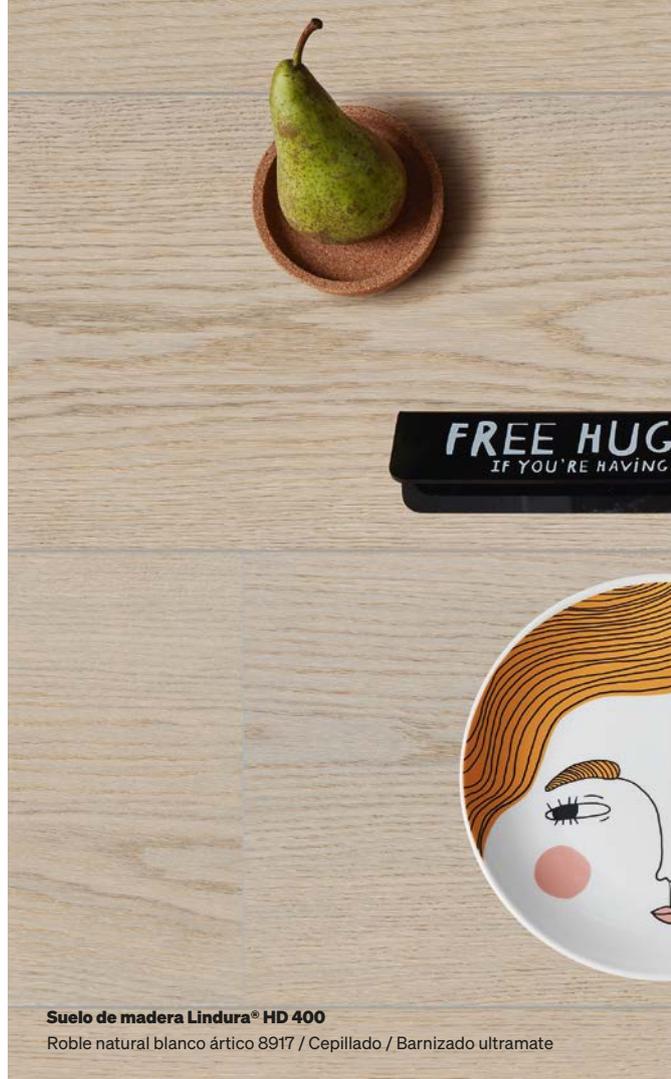

**Suelo de madera Lindura® HD 400**

Roble natural blanco ártico 8917 / Cepillado / Barnizado ultramate



**Suelo de madera Lindura® HD 400**

Roble auténtico marrón castaño 8911 / Cepillado / Aceitado natural

## Barnizado ultramate Duratec Nature

El barnizado ultramate Duratec Nature impregna en profundidad en cada uno de los poros, por lo que es muy fácil de cuidar y ampliamente resistente a las manchas y productos químicos comunes del hogar.

- **Apariencia ultramate, casi parece aceitado**
- **Especialmente resistente a las manchas**
- **Efecto antihuellas de manos y pies**
- **Gran resistencia a microarañazos y al desgaste**
- **Requiere pocos cuidados**

## Aceite natural Weartec® Nature

Weartec Nature aporta a la madera valiosos aceites y ceras formando una superficie protectora.

- **Aspecto muy natural**
- **De transpiración activa y regulador de la humedad**
- **También se puede reaceitar parcialmente**
- **En áreas con mucho desgaste (p. ej., pasillos o cocinas) y entornos comerciales es necesario realizar una primera impregnación después de la colocación**

### A TENER EN CUENTA:

- Cuidado periódico
- Con el fin de conservar el valor es necesario reaceitar en función del uso; generalmente, una vez al año (en áreas sometidas a un uso intensivo, p. ej., en la cocina, incluso con más frecuencia)


# Lindura® de un vistazo



2600 x 320 mm



2200 x 270 mm

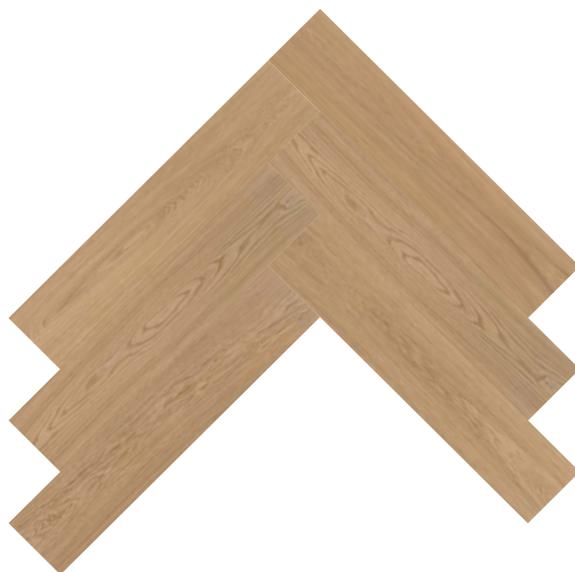

700 x 140 mm



Suelo de madera Lindura® HS 500 / Roble clásico 8925 / Cepillado / Barnizado ultramate  
Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble vivo 8914 / Cepillado / Barnizado ultramate

## Formatos

El suelo de madera Lindura es extraordinario en todos los aspectos, incluido el formato. Está disponible en dos formatos de tabloncillos de castillo extraordinariamente amplios y el elegante y moderno formato de espiga. Nuestra recomendación: los formatos también pueden combinarse.

La espiga y los tabloncillos de castillo colocados juntos crean un efecto interesante.

## Suelo de madera Lindura® HD 400

- 1 lama (tablón de casa de campo)
- Superficie con aceiteado natural o barnizado ultramate
- Bisel en V longitudinal y lado corto con microbisel
- Apto para ambientes húmedos / resistente al agua 24 horas
- Sistema clic: Masterclíc Plus
- Garantía de MEISTER\*:  
25 años en ámbito doméstico,  
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 11 mm
- Medidas:  
2200 x 270 mm  
2600 x 320 mm (también las 6 superficies con aceiteado natural: 8900, 8902, 8904, 8905, 8906, 8907)

**MASTERCLICPLUS®**

DE 102009034903/WO 2011/012105

Longside: Produced under the license of Unilin™



**Suelo de madera Lindura® HD 400**  
Roble auténtico 8915 / Cepillado / Barnizado ultramate



## Suelo de madera Lindura® HS 500

- 1 lama (para colocación en espiga)
- Superficie con barnizado ultramate
- Microbisel a cuatro lados
- Sistema clic: UniZip
- Garantía de MEISTER\*:  
25 años en ámbito doméstico,  
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 11 mm
- Medidas: 700 x 140 mm

**UNIZIP®**  
PATENTED TECHNOLOGY

**Suelo de madera Lindura® HS 500**  
Roble clásico greige 8931 / Cepillado / Barnizado ultramate

# Nudos, grietas y otros: cómo la clasificación caracteriza el aspecto del suelo

En la naturaleza no hay dos árboles iguales, e incluso dentro del mismo árbol la madera presenta diferentes aspectos. Así es también en el suelo de madera: cada tablón está impregnado de la estructura, la cantidad de agujeros de nudos y grietas y el juego de colores de la madera que se procesa. La denominada «clasificación» define si un suelo de madera tiene un efecto más bien tranquilo y elegante o variado y rústico. En el suelo de madera Lindura diferenciamos entre cuatro clasificaciones. Además, gracias a la tecnología Wood Powder, en las superficies del Lindura se corrigen todos los agujeros de nudos y grietas, por pequeños que sean, a diferencia de lo que ocurre con los suelos de parquet.



**Núcleo**

**Albura**

**Diferencias en la estructura**

**Diferencias en el color**

**Nudo con Wood Powder**

**Grieta**

**Nudo sano y bien embutido**

## Auténtico

- Diferencias en el color y la estructura entre los tablones
- Partes de corazón negro y grietas
- Nudos sanos, de tamaño y cantidad ilimitados
- Partes de albura aisladas
- Nudos y grietas corregidos con Wood Powder



## Vivo

- Diferencias en el color y la estructura entre los tablones
- Grietas, nudos sanos marcantes
- Partes de corazón negro
- Nudos y grietas corregidos con Wood Powder




## Natural

- **Juego de colores y estructuras equilibrado**
- **Nudos sanos y bien embutidos**
- **Grietas aisladas**
- **Nudos y grietas corregidos con Wood Powder**

## Clásico

- **Juego de colores y estructuras equilibrado**
- **Pocos nudos bien embutidos**
- **Sin apenas grietas**
- **Los nudos y las grietas mínimas están corregidos con Wood Powder**

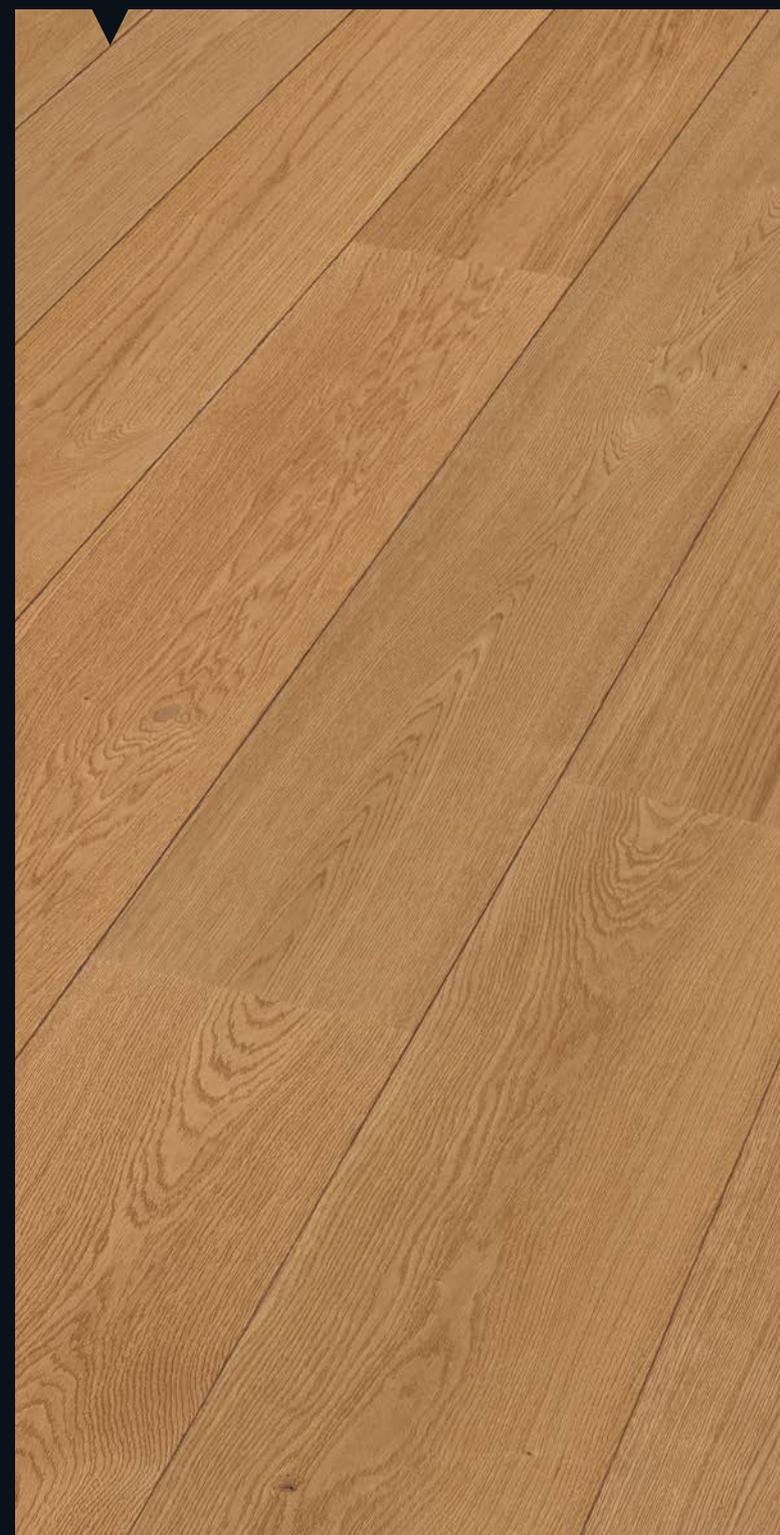



# Superficies

## Suelo de madera Lindura® HD 400

Aceitado natural

Barnizado ultramate

Página 18

Página 24

## Suelo de madera Lindura® HS 500

Barnizado ultramate

Página 30

## Suelo de madera Lindura® HD 400

### Aceitado natural



**Roble natural blanco concha 8910**  
Estructura vintage, cepillado



**Roble vivo blanco crema 8908**  
Cepillado



**Roble natural puro 8906**  
Cepillado



**Roble auténtico puro 8902**  
Cepillado



**Roble natural 8907**  
Cepillado



**Roble vivo 8900**  
Cepillado



**Roble auténtico 8904**  
Cepillado



**Roble auténtico marrón castaño 8911**  
Cepillado



**Roble natural marrón tierra 8909**  
Cepillado




**Roble auténtico greige 8905**  
Cepillado



**Roble auténtico gris barro 8901**  
Cepillado



**Roble auténtico gris oliva 8903**  
Estructura vintage, cepillado

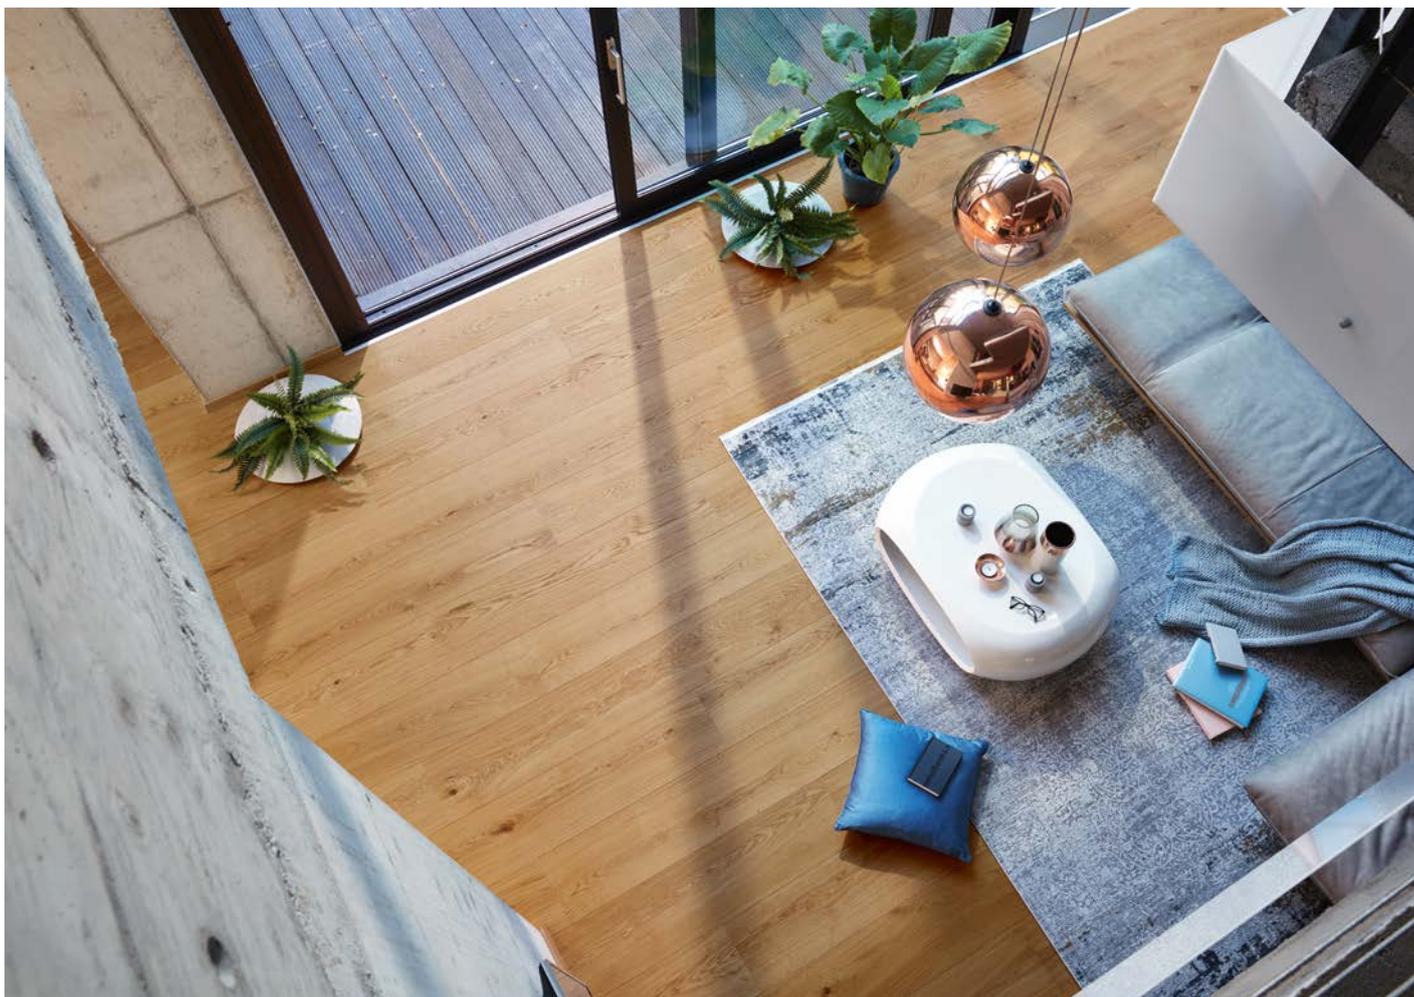







## Suelo de madera Lindura® HD 400

**Barnizado  
ultramate**



**Roble natural blanco polar 8920**  
Cepillado



**Roble natural blanco ártico 8917**  
Cepillado



**Roble natural champán 8922**  
Cepillado



**Roble natural alabastro 8919**  
Cepillado



**Roble natural claro 8918**  
Cepillado



**Roble auténtico caramelo 8916**  
Cepillado



**Roble auténtico puro 8921**  
Cepillado



**Roble natural 8913**  
Cepillado



**Roble vivo 8914**  
Cepillado



**Roble auténtico 8915**  
Cepillado



**Roble auténtico greige 8923**  
Cepillado



**Nogal americano vivo 8912**











**Suelo de madera**  
**Lindura®**  
**HS 500**  
**Barnizado**  
**ultramate**



**Roble clásico blanco ártico 8927**  
 Cepillado



**Roble clásico champán 8930**  
 Cepillado



**Roble clásico alabastro 8929**  
 Cepillado



**Roble clásico puro 8928**  
 Cepillado



**Roble clásico 8925**  
 Cepillado



**Roble clásico greige 8931**  
 Cepillado



**Roble clásico gris oliva 8926**  
 Estructura vintage, cepillado



**Nogal americano clásico 8924**









# Lindura<sup>®</sup> : no solo para el suelo



## Lindura en la pared

¿Sigue siendo el suelo? ¿O es ya la pared? Las fronteras se difuminan cuando se coloca el revestimiento de suelo en vertical. Un sistema simple formado por guías de metal y clips de sujeción se encarga de que los tablo-nes de castillo también queden bien en las paredes.

# Lindura en la escalera

¿Escalones con suelo de madera Lindura? Con el perfil de cantos de escaleras adecuado, no hay ningún problema. El tipo de perfil 11 también proporciona un borde resistente a los golpes.





# Para el remate perfecto


Con MEISTER tendrá la seguridad de que todo encaja. Materiales de base, rodapiés, perfiles y remates: encontrará todo lo que necesita de la mano de un mismo proveedor. De esta manera su revestimiento de suelo se convertirá en una solución decorativa integral que encaja con usted y que le durará mucho tiempo.



Rodapié perfil 13 PK / Blanco uni brillante 324 (lámina decorativa)

## Rodapiés blancos

Los rodapiés blancos encajan en cualquier estilo y complementan todos los demás colores sin ningún tipo de esfuerzo. Nuestros rodapiés con lámina decorativa blanca combinan a la perfección con todos los suelos. Algunos perfiles también están disponibles en los colores uni antracita, acero inoxidable y negro.



## Rodapiés del mismo color

Los listones con la misma decoración o color aportan pura armonía entre el suelo y el rodapié. Están adaptados a la decoración de cada suelo y alargan visualmente el suelo hacia la pared.



Rodapié perfil 3 PK / Roble natural 1084




Rodapié perfil 9 PK / Blanco para pintar 2222 (color individual)

## Rodapiés para pintar


¿En el mismo color de la pared? ¿A juego con los muebles? ¿O prefiere algo totalmente diferente? Ya es hora de que pueda diseñar a su gusto el rodapié para pintar.




# En la variedad está el gusto: vista general de nuestros perfiles de listones




Rodapié  
perfil 2 PK



Rodapié  
perfil 3 PK




Rodapié  
perfil 5 PK




Rodapié  
perfil 6




Cuarto de lama  
perfil 7




Rodapié  
perfil 8 PK




Rodapié  
perfil 9 PK



Rodapié  
perfil 10 PK  
perfil 10 F MK




Rodapié  
perfil 11 PK  
perfil 11 F MK




Rodapié  
perfil 12 PK  
perfil 12 F MK




Rodapié  
perfil 13 PK



Rodapié  
perfil 14 MK  
perfil 14 F MK



Rodapié  
perfil 15 MK  
perfil 15 F MK




Rodapié  
perfil 16 MK




Rodapié  
perfil 17




Rodapié  
perfil 18 PK




Rodapié  
perfil 19 PK



Rodapié  
perfil 20 PK



Rodapié  
perfil 20 PK Aqua



Rodapié  
perfil 21 F MK



Rodapié  
perfil 22 F MK



Rodapié  
perfil 23 F MK



**Perfiles PK/MK:**  
Material soporte MDF  
(PK Aqua: material soporte: poliestiro)

**Perfiles F MK:**  
Material soporte: abeto

# Bases para configurar un sistema completo: bases para revestimientos de suelo de alta calidad

Un buen suelo tiene que tener una buena base. No en vano, el material de base influye en gran medida en la vida útil de un suelo y es un elemento básico para que todo el sistema funcione en el uso diario. Y es que, por muy buena que sea la calidad del suelo, este puede dañarse si se coloca sobre una base de baja calidad. Si se emplean bases de primera calidad, es posible disfrutar del revestimiento del suelo durante mucho más tiempo, ya que las bases evitan, por ejemplo, que se dañen las uniones clic gracias a su óptima resistencia a la compresión. Por otro lado, una base demasiado blanda puede afectar muy negativamente a las uniones fold-down, p. ej. Cuando hablamos de material de base, no solo nos referimos al suelo que se va a colocar, sino sobre todo también a la superficie de base. No importa si se trata de pavimentos, suelos de tabloncillos de madera, pavimentos prefabricados o revestimientos ya existentes como baldosas o piedra natural, el amplio surtido de materiales de base de MEISTER garantiza que todo suelo MEISTER esté colocado de forma segura sobre la superficie adecuada.

| Superficie   Base  | Silence 25 DB | Silence 20       | Silence 15 DB | Twin Control | Lámina esponjosa | Lámina de PE |
|--|---------------|------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|
| Tabloncillos de madera   | –             | ✓                | –             | –            | ✓                | –            |
| Pavimento prefabricado (p. ej., placas de madera, placas OSB, placas de pavimento en seco) | –             | ✓                | –             | –            | ✓                | –            |
| Superficies minerales (p. ej., pavimentos de cemento, pavimentos de anhidrita)             | ✓             | Con lámina de PE | ✓             | ✓            | Con lámina de PE | ✓            |
| Pavimento de asfalto fundido   | –             | ✓                | –             | –            | ✓                | –            |
| Revestimientos existentes (p. ej., baldosas y placas cerámicas, piedra natural, plástico)  | ✓             | Con lámina de PE | ✓             | ✓            | Con lámina de PE | ✓            |



# Elección, colocación, cuidado y otros: servicios online relaciona- dos con el suelo de madera Lindura®

Desde la elección del suelo, pasando por la colocación, hasta la limpieza, la conservación del valor y pequeñas reparaciones, nuestra página web [www.meister.com](http://www.meister.com) y nuestro canal de Youtube ([youtube.com/MeisterWerkeTV](https://youtube.com/MeisterWerkeTV)) ofrecen valiosos consejos e información relacionada con su nuevo suelo de madera Lindura.



meister.com

PRODUCTOS ▾

ASESORAMIENTO ▾

INSPIRACIÓN

BUSCADOR DE  
COMERCIANTES >  
ESPECIALIZADOS



ES



nunca  
en mi propia habitación





## Ver el suelo en la propia habitación

A menudo decidirse por un suelo nuevo no es tarea fácil. ¿Claro? ¿Oscuro? ¿Qué formato? ¿Pegará el suelo con el sofá? Estas preguntas encontrarán respuesta fácilmente con el Interior Designer de MEISTER, porque esta herramienta le permite ver el suelo MEISTER en su propia habitación.



Para ir al Interior Designer:  
<https://www.meister.com/es/servicio/interior-designer-nuevo.html>





## Vídeos sobre colocación

### Colocación del HD 400 con Masterclic Plus

Masterclic Plus es un sistema clic especialmente cómodo que funciona sin necesidad de golpes de martillo y que queda absolutamente estable y hermético.



Ver el vídeo de colocación con Masterclic Plus:  
<https://bit.ly/3sT5Rfw>

### Colocación del HS 500 (espiga) con UniZip

Aunque tenga un aspecto muy artístico, la espiga de MEISTER se coloca muy fácilmente, al igual que la colección Lindura HS 500.



Ver el vídeo de colocación con UniZip:  
<https://bit.ly/3eOddJ3>

## Consejos de limpieza y cuidado

Una limpieza y un cuidado periódicos son fundamentales para que su suelo se mantenga bonito durante mucho tiempo y la superficie conserve su función protectora. Encontrará toda la información sobre los productos de limpieza adecuados, el cuidado de superficies aceitadas y con barnizado ultramate y otros consejos para conservar el valor del suelo en <https://www.meister.com/es/asesoramiento.html> y en la página de producto del suelo de madera Lindura: <https://www.meister.com/es/productos/suelo-de-madera-lindura.html>



<https://www.meister.com/es/asesoramiento/cuidado/cuidar-parquet.html>







© 2022 by MeisterWerke Schulte GmbH

Es posible que por la técnica de impresión se den divergencias en el color y la estructura.

Nos reservamos el derecho a corregir los errores y a efectuar modificaciones.

ES

**MEISTER es una marca de MeisterWerke Schulte GmbH**

Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rülchen-Meiste / Alemania

Tel. +49 2952 816-0 / Fax +49 2952 816-66 / [www.meister.com](http://www.meister.com)

968020005A05

02/22

