



Cientos de explotaciones porcinas han confiado en nuestras placas de calefacción a lo largo de 31 años dentro y fuera de nuestras fronteras.

MODELOS DE PLACAS:

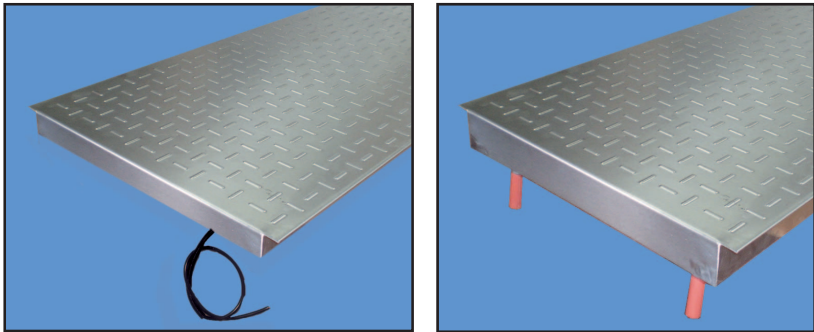

PLACA DE ACERO INOXIDABLE:

- Placa de acero inoxidable de primera calidad con superficie lagrimada.
- Su confección hace que sea la placa de menor consumo del mercado.
- Calor homogeneizado en toda su superficie.
- Robusta: La combinación de cemento refractario e inoxidable la hacen compacta y resistente.
- Higiénica y de fácil desinfección.
- Con y sin solapas de apoyo en acero inoxidable.
- Adaptable a cualquier tipo de suelo, pudiendo variar su dimensionado.

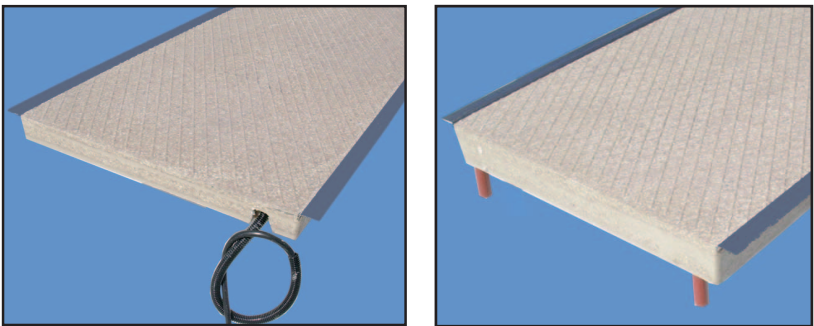

PLACA DE POLÍMERO:

- Placa fabricada en hormigón polímero.
- Calor homogeneizado en toda su superficie.
- Placa que ofrece robustez y resistencia.
- El calor se proyecta sólo en la superficie de contacto con el lechón.
- Con y sin solapas de apoyo en acero inoxidable.
- Adaptable a cualquier tipo de suelo pudiendo variar su dimensionado.



LAMAPOR S.A., empresa pionera en calefacción para ganado porcino, ofrece la solución más idónea, para que los lechones que proceden de la sala de maternidad, mantengan su mismo nivel óptimo de sanidad en las lechoneras.

CALEFACCIÓN EN NAVES DE TRANSICIÓN Y WEAN TO FINISH:



UN SISTEMA SANITARIAMENTE ÓPTIMO:

Los lechones se mantienen a la temperatura ambiente de partos, entorno a los 18 - 20°, lo cual nos permite regenerar el aire adecuadamente, evitando así nocivas invasiones de microorganismos.

UN SISTEMA ECONOMICAMENTE ÓPTIMO:

Solo se necesita calentar, la superficie de contacto de la placa a 30° de temperatura, de manera que el lechón se encuentre caliente sin calefacción adicional.

UN SISTEMA LIMPIO:

Las placas de calefacción se sitúan entre rejillas y se adapta la superficie y el lugar adecuado, de manera que no haya placa de calefacción ni por exceso ni por defecto y la lechonera se mantenga siempre limpia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- SISTEMAS:**
- Eléctrico
 - Agua caliente
- VERSIONES:**
- Acero inoxidable
 - Refractarias
 - Polímero
- COLOCACIÓN:**
- Sobre emparrillado
 - Suspendidas con solapas para suelos enrejillados.
- INSTALACION:**
- Preferentemente longitudinal, paralelas al pasillo.
 - Individualmente en la posición que mejor convenga.
- DIMENSIONADO:**
- Nos adaptamos, anchura incluida, a la superficie más idónea a calefacctar de acuerdo a las necesidades de los animales y del recinto en el cual se alojan.
- RESISTENCIA MECÁNICA:**
- Capaz de soportar suspendidas por sus solapas, hasta 900 Kg/m².

Un sistema de calefacción en el que los lechones estarán **calientes, cómodos, limpios y con el mínimo gasto en calefacción.**

lamapor s.a.

Polígono Sarrarte, s/n
31830 Lakuntza (Navarra) SPAIN
Tel. (+34) 948 57 60 56
Fax. (+34) 948 57 62 34
e-mail: lamapor@lamapor.com
www.lamapor.com