




CMV5-11

Arado cohecho de vertederas cerradas, con excelentes prestaciones de penetración y volteo en cualquier tipo de tierra, con un labrado homogéneo. Caracterizándose por su reducido peso, su disparo hidráulico suave y preciso, así como su mínima potencia necesaria.

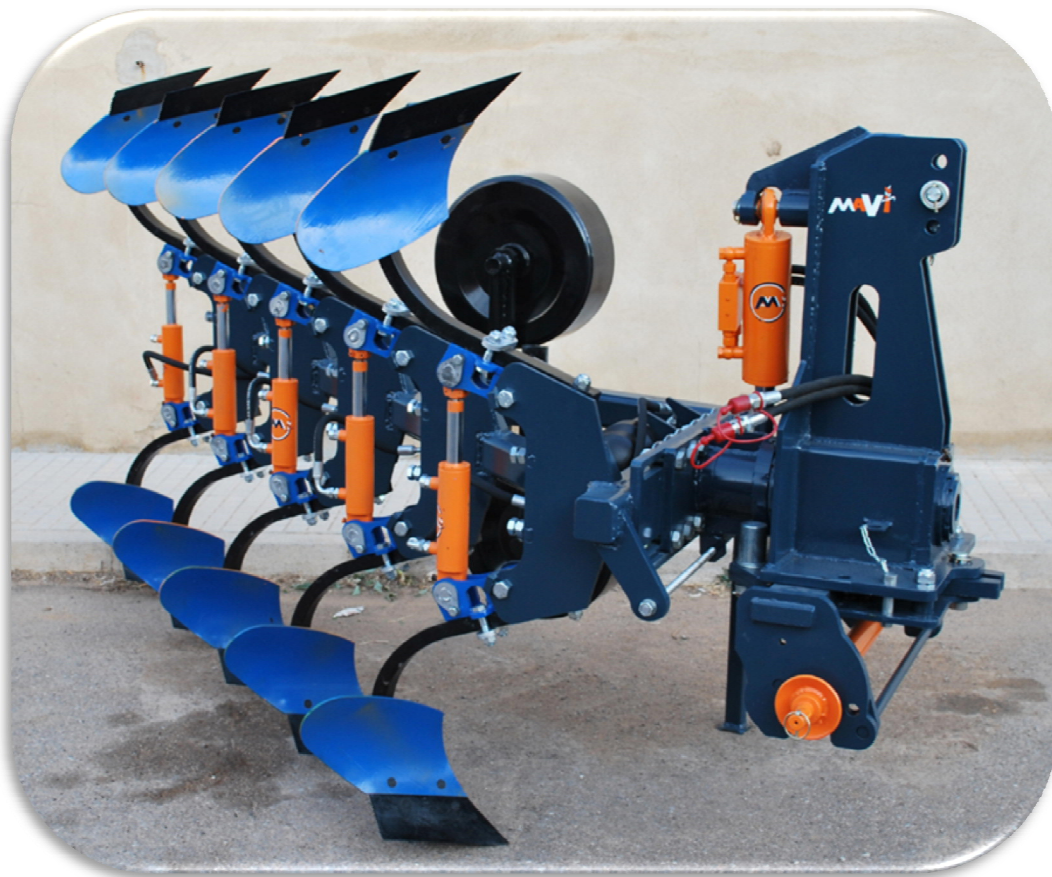

- 11 pulgadas (28 cm separación entre cuerpos).
- Disparo hidráulico con regulación de presión según condiciones del terreno.
- Lanza corta y primera vertedera próxima al tractor para reducir el tiro al tractor.
- Vertederas cerradas.
- Brazos de acero de alta calidad 40x30.
- Desplazamiento manual lateral de serie (hidráulico opcional). Posiciona el arado según el ancho del tractor y permite labrar las orillas del campo.
- Rueda de control de regulación de profundidad doble metálica. Instalada dentro del ancho de labor del arado para no entorpecer el labrado en las orillas.
- Cabezal reforzado con enganche oscilante y de tipo rápido, y regulación de inclinación.
- Chasis de tubo estructural de acero de alta resistencia.
- PROFUNDIDAD 20 CM
- ANCHO LABOR 1.45 MT
- Labrado por dentro y fuera de surco.

AGROSECE S.L. C/Picaio,2 12150 Villafranca del Cid (CASTELLÓN)

Telf. 964 441 548 Fax.964 441 664 Email. agrosece@infonegocio.com