

Oscilobatientes




Top Elegant El último concepto en ventanas de PVC
Thermofibra



Las ventanas oscilobatientes **combinan dos aperturas interiores: practicable y oscilante**, obteniendo cerramientos funcionales y versátiles.

Gracias al diseño de sus perfiles y a las juntas de cierre a presión en todo el perímetro, las ventanas oscilobatientes **presentan altos valores de hermeticidad, aislamiento acústico y térmico**.

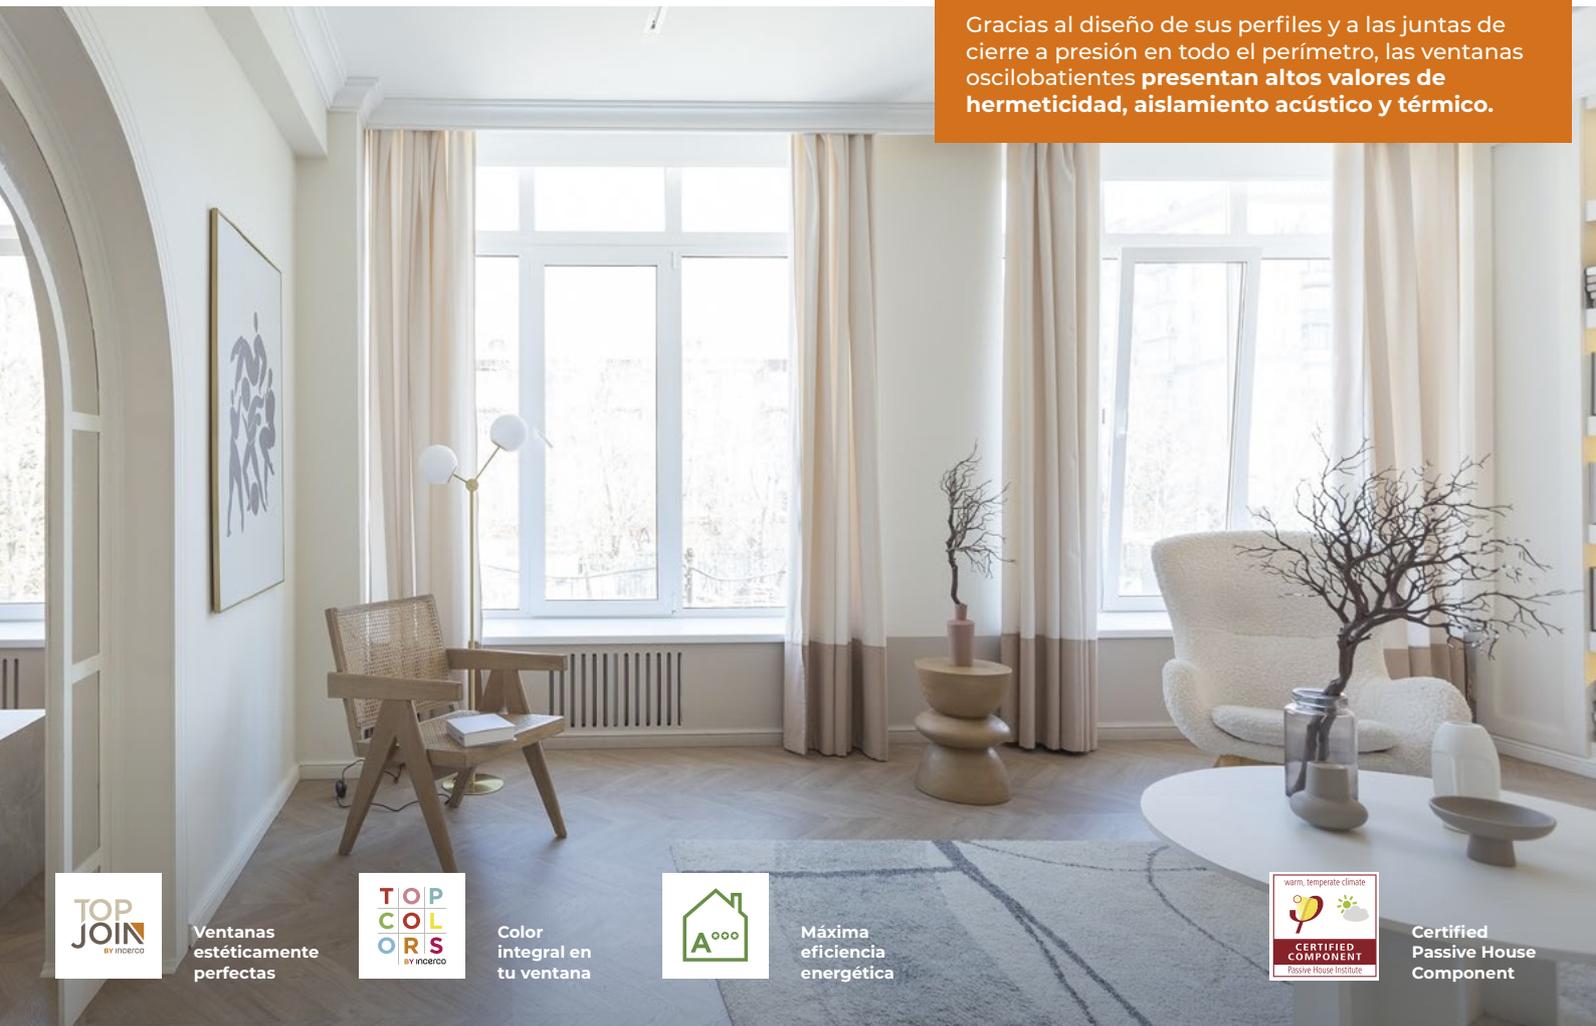

Ventanas estéticamente perfectas




Color integral en tu ventana



Máxima eficiencia energética



Certified Passive House Component



Máximo aislamiento



Ahorro energético




Protección acústica



Seguridad y confort



100% reciclables

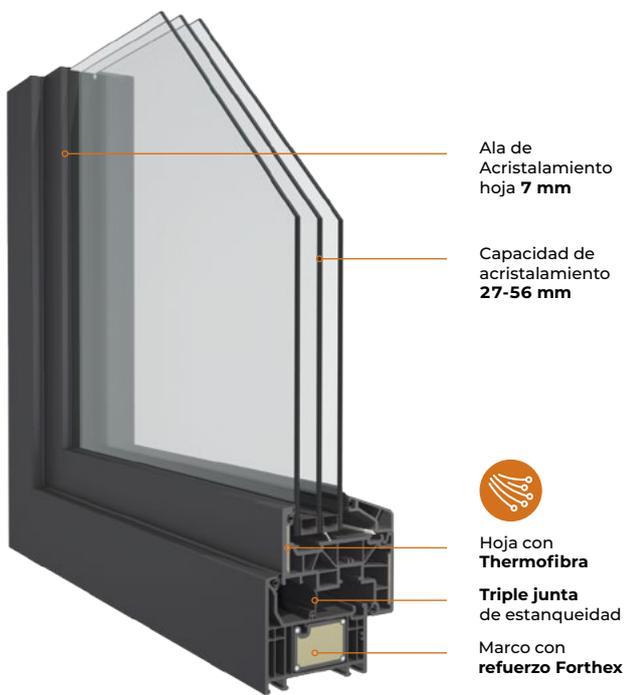

Ala de Acristalamiento hoja **7 mm**

Capacidad de acristalamiento **27-56 mm**



Hoja con **Thermofibra**

Triple junta de estanqueidad

Marco con **refuerzo Forthex**

SLIM
-incerco-

Deja que la luz invada tu hogar.

Con su gama SLIM Incerco ofrece ventanas oscilobatientes de dos hojas con un **nudo central de tan solo 118 mm** que aumenta la superficie de vidrio y por tanto la entrada de luz.

hasta **15%** + luz

Top Elegant Thermofibra

Combinación entre tecnología y diseño.

Top Elegant está disponible con hojas de ThermoFibra, mejorando el clásico refuerzo de acero. Esto hace posible reducir aún más el ala de acristalamiento de 9 a 7 mm.

Combinado con el marco reforzado Forthex, Top Elegant ThermoFibra representa la única solución de ventana libre de acero que funciona a la perfección en el mercado y que además puede ser reciclada en su totalidad.

Prestaciones físicas AEV



Transmitancia térmica U_f (W/m²k)
0,85



Permeabilidad al aire
Clase 4



Estanqueidad al agua
Clase 9A



Resistencia al viento
Clase C5



Atenuación acústica hasta
Rw 45 dB

Los valores reflejados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.

Características técnicas Top Elegant Thermofibra


	Estándar	SLIM	SLIM Pro
Profundidad del marco	76 mm		
Profundidad de la hoja	85 mm		
Sección vista del perfil	109 mm	99 mm	99 mm
Sección vista del nudo central	152 mm	118 mm	118 mm
Capacidad acristalamiento del marco	10-45 mm		
Capacidad acristalamiento de la hoja	27-56 mm		

Acabados

Incerco te ofrece la más amplia gama de acabados para reflejar tu estilo con colores sólidos e inspirados en la naturaleza que se adaptan a la perfección a la estética de tu hogar, tanto por el interior como por el exterior. **Una larga vida con un mínimo mantenimiento.**



Blanco masa



Foliados



Lacados

deceuninck

GU

GUARDIAN GLASS

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
UNE-EN ISO 9001:2015

IQNET
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CTE
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

CE

Incerco
TOP QUALITY WINDOWS

Camino Viejo Castellón · Onda, 25 · 12540 Vila-real (Castellón) SPAIN | Tif. +34 964 52 42 24 | Fax +34 964 52 48 70 | www.incerco.es