

ABONADORAS PARA VIÑA y ÁRBOLES



“Para productos granulados y orgánicos”

“Amplia gama de accesorios para la aplicación”

VIGERM, S.L.

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2
43420 Sta. Coloma de Queralt
(Tarragona)

Telf. 977 88 03 02

vigerm@vigerm.com

www.vigerm.com



SV-1 y SV-1 SUPER



Adaptada a marcos de
plantación muy reducidos

SV-1 con reja fija



SV-1 SUPER con rejas fijas



Nuevo Diseño!!!

SV-1 con funcionamiento hidráulico y esparcidor de doble discos INOX



SV-1 con rejas fijas

MODELO	CAPACIDAD	TOLVA: largo/ancho	Alto/ancho TOTAL	NEUMÁTICOS
SV-1	2.000 l	2.000 x 1.600	2.150 x 1.800	300/80-15.3 o similar
SV-1 SUPER	3.000 l	3.000 x 1.600	2.150 x 1.800	300/80-15.3 o similar

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Escalera, pie de apoyo, instalación eléctrica.
- Eganche articulado para facilitar el giro.
- Reparto a la velocidad de la máquina.
- Freno hidráulico de servicio y calzos para el estacionamiento.

OPCIONAL

- Toldo enrollable.
- Suplemento de capacidad inclinado.
- Ampliación para cargar.
- Funcionamiento con motor hidráulico.
- Criba y difusor.
- Kit 1 reja con disparo.
- Kit 2 rejas con disparo.
- Kit rejas extensibles hasta 1.70 m con sinfín.
- Kit rejas extensibles hasta 2.00 m con sinfín.
- Kit sinfín de 3.00 m con 4 caídas libres. (*No apto para circular en vía pública)
- Grupo compacto con 2 discos INOX y motor hidráulico.
- Grupo compacto con 2 discos INOX y toma de fuerza.
- Orientador de abono INOX
- Sistema de pesaje estático.

SV-2



SV-2 con esparcidor de doble disco INOX y orientador de abono INOX

SV-2 MINI con cinta desplazable hidráulica a la derecha y rodillo lanzador fijo

MODELO	CAPACIDAD	TOLVA: LARGO x ANCHO	ALTURA x ANCHURA TOTAL	NEUMÁTICOS
SV-2	2.200 l	2.420 x 1.610	1.750 x 1.800	400/60-15.5 o similar

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Funcionamiento mecánico de la cinta.
- Reparto a la velocidad de la máquina.
- Mando hidráulico de apertura y cierre sincronizado con la rueda de arrastre de la cinta.
- Escalera, pie de apoyo, instalación eléctrica.
- Enganche articulado para facilitar el giro.
- Freno hidráulico de servicio y calzos para el estacionamiento.

OPCIONAL

- Toldo enrollable.
- Suplemento de capacidad.
- Criba y difusor.
- Funcionamiento con motor hidráulico.
- Esparcidor compacto con 2 discos INOX y motor hidráulico.
- Esparcidor compacto con 2 discos INOX y toma de fuerza.
- Orientador de abono INOX
- Kit sinfín de 3.00 m con 4 caídas libres. (*No apto para circular en vía pública)
- Cinta desplazable hidráulica a la derecha Longitud 1.60 m
- Cinta desplazable hidráulica a la derecha Longitud 2.25 m
- Doble cinta fija hidráulica dcha./izq. Longitud 2.45 m
- Doble cinta fija hidráulica dcha./izq./centro Longitud 2.45 m
- Rodillo lanzador plegable
- Sistema de pesaje estático.

SV-3 y SV-3 SUPER



SV-3 con funcionamiento hidráulico, cinta desplazable a la derecha y rodillo lanzador.



SV-3 con reductor y motor hidráulico con válvulas de regulación



SV-3 con reductor y toma de fuerza. Funcionamiento mecánico para reparto a la velocidad de la máquina

MODELO	CAPACIDAD	TOLVA: LARGO x ANCHO	ALTURA x ANCHURA TOTAL	NEUMÁTICOS
SV-3	3.500 l	3.000 x 1.300	1.800 x 1.800	300/80-15.3 o similar
SV-3 SUPER	4.750 l	3.000 x 1.700	1.800 x 2.200	400/60-15.5 o similar

EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Freno hidráulico de servicio y calzos para el estacionamiento.
- Escalera, pie de apoyo, instalación eléctrica.
- Funcionamiento hidráulico.

OPCIONAL

- Sistema de pesaje estático.

Apto para orgánicos tipo compost (secos o semi-secos)

Sistema de arrastre del producto

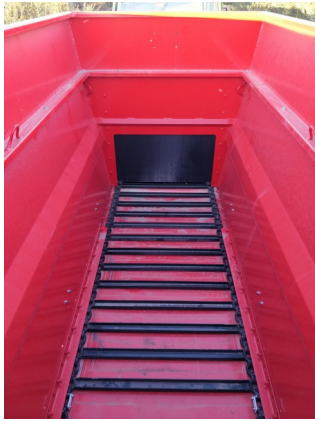

Con cadena
Para abono orgánico seco



Con banda de goma y cadena
Para abono granulado o mineral



Triturador hidráulico



Trampilla hidráulica o manual



Suplemento de carga
- SV-3 1.550 l
- SV-3 SUPER 2.050 l



Equipo hidráulico integrado a la máquina

- 1 Bomba
- 2 Bombas
- 3 Bombas




Máquina equipada con doble trampilla. Caída libre delante. Grupo de discos y orientador en la parte posterior.



1 reja delantera




2 rejas delanteras

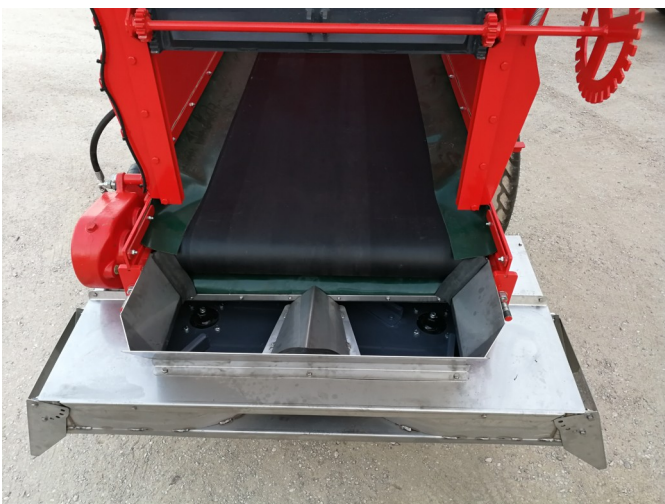


Doble disco y orientador




Cinta desplazable hidráulica a la derecha con rodillo lanzador

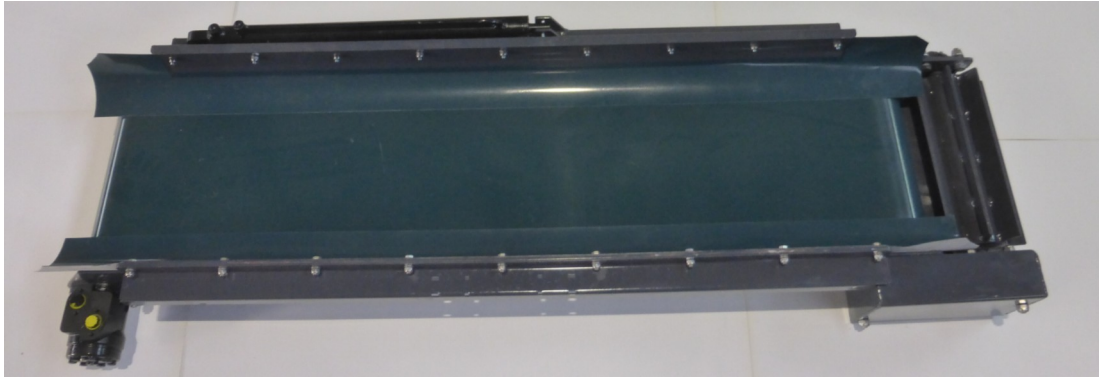


Cinta desplazable hidráulica a la derecha con rodillo lanzador
- Longitud 1.60 m
- Longitud 2.25 m

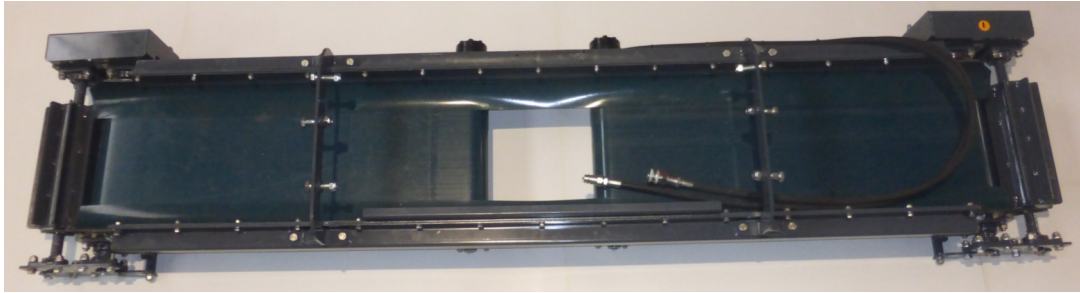

Doble cinta fija hidráulica con rodillos lanzadores plegables
- Con 2 caídas dcha./izq.
- Con 3 caídas dcha./izq./centro

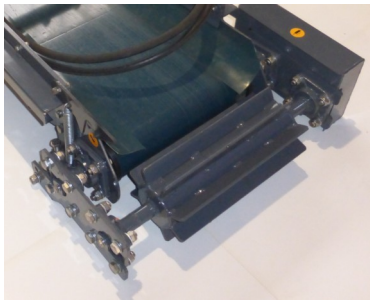

Abierto

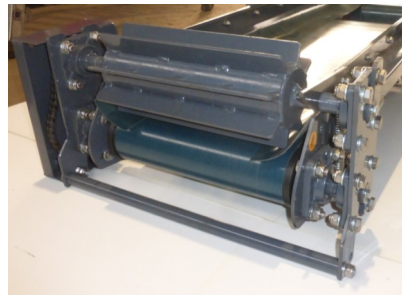

Cerrado

Rodillo lanzador plegable



Esparcidor de estiércol horizontal



MODELO	CAPACIDAD	TOLVA: LARGO x ANCHO	ALTURA x ANCHURA TOTAL	NEUMÁTICOS
SV-4	4.700 l	2.800 x 1.600	2.300 x 2.100	385/65-22'5 Renov. o similar


EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Freno y cierre hidráulico.
- Instalación eléctrica.
- Pie de apoyo.
- Escalera.
- Reparto a la velocidad de la máquina.
- Grupo esparcidor de doble disco.

OPCIONAL

- Criba y difusor.
- Transmisión homocinética.
- Toldo enrollable.
- Orientador para árboles.
- Kit motor hidráulico.
- Suplemento de capacidad.
- Sistema de pesaje estático.

VIGERM, S.L.
 Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2
 43420 Sta. Coloma de Queralt (Tarragona)
 Telf.: 977-88 03 02
 E-mail: vigerm@vigerm.com
www.vigerm.com



Distribuidor: