

Equipments	LIV 75Z	LIV 75K	LIV 95K
Doble circuito hidráulico	✓	✓	✓
Estabilizadores extensibles hidr.	✓	✓	✓
Rotator	✓	✓	✓
Grapa GO-037X	✓	✓	✓
Contador de horas	✓	✓	✓
Kit de montaje	✓	✓	✓
2 reflectores LED	✓	✓	✓
Estabilizadores hidraulic. giratorios 45°	✓	✓	✓
Protección de cilindro	✓	✓	✓



GRÚAS HIDRÁULICAS



Asiento ergonómico y cómodo



Mandos ergonómicos - 2 palancas laterales en cruz y 2 pedales



Protección de cilindro

Giro por cremallera doble, en baño de aceite



2 reflectores LED en el brazo secundario



Alto nivel de seguridad garantizada por la parte inferior de la columna en fundición







optiLINE

Grapa GO-037X



		GO-037X
A _{nom}	m ²	0,36
B	m	0,11
C	m	1,75
D	m	0,78
E	m	0,98
F	m	0,58
G	m	0,94
H	m	0,46
Tiempo de apertura (50 l/min)	s	1,9
Tiempo de cierre (50 l/min)	s	2,5
Fuerza de cierre (A _{nom})	kN	19
Presión máx. de operación	MPa	23
Carga máxima	kN	50
Peso	kg	215

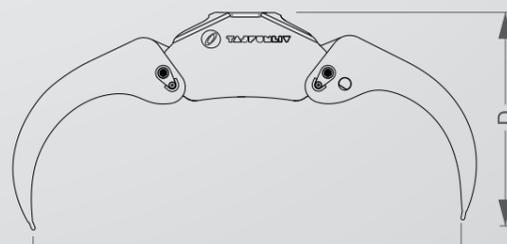


LIV 75Z

LIV 75K

LIV 95K




LIV 75Z

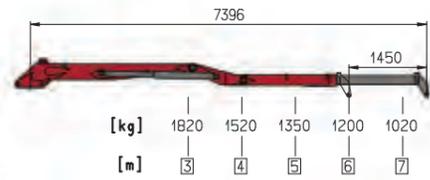


Tm	kNm	75
	°	412
Q	l/min	50
	Mpa	25
↑max	mm	7396
	kNm	24
	mm	1450
	kg	1700

LIV 75K

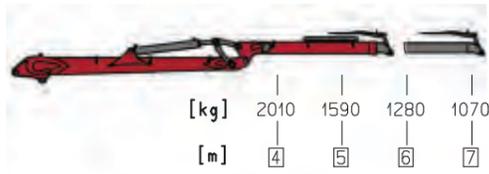

Tm	kNm	77
	°	412
Q	l/min	50
	Mpa	21
↑max	mm	7580
	kNm	24
	mm	1450
	kg	1650

LIV 95K

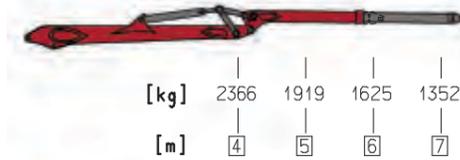

Tm	kNm	95
	°	425
Q	l/min	50
	Mpa	21
↑max	mm	7890
	kNm	26
	mm	1600
	kg	1950

