


# MASTERWRAP XL

AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA A BRACCIO ROTANTE  
PER LA STABILIZZAZIONE DI CARICHI INSTABILI O PESANTI  
*SEMI-AUTOMATIC ROTATING ARM STRETCH WRAPPING MACHINE  
FOR UNSTABLE OR HEAVY PRODUCTS*



Regolazione da pannello della tensione del film in 4 diverse fasi: alla base, in salita, alla sommità ed in discesa.

*Film tensioning adjustable from control panel in 4 different phase: to the bottom, in upward, to the top and in downward.*



PANNELLO DI COMANDO PROVVISORIO DI JOG E DISPLAY GRAFICO AD ICONE  
*CONTROL PANEL WITH JOG AND GRAPHIC DISPLAY WITH ICONS*

**ROBOPAC** 

# MASTERWRAP XL



- ✓ PALLET INSTABILI E/O IRREGOLARI  
*UNSTABLE A/O IRREGULAR PALLETS*
- ✓ IDEALE PER LOGISTICHE  
*IDEAL FOR LOGISTICS*
- ✓ POSSIBILITÀ DI FASCIARE PALLET FINO A 1200 X 1200 mm  
*POSSIBILITY TO WRAP PALLET TILL 1200 X 1200 mm*
- ✓ PANNELLO AD INTERFACCIA GRAFICA USER-FRIENDLY  
*USER FRIENDLY PANEL INTERFACE*
- ✓ FACILE INSTALLAZIONE  
*EASY INSTALLATION*
- ✓ NESSUN LIMITE DI CARICO  
*NO LOAD LIMIT*




**CARRELLO FR**  
Il carrello FR è dotato di dispositivo di stiramento del film realizzato tramite un freno elettromagnetico a polveri controllabile da pannello di comando.

**CARRIAGE FR**  
FR Carriage is equipped with prestretch film system made by an electromagnetic powder brake adjustable from control panel.

## TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE DATEN

| MACHINE / MACHINE   | FR XL (STD) | FR XL H2400 (OPT.)    |
|---|-------------|-----------------------|
| Altezza utile albero / Usable mast height (mm)  | 2000        | 2400                  |
| Velocità rotazione braccio / Arm rotation speed (rpm)   |             | 7÷11                  |
| Velocità carrello regolabile da quadro / Carriage speed adjustable from control panel (m/min) |             | 2.6÷6                 |
| Produttività / Productivity (pallet/h)  |             | 30                    |
| Dimensioni massime pallet / Maximum pallet dimensions (LxW)(mm)                               |             | 1200x1200             |
| Tensionamento film regolabile da pannello / Film tensioning adjustable from control panel     |             | STD                   |
| Bumper di emergenza / Emergency Bumper  |             | STD                   |
| Alimentazione / Power Supply  |             | 230V ±15% 1ph 50/60Hz |
| Arresto in fase / Phase stopping point  |             | STD                   |
| Avvio progressivo / Soft start  |             | STD                   |
| Fotocellula lettura altezza carico - altimetro / Load height sensing by photocell- altimeter  |             | STD                   |
| Dimensioni massime bobina film / Maximum spool dimensions (H/Ø)(mm)                           |             | 500x275               |
| Mandrino per bobine con o senza anima / Holder for reel with core or coreless (Ø76mm)         |             | STD                   |
| Peso massimo bobina film / Maximum spool weight (kg)  |             | 8                     |
| Spessore film / Film thickness (µm)   |             | 7÷35                  |

## MASTERWRAP XL

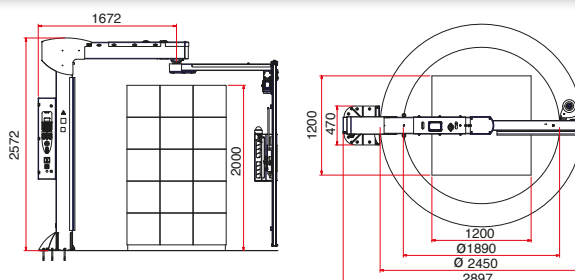

I CONTENUTI DI QUESTO CATALOGO SONO STATI VERIFICATI AL MOMENTO DELLA STAMPA. ROBOPAC SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN OGNI MOMENTO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E DEGLI ACCESSORI ILLUSTRATI NEL PRESENTE DOCUMENTO. / THE CONTENTS OF THESE CATALOGS HAVE BEEN VERIFIED BEFORE THE PRESS. ROBOPAC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IN EVERY MOMENT THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS AND ACCESSORIES ILLUSTRATED IN THE PRESENT DOCUMENT.

ROBOPAC S.P.A. Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Acquaviva Gualdicciolo - Repubblica di San Marino - tel. + 378 0549 910 511 - fax + 378 0549 908 549 / 905 946