

## AT 1904

La flejadora totalmente  
automatizada para  
integrar en línea



Flejadora  
Automática motorizada

## AT 1904

### Flejadora Automática motorizada

**Máquina flejadora totalmente automática de alta velocidad y máxima eficiencia para fleje de Polipropileno.**



Panel de control de la AT 1904 con regulador digital LED para ajustar la tensión.


- Regulador digital LED para ajustar la tensión.
- Arco estándar de 850x600 mm.
- Interruptor de inicio de ciclo automático por proximidad al ubicar el paquete en la mesa.
- Mesa articulada con triple cinta transportadora.
- Sistema de enhebrado automático para facilitar la operación.
- Control electrónico de toda la operación de tensión, soldadura, corte y lanzamiento del fleje.
- Equipada con temporizador para el enfriamiento de la soldadura para mejorar la calidad del sellado.
- Dispositivo de señalización de errores visual y auditivo.
- Ejector de fleje en flejadas en vacío y puesta a punto automática para nuevo inicio de ciclo.
- Ligera y cómoda de trasladar. Equipada con ruedas giratorias.
- Sistema eyector de fleje residual al agotar la bobina.



El señalizador acústico y visual avisa de errores de la máquina y del agotamiento de la bobina de fleje.



Las fotocélulas activan el avance de la cinta transportadora.

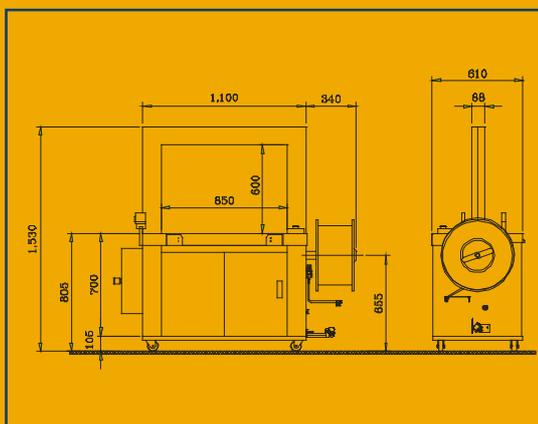

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

VOLT. REQUERIDO: 230 V - 50 Hz. Monofásica.

CONSUMO: 0,75 Kw.

PRODUCCIÓN APROX.: 24 flejadas / minuto.

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA: 1445 X 610 X 1530 mm.

ALTURA DE LA MESA: 805 mm.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO DEL FLEJE: 9-12-15,5 mm. (debe ser ajustado en fábrica).

RANGO DE TENSIÓN: 15-70 Kgs.

SOLDADURA: Mediante resistencia eléctrica.

Temperatura de soldadura y tiempo de enfriamiento regulables.

DIÁMETRO INTERNO DE LA BOBINA: 200 mm.

Edición 05/15. El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

Reisopack s.l.

Polígono Industrial "Z"  
C/ De la Prensa, 3  
08150 Pareds del Vallès (Spain)

Tel. 935 735 340 - Fax 935 624 186  
<http://www.reisopack.com>  
E-mail: [reiso@reisopack.com](mailto:reiso@reisopack.com)

Servicio atención al cliente: 935 735 340