


**La flejadora con
aplicación de cantoneras
totalmente automática**

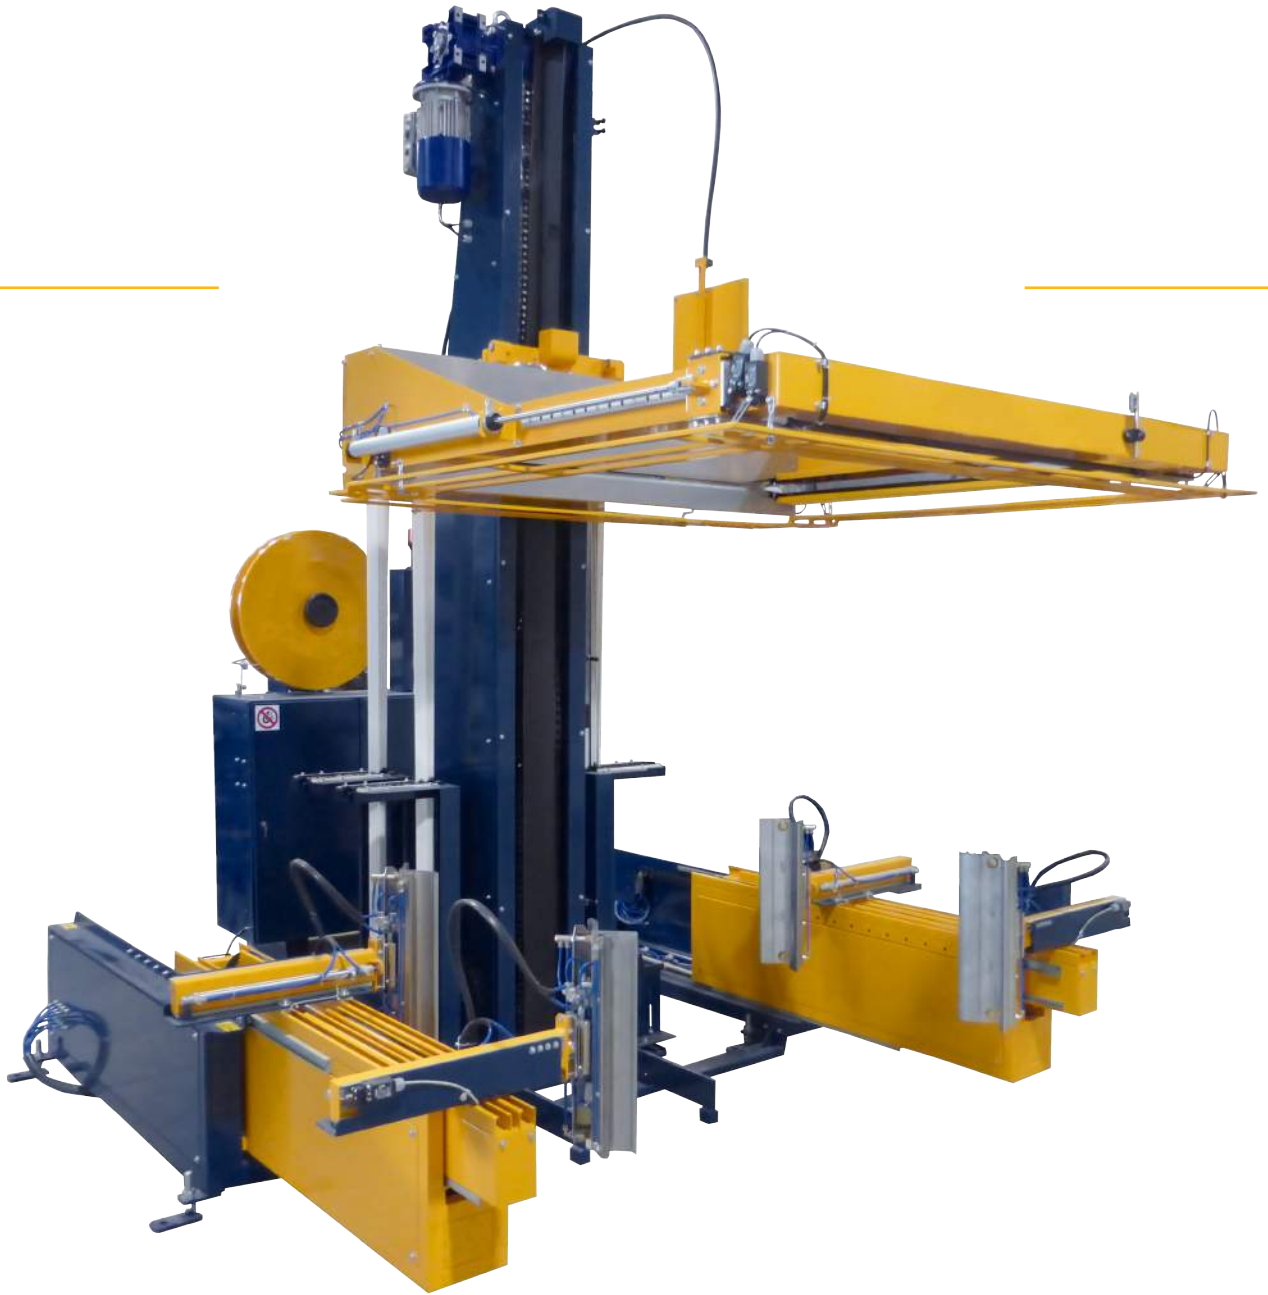

**Flejadora
Automática horizontal para palets**

Flejadora Automática horizontal para palets

Flejadora automática horizontal con sistema aplicador de cantoneras, fácil y cómoda de programar. Integrable en líneas completamente automatizadas.

- Fabricación y tecnología propias utilizando componentes europeos de 1ª calidad.
- Control por pantalla táctil LCD TFT de 5'6 pulgadas.
- Capaz de memorizar hasta 10 programas de flejado distintos.
- Prensores en el arco para compactar la carga y guiar el fleje.
- Tensión mecánica ajustable mediante sistema de pinza de alta tensión.
- Cabezal de aluminio Reisopack 1900 de larga duración.
- Cadencia superior a 50 palets / hora.
- Sistema de seguridad inferior con inversión del sentido del motor.
- Señalización visual de errores.
- Sistema aplicador de cantoneras automático.


OPCIONES:

- Tensión electrónica.
- Alarma de final de fleje.
- Tecnología CRC para recolocar perfectamente las cantoneras.
- Sistema compactador lateral.
- Carros de cantoneras motorizados.
- Doble depósito de cantoneras.
- Quinto brazo de cantoneras.



Permite seleccionar entre los distintos programas de flejado memorizados con solo pulsar un botón.

Flejadora Automática horizontal para palets

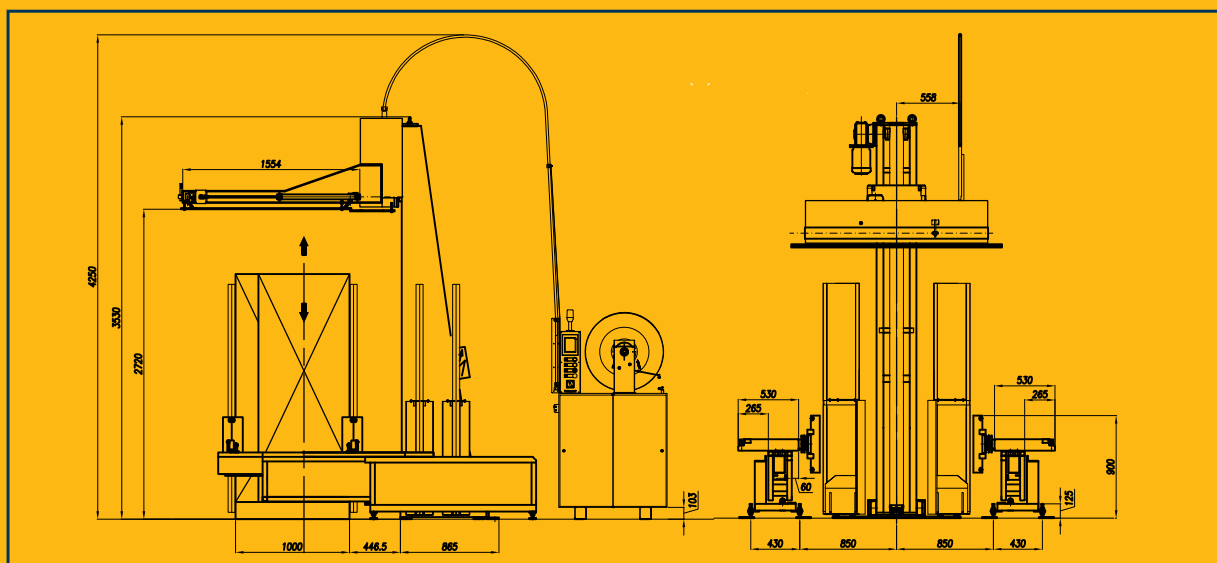

La operación de colocación de cantoneras se realiza de modo rápido y preciso.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- VOLT. REQUERIDO: 220 V / 380 V · 50/60 Hz. Trifásica.
- CONSUMO: 2Kw. PRODUCCIÓN APROX.: 50 Palets / hora.
- PRESIÓN AIRE COMPRIMIDO: 6 atm.
- DIMENSIONES DE LA MÁQUINA: 2780 X 3240 X 4200 mm.
- ALTURA MÁXIMA DEL PALET: 2650 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ANCHO DEL FLEJE: 8-12-15'5 mm. (debe ser ajustado en fábrica).
- GROSOR DEL FLEJE: 0,63-0,85 mm.
- SOLDADURA: Mediante resistencia eléctrica.
- Temperatura de soldadura y tiempo de enfriamiento ajustables.
- ALTURA MÍNIMA DE FLEJADO: 130 mm.

Edición 07/15. El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

Reisopack s.l.

Polígono Industrial "Z"
C/ De la Prensa, 3
08150 Parets del Vallès (Spain)

Tel. 902 153 448 - Fax 935 624 186
<http://www.reisopack.com>
E-mail: reiso@reisopack.com