

# Reisopack®

*Strapping technologies*

**La flejadora  
semiautomática para  
palets más fácil de usar**



**Flejadora  
Semiautomática horizontal**

**2840**

### 2840

#### Flejadora Semiautomática horizontal

**Máquina de fácil manejo. Se desplaza hacia el palet evitando mover la carga antes del flejado.**




Cabezal de flejado REISO1400 de larga durabilidad y excelente rendimiento. ¡Olvídate de las averías!

- Fabricación y tecnología propias utilizando componentes europeos de 1ª calidad.
- Cabezal de aluminio y rodillos de tensión templados para una mayor duración de la máquina.
- Tensión ajustable mediante embrague electromagnético. Consigue la máxima tensión de flejado sin esfuerzo físico.
- Sistema de alimentación eléctrica a la red.
- Altura de flejado ajustable manualmente sin esfuerzo. Permite flejar desde 17 cm. del suelo hasta 2 metros.
- Facilita la colocación de las cantoneras al mismo tiempo que se realiza la primera flejada.
- Palanca de freno para evitar movimientos indeseados.
- Bobina de fleje situada en la base para facilitar la operación de recambio de bobina.
- Líder del mercado de flejadoras semiautomáticas en el sector hortofrutícola desde 1994.



Compatible con bobinas de 400 mm para reducir el número de paradas.

Palanca de freno para evitar movimientos indeseados.

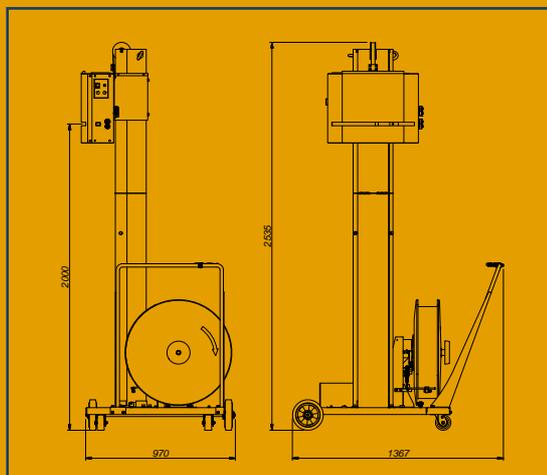

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- VOLT. REQUERIDO:** 220 V / 240 V · 50 / 60 Hz. Monofásica.
- CONSUMO:** 1 Kw. **PRODUCCIÓN APROX.:** 20-30 palets / hora.
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:** Conexión a la red.
- DIMENSIONES DE LA MÁQUINA EMBALADA:** 2 bultos (440 Kg.). 1150 X 1070 X 1070 mm. / 2450 X 760 X 670 mm.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ANCHO DEL FLEJE:** 6-8-12-16 mm. (debe ser ajustado en fábrica).
- GROSOR DEL FLEJE:** 0,50-0,85 mm.
- SOLDADURA:** Mediante resistencia eléctrica.
- Temperatura de soldadura y tiempo de enfriamiento ajustables.
- OPCIONES:** Depósito de cantoneras.
- Diámetro interior del portabobinas de 200mm o 400mm.

Edición 05/15. El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

Reisopack s.l.

Polígono Industrial "Z"  
C/ De la Prensa, 3  
08150 Parets del Vallès (Spain)

Tel. 902 153 448 - Fax 935 624 186  
<http://www.reisopack.com>  
E-mail: [reiso@reisopack.com](mailto:reiso@reisopack.com)

Servicio atención al cliente: ☎ 935 735 340