

**La flejadora automática
con prensa
para comprimir
el paquete**



**Flejadora
Automática de mesa con prensa**

1901



1901


Flejadora Automática de mesa con prensa

Máquina automática de altas prestaciones, muy rápida, máxima fiabilidad incluso trabajando con fleje de 6 mm.

- Fabricación y tecnología propias utilizando componentes europeos de 1ª calidad.
- Cabezal de aluminio, rodillos de tensión templados para una mayor duración de la máquina.
- Tensión ajustable mediante sistema de pinza, permite conseguir gran tensión.
- Control electrónico de toda la operación de tensión, soldadura, corte y lanzamiento del fleje.
- Equipada con temporizador para el enfriamiento de la soldadura para mejorar la calidad del sellado especialmente en paquetes duros, (madera, hierro, etc...).
- Ligera y cómoda de trasladar, equipada con ruedas giratorias.



OPCIONES:

- Disponible en multitud de medidas diferentes de arco, desde 650 mm hasta 2500 mm., tanto en anchura como en altura.
- Versión monofásica a 220 v.

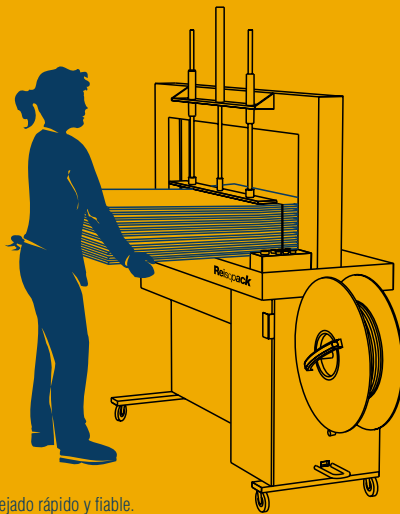

La 1901 permite un flejado rápido y fiable.

Detalle del cabezal de aluminio, rodillos de tensión templados para una mayor duración de la máquina.

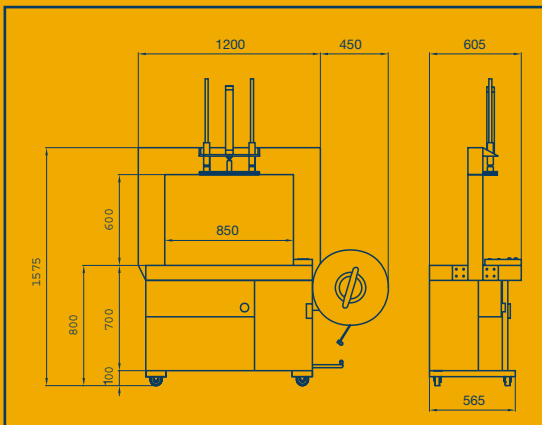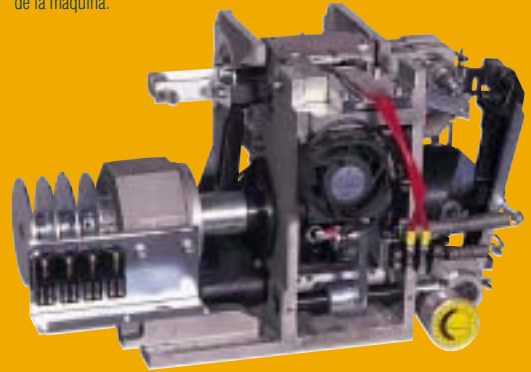

CARACTERÍSTICAS GENERALES

VOLT. REQUERIDO: 220 V / 380 V - 50 / 60 Hz. Trifásica.

CONSUMO: 1 Kw.

PRODUCCIÓN APROX.: 24 flejadas / minuto.

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA EMBALADA: 1 bulto (250 Kg.).

121 X 72 X 201 cm. (Arco estándar 850 X 600 mm.).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO DEL FLEJE: 6-8-12-15,5 mm.

GROSOR DEL FLEJE: 0,50-0,85 mm.

SOLDADURA: Mediante resistencia eléctrica.

Temperatura de soldadura y tiempo de enfriamiento regulables.

Edición 01/04. El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

Reisopack s.l.

Polígono Industrial "Z"
C/ De la Prensa, 3
08150 Parets del Vallès (Spain)

Tel. 902 153 448 - Fax 935 624 186
<http://www.reisopack.com>
E-mail: reiso@reisopack.com

Servicio atención al cliente:  902 153 448