

# FICHA DE DATOS



TRITURADORA

# k-jc 805



815 mm x 520 mm (31" x 21")



Hasta 140 tph  
160 tph EE.UU.



30 mm a 120 mm



Escenario EN 100 kilovatios  
Diésel 130 CV

Nivel 4F 100 kilovatios  
130 CV Diésel 100


Escenario 3A kW  
Diésel 130 CV



22.500 kg  
49.600 libras

[komplet.it](http://komplet.it)

## LABORAL

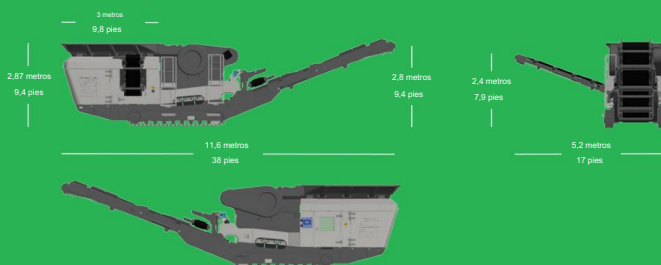

## TRANSPORTE



## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Tamaño compacto para versatilidad, maniobrabilidad y facilidad de transporte.
- Ajuste de la mandíbula ajustable hidráulicamente.
- Aplastamiento sin parada mediante desenganche hidráulico, patente pendiente.
- Función de mandíbula inversa para aplicaciones pegajosas/eliminación de obstrucciones.
- Trituradora de accionamiento directo con excelente acceso a las correas de transmisión y al sistema hidráulico.
- Alimentador vibratorio con sensor de carga.
- El imán se eleva hidráulicamente para lograr espacio libre.
- Operación de botones fácil e intuitiva.
- Plataforma de acceso + Diseño de chasis abierto para facilidad de mantenimiento.
- Transportadores de acopio plegables hidráulicos integrados.
- Sistema de monitorización remota Komplet-connect.
- Cabe en un contenedor de 40 pies.
- Placa deflectora debajo de la trituradora.
- Recuperación automática del desgaste para ajustar el CSS correcto que se haya configurado.
- Correa lateral sucia.



Spa completo

Via Antonelli, 49 60012 Trecastelli (AN) Italia

info@komplet.it

+39 071 6609823

IVA 02035890421

