


# FALCIATRICI A DISCHI “LIBERA”



- **Ammortizzatore a doppia molla**
- **Dischi Rotondi ad alta resistenza**
- **Attacco laterale con ingresso diretto sul primo disco**
- **Condizionatori a flagelli o a rulli motrici in gomma**
- **Ingombro minimo per il trasporto**

## ● AMMORTIZZATORE A DOPPIA MOLLA

L'ammortizzatore a doppia molla consente una taratura del peso della falciatrice ottimale in modo da mantenere un'uniforme la pressione al suolo, garantendo sempre un taglio pulito e nessun danno alla cotica erbosa.

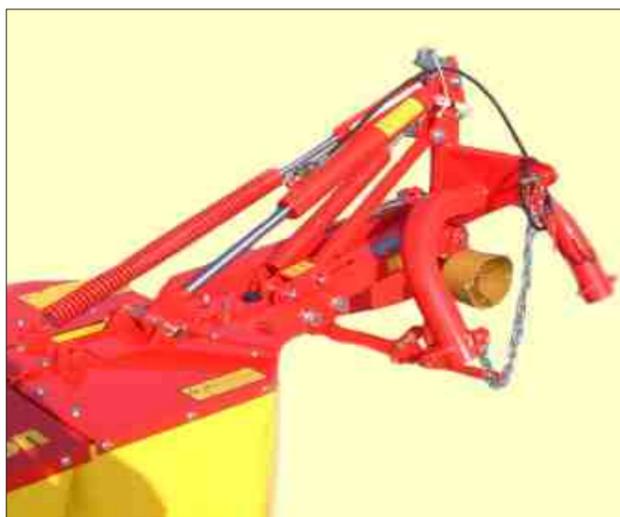

## ● NESSUNA SLITTA

L'attacco laterale con trasmissione diretta sul primo disco ha permesso l'eliminazione della slitta. Tutta la superficie a contatto con il terreno è coperta dai dischi di taglio garantendo il massimo risultato.



## ● DISCHI ROTONDI

Fissati con 4 viti per una ottimale stabilità; di concezione robusta e montati in rientro sono protetti dai colpi dei parasassi. Forgiati a caldo, temprati bombati e nervati per accelerare il flusso e facilitare il disbrigo del prodotto. I coltelli rinforzati sono in acciaio di alta qualità per una lunga durata e sono fissati con bulloni solidi di alta resistenza.



Riparto di materiale antiusura nei punti di maggior contatto

**Esclusivo**

Il disco rotondo Marangon non offre nessuna resistenza agli ostacoli, non trasmette sforzi né forzature al meccanismo del gruppo di taglio.

## ● CONDIZIONATORE A FLAGELLI RCF

Il gruppo condizionatore è equipaggiato da un rotore a denti in nylon che garantiscono una grande resistenza alla flessione ed ai colpi.

La forma a V e la disposizione in sequenza elicoidali dei denti assicurano un condizionamento regolare ed efficace su tutta la larghezza del taglio. Una camera rapidamente e facilmente regolabile, permette di adattare la larghezza dell'andana alla quantità dell'erba tagliata che rimane soffice e ben areata con una qualità di finitura ineccepibile.

I denti in nylon sono perfettamente adatti alle falciatrici portate di grande larghezza garantendone leggerezza e maneggevolezza. Il condizionatore è trainato da quattro cinghie trapezoidali con un tenditore automatico.

L'intensità del condizionamento è regolabile rapidamente, per l'avvicinamento di una lamiera striata comandata da una leva multi posizioni. Il condizionamento è efficace e regolare. Il gambo viene intaccato su tutta la lunghezza.



## ● CONDIZIONATORE A RULLI MOTRICI IN GOMMA TIPO CHEVRONS RCG

Il condizionatore a rulli motrici in gomma "chevrons" è indicato per condizionare culture quali trifoglio, erba medica e leguminose che richiedono un trattamento delicato e progressivo senza colpi, intaccando la pianta su tutta la lunghezza del gambo senza sfogliarla. Questo è molto importante per il valore nutritivo che si trova soprattutto nella foglia. L'intensità del condizionamento è regolabile rapidamente dall'allargatura dei rulli, montati su molle. Questi si allargano in caso di incontro di un corpo estraneo.

La trasmissione dei due rulli motrici condizionatori avviene mediante ingranaggi che garantiscono il sincronismo.



**Rulli Motrici**

## GRUPPO DI TAGLIO AD ALTA PERFORMANCE

### ● **Supporto principale 1**

Montaggio in un solo blocco sul coperchio con sei viti permette un esame individuale e semplice della scatola ingranaggi. Cuscinetti con grande distanza di passo (30 mm) per annullare gli sforzi trasversali all'albero pignone. 2 Spessore del pignone 17 mm e diametro dell'albero 35 mm.


### ● **Coperchio**

Di grosso spessore (5 mm) con rinforzo integrato. 3 Questa applicazione annulla la flessione del gruppo di taglio, al fine di evitare la torsione dei pezzi in movimento. Giusta capacità d'olio che permette di ridurre il riscaldamento in un utilizzo di ore di lavoro. Pattini antiusura integrati in acciaio trattato e con foro di accesso per la sostituzione dei coltelli. 4



### ● **Supporti smontabili**

Assemblaggio con sei viti per una rigidità massima del supporto. Permette un esame facile del gruppo di taglio in pochi minuti senza aprire il coperchio.

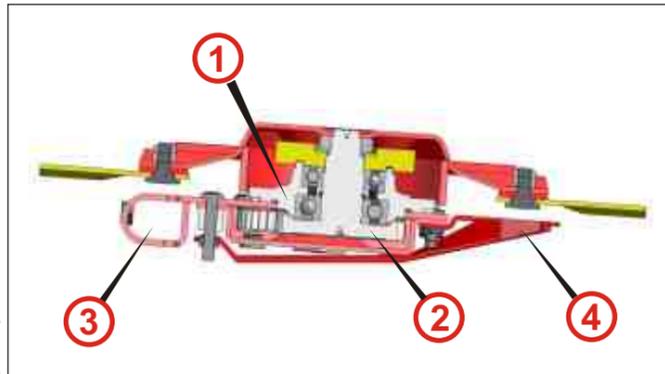

**Posizione di trasporto  
ripiegamento verticale  
a mezzo martinetto idraulico .**

Libera	210 RCF	245 RCF	210 RCG	245 RCG
Attacco 3 punti	Cat. 2	Cat. 2	Cat. 2	Cat. 2
Larghezza di taglio	208 cm	242 cm	208 cm	242 cm
Numero coltelli	5	6	5	6
Alzata verticale	Idraulica	Idraulica	Idraulica	Idraulica
Potenza richiesta	50 hp	60 hp	55 hp	65 hp
Peso	650	750	750	850
Condizionatore	Flagelli	Flagelli	Rulli	Rulli

Le indicazioni e le notizie di questo DÉPLIANT hanno carattere puramente informativo. La ditta Marangon & Figlio snc si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di apportare modifiche ai prodotti descritti.

**marangon**

Eugenio Marangon & Figlio s.n.c.

Via Valsugana n.11B

35010 San Giorgio In Bosco (Padova) Italia

Tel. + 39 (0) 49 5996346 / +39 (0) 49 5996046

Fax. + 39 (0) 49 9450220

E-mail : info@marangon.it - http://www.marangon.it



# marangon

## FALCIATRICI A DISCHI

### “LIBERA”



**Ingresso a cinematismo  
diretto sul primo disco**

**Alto rendimento**

**Gruppo di taglio ad alta performance**

**UNA GAMMA COMPLETA DI FALCIATRICI  
LATERALI CON CONDIZIONATORE  
A RULLI MOTRICI IN GOMMA O  
A FLAGELLI IN PLASTICA**

