

MODELO

CITRUS

**ESPECIAL
PARA CÍTRICOS**

**DOS SALIDAS
DE AIRE
DOBLE FILA
DE BOQUILLAS**



**ESPECIAL PARA CÍTRICOS
Y ÁRBOLES MUY ESPESOS
CON UN EQUIPO DE AIRE MUY POTENTE**

**ES UNA MÁQUINA SOBRADA DE AIRE
Y DE BOMBA PARA ALTAS DOSIS
Y MEJORES PRESTACIONES**


ESPECIALES PARA CÍTRICOS Y ÁRBOLES MUY ESPESOS. CON UN EQUIPO DE AIRE MUY POTENTE 950Ø REGULABLE EN POTENCIA Y CONSUMO DE CV. CON DOS SALIDAS DE AIRE CON DOBLE FILA DE BOQUILLAS 32 BOQUILLAS MUY REPARTIDAS Y BIEN POSICIONADAS CON UNA BOMBA DE PISTONES DE CERÁMICA DE GRAN CAUDAL PARA PODER USARLA A DOSIS ALTAS 3500 L. POR HECTÁREA Y PODER AVANZAR A UNA VELOCIDAD MAYOR.

- CHASIS:** De acero laminado en frío con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De fibra de vidrio PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
- BOMBA:** De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
- GRUPO MULTIPLICADOR:** Caja de acero con piñones bañados en aceite con dos velocidades y punto muerto.
- HÉLICE:** De polipropileno con 8 álabes de caudal variable y 920Ø.
- TOBERA ENVOLVENTE:** De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos y escalón periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias.
- CONO DIFUSOR:** De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos.
- MANDOS:** Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.
- FILTROS:** En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
- BOQUILLAS:** 32 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables.
- COLECTOR DE LAS BOQUILLAS:** De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras.
- REJILLA DE PROTECCIÓN:** Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior según norma CE.
- EJE:** Reforzado, desmontable, regulable en altura y anchura.
- NEUMÁTICOS:** A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT.
- ENGANCHE:** Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
- EQUIPO DE LUCES:** Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.
- EQUIPO DE FRENOS:** Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 lts, resto de la serie OPCIONAL.
- AGITACIÓN:** Doble agitación hidráulica de retorno y de presión.
- TRANSMISIÓN AL TRACTOR:** Sí, reforzado con protección según normativa CE.
- LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:** Sí, integrado en la cuba.
- TURBOCANALES DE ENTRADA:** Desmontables de fibra de vidrio reforzado y con la pala muy ancha para orientar mejor la dirección del aire.
- SALIDA DE AIRE BICANAL:** Doble salida de aire con 2 filas de boquillas.



MEDIDAS

MODELO	A	B	C	Kgs.
1000	3250	1250	1360	390
1500	3640	1300	1450	430
2000	3820	1450	1480	630
3000	3960	1560	1620	780
4000	4300	1560	1660	880

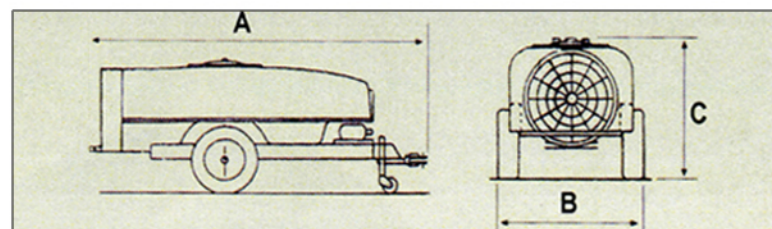

* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL
CTRA.NAC.232, KM 346
26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)
TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59
FAX: 941 16 06 26
E-mail: general@general-agricola.es
Web:www.general-agricola.es



DISTRIBUIDOR:

MODELO CITRUS

ESPECIAL PARA CÍTRICOS
MÁQUINA DE GRAN RENDIMIENTO



ENGANCHE GIRATORIO

ALERÓN DE PALMETA ANCHO PARA DOBLE CANAL DE AIRE



DOS SALIDAS DE AIRE DOBLE FILA DE BOQUILLAS



LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS INTEGRADOS EN LA CUBA

VENTILADOR DE 920Ø DE CAUDAL VARIABLE

EQUIPO DE LUCES CON REFLECTANTES Y CATADIÓPTICOS



TURBOCANALES DE ENTRADA DESMONTABLES Y CON LA PALA MUY ANCHA PARA ORIENTAR MEJOR LA DIRECCIÓN DEL AIRE