

- CHASIS:** De acero laminado en frío con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De fibra de vidrio reforzado PRFV.
- BOMBA:** De membranas.
- GRUPO MULTIPLICADOR:** Caja de acero con piñones bañados en aceite con una velocidad y punto muerto.
- HÉLICE:** De polipropileno con 8 álabes de caudal variable y 820Ø (600 y 800 - 650Ø).
- TOBERA ENVOLVENTE:** De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos y escalón periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias.
- CONO DIFUSOR:** De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos.
- MANDOS:** Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.
- FILTROS:** En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
- BOQUILLAS:** Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables.
- COLECTOR DE LAS BOQUILLAS:** De acero inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras.
- REJILLA DE PROTECCIÓN:** Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior según norma CE.
- EJE:** Reforzado y desmontable.
- NEUMÁTICOS:** Según modelo.
- ENGANCHE:** Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
- EQUIPO DE LUCES:** Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.
- EQUIPO DE FRENOS:** Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 lts.
- AGITACIÓN:** Doble agitación hidráulica de retorno y de presión.
- TRANSMISIÓN AL TRACTOR:** Sí, reforzado con protección según normativa CE.
- DEPÓSITO LAVAMANOS:** Opcional (600 litros no disponible).
- DEPÓSITO LAVACIRCUITOS:** No disponible.


\* Los modelos 600-800 litros, llevan multiplicador por correas y ventilador 6500 especiales para tractores articulados desde 21 CV de potencia.

**OPCIONES:**

- Depósito lavamanos.
- Mandos eléctricos digitales.
- Tobera con turbocanales de entrada.
- Enganche giratorio.
- Ordenador.
- Captador de árboles.
- Elevación hidroneumática.



\*Consultar todos los accesorios.

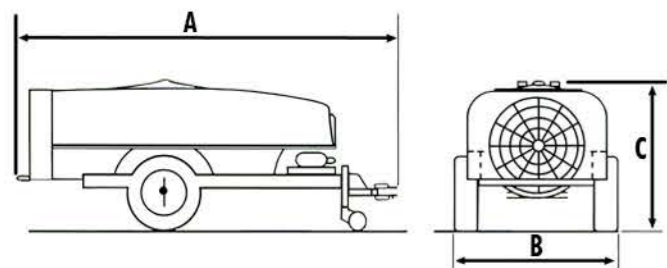

**MEDIDAS**

	A	B	C	Kg.
1.000	3.050	1200	1360	390
1.500	3.440	1250	1400	430
2.000	3.620	1400	1480	630
3000	3.750	1550	1560	780

\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

**MODELO Compact - B**

**COMPACTO Y FUERTE**



ATOMIAZDOR CON CHASIS REFORZADO, DEPÓSITO DE FIBRA DE VIDRIO PRFV, PARTE TRASERA MUY FUERTE PARA SOPORTAR DIFERENTES TIPOS DE ALERONES. BOMBA DE MEMBRANAS Y GRUPO MULTIPLICADOR DE ACERO. SU EQUIPO DE AIRE ES MUY POTENTE, PREPARADO PARA CUMPLIR TODAS LAS NECESIDADES DE LAS PLANTACIONES.

# MODELO **Compact - B**

ALERONES DE PALMETA



GRUPO MULTIPLICADOR DE ACERO



CANALIZADORES CON ALERONES



VENTILADOR 820Ø DE CAUDAL VARIABLE

TORRE DE OLIVOS



SOPORTE TRASERO PARA TRATAMIENTOS CRUZADOS



CANALIZADORES DE CHAPA



600 - 800 LITROS

ENGANCHE GIRATORIO