

# MODELO MAGNUM

**ESPECIAL  
PARA  
FRUTALES**




**CON TOBERA  
13000**



**PARA PLANTACIONES MUY FRONDOSAS  
CON UN EQUIPO DE AIRE MUY POTENTE**


**SU ESTUDIADO Y SOFISTICADO GRUPO DE AIRE EQUIPADO CON DOBLE TURBO HACEN DE ESTA MÁQUINA UNA DE LAS MÁS POTENTES DEL MERCADO ES REGULABLE DE 30 CV A 90 CV SIN DESMONTAR NADA TODOS SUS COMPONENTES ESTÁN FABRICADOS PARA ABSORBER 90 CV**

- 14 CHASIS:** De acero laminado en frío con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De fibra de vidrio PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
- 37 BOMBA:** De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
- 15 GRUPO MULTIPLICADOR:** Caja de acero con piñones bañados en aceite con dos velocidades y punto muerto.
- 19 HÉLICE:** De polipropileno con 8 álabes de caudal variable y 9200.
- 22 TOBERA ENVOLVENTE:** De fibra de vidrio reforzado PRFV 13000 con turbocanales de entrada con 4 depósitos.
- 23 CONO DIFUSOR:** De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos.
- 3 MANDOS:** Caja de aluminio con visualización y regulación de la presión digital.
- 26 FILTROS:** En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
- 23 BOQUILLAS:** 16 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables.
- COLECTOR DE LAS BOQUILLAS:** De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras.
- REJILLA DE PROTECCIÓN:** Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior según norma CE.
- 12 EJE:** Reforzado, desmontable, regulable en altura y anchura.
- NEUMÁTICOS:** A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT.
- ENGANCHE:** Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
- 30 EQUIPO DE LUCES:** Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.
- EQUIPO DE FRENOS:** Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 lts.
- TRANSMISIÓN AL TRACTOR:** Sí, reforzado con protección según normativa CE.
- 33 DEPÓSITO LAVAMANOS:** Sí, integrado en la caba.
- 28 DEPÓSITO LAVACIRCUITOS:** Sí, integrado en la caba.
- 36 EMULSIONADOR DE POLVO:** Sí.
- 35 LAVAVASIJAS:** Sí.
- 32 DEPÓSITO DETERGENTE:** Sí.
- 31 TURBOCANALES DE ENTRADA:** Desmontables de fibra de vidrio reforzado y con la pala muy ancha para orientar mejor la dirección del aire.
- 34 TURBOCANALES DE SALIDA:** Sí.
- DOS CAJONES PARA HERRAMIENTAS:** Sí, integrado en la tobera.

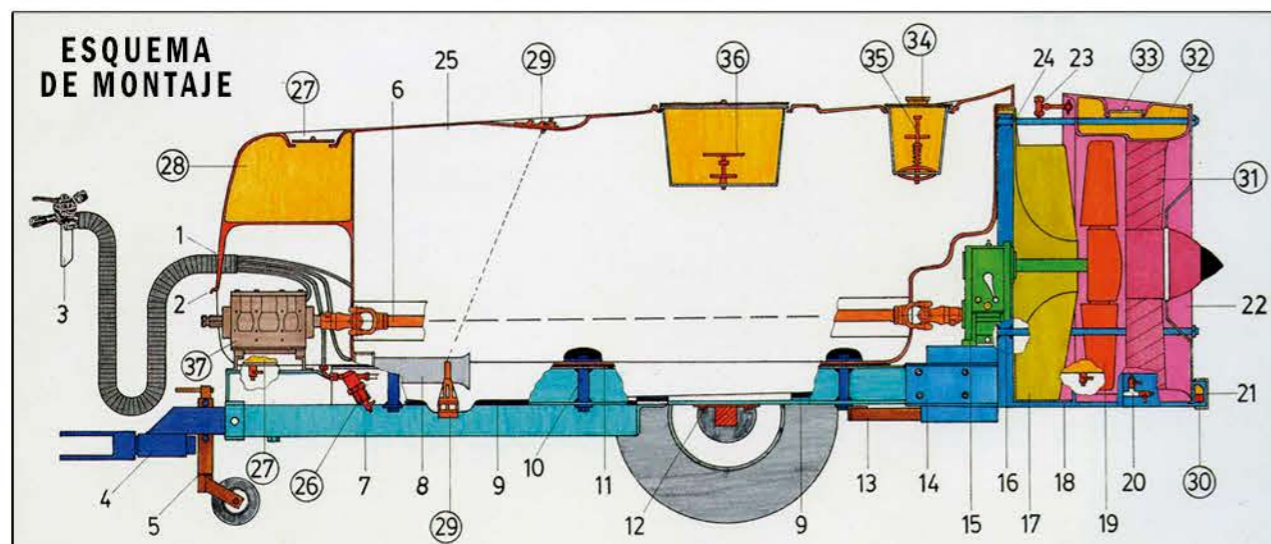

**M  
E  
D  
I  
D  
A  
S**

MODELO	A	B	C	Kgs.
2200	3600	1560	1620	680
3000	4100	1560	1720	890
3300	3900	2000	1650	950
4000	3900	2000	1820	1015
4800	3900	2000	1980	1085

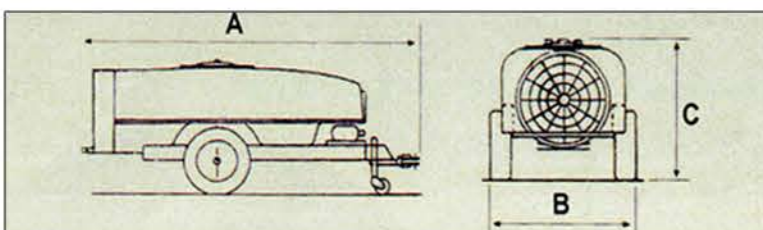

\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.



LADO IZQUIERDO  
DEPÓSITO PARA  
DETERGENTE



**OPCIONAL**

LADO DERECHO  
DEPÓSITO DE AGUA  
PARA LIMPIEZA  
PERSONAL



CAJÓN PARA  
HERRAMIENTA

CAJÓN PARA  
HERRAMIENTA



MANDO  
ELÉCTRICO ERGONÓMICO



MANDO  
ELÉCTRICO DIGITAL



ORDENADOR

BOQUILLAS DOBLES DE METAL  
CON ANTIGOTEEO, ORIENTABLES  
REVERSIBLES Y REGULABLES




COLECTOR DE GRIFOS  
DE SALIDA PARA OTROS  
SERVICIOS EN AMBOS LADOS

**SU ESTUDIADO Y SOFISTICADO GRUPO DE AIRE EQUIPADO CON DOBLE TURBO  
HACEN DE ESTA MÁQUINA UNA DE LAS MÁS POTENTES DEL MERCADO  
ES REGULABLE DE 30 CV A 90 CV SIN DESMONTAR NADA  
TODOS SUS COMPONENTES ESTÁN FABRICADOS PARA ABSORBER 90 CV**

DEPÓSITO  
LAVACIRCUITOS



BOMBA DE PISTONES  
DE CERÁMICA  
DE 95 - 120 - 160 - 200 - 240  
LITROS POR MINUTO

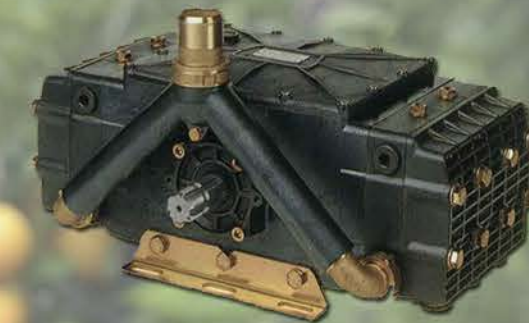

GRIFO  
SALIDA  
DETERGENTES

GRIFO  
SALIDA  
AGUA

DETERGENTE

AGUA LIMPIA  
PERSONAL

PARTE TRASERA  
ERGONÓMICA



ANCHURA  
REGULABLE

DEPÓSITO RESERVA  
AUTOCEVANTE



ENGANCHE GIRATORIO  
CON RODAMIENTO DE APOYO  
Y DE ANTIFRICCIÓN  
CON TORNILLOS DE  
TOPE REGULABLE



PELDAÑO  
DE  
ELEVACIÓN