


MODELO **CA - A - 0**

**CAÑÓN AXIAL  
TURBINA 520Ø**

- CHASIS:** De acero cortado a láser y soldado convertible en AT y NB con enganches de bulón o petaca con múltiples posiciones.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De fibra de vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
- BOMBA:** De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
- GRUPO MULTIPLICADOR:** Sistema Monoblock caja de acero multiplicación en triple altura de piñones bañados en aceite y cambio lateral.
- MANDOS:** Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.
- FILTROS:** En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
- CARGADOR:** No, opcional.
- AGITACIÓN:** Doble agitación hidráulica de retorno y de presión.
- BULONES:** Bulón pasante enganche de petaca.
- TRANSMISIÓN AL TRACTOR:** Sí, reforzado con protección según normativa CE.
- LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:** Sí, integrado en la cuba.

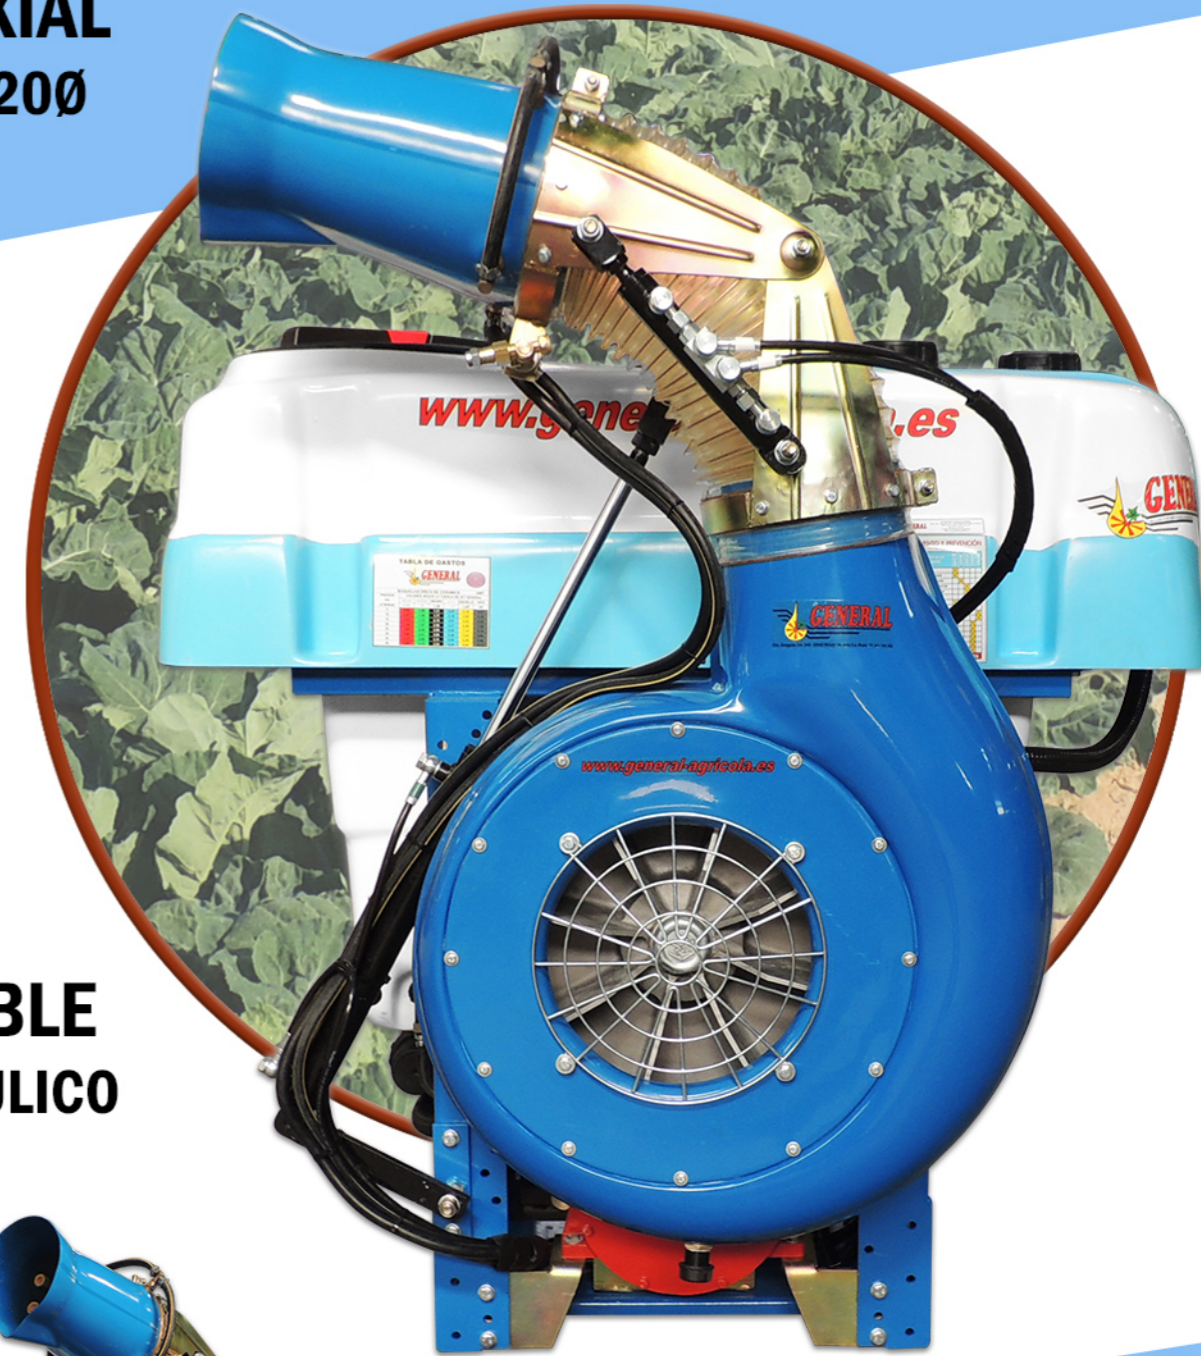

**ORIENTABLE  
CON HIDRÁULICO**

**OPCIONES:**

- **Inclinación de la punta del cañón hidráulica.**

\* Consultar todos los accesorios.

\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.



**OPCIONAL  
INCLINACIÓN DE LA  
PUNTA DEL CAÑÓN  
HIDRÁULICA**

# MODELO CA - A - 0

ORIENTABLE CON HIDRÁULICO  
TURBINA 5200

## CAPACIDADES

400 L

500 L

600 L

800 L

1000 L

1200 L

MANDOS  
ELÉCTRICOS



**OPCIONAL**  
INCLINACIÓN DE LA  
PUNTA DEL CAÑÓN  
HIDRÁULICA



CON BOMBA G-62  
DE PISTONES DE CERÁMICA

