

- CHASIS:** De acero cortado a láser y soldado convertible en AT y NB con enganches de bulón o petaca con múltiples posiciones.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De fibra de vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
- BOMBA:** De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
- GRUPO MULTIPLICADOR:** Sistema Monoblock caja de acero multiplicación en triple altura de piñones bañados en aceite y cambio lateral.
- MANDOS:** Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.
- FILTROS:** En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
- AGITACIÓN:** Doble agitación hidráulica de retorno y de presión.
- BULONES:** Bulón pasante enganche de petaca.
- TRANSMISIÓN AL TRACTOR:** Sí, reforzado con protección según normativa CE.
- LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:** Sí, integrado en la cuba.

MODELO CA - CD - CODO - G - H - T

TELESCÓPICO 4 METROS DE ALTO



TUBO
DE
400Ø



INCLINACIÓN DE LA
PUNTA DEL CAÑÓN HIDRÁULICA



ELEVACIÓN TELESCÓPICA
HIDRÁULICA

OPCIONES:

- Inclínación de la punta del cañón hidráulica.
- Elevación telescópica hidráulica cañón 400Ø.

* Consultar todos los accesorios.

* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

ESPECIAL PARA PLANTACIONES
MUY FRONDOSAS

PARA TRATAR DESDE FUERA POR ENCIMA



MODELO CA - CD - CODO - G - H - T

TELESCÓPICO 4 METROS DE ALTO
GIRO DEL CAÑÓN MANUAL

CAPACIDADES

600 L

800 L


1000 L

1200 L

OPCIONAL

ELEVACIÓN TELESCÓPICA
HIDRÁULICA
CAÑÓN 4000

SISTEMA MONOBLOCK
GRUPO MULTIPLICADOR

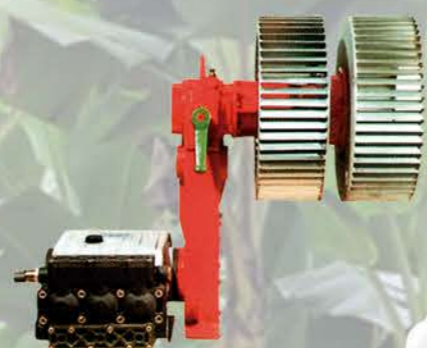

TUBO
DE
4000

MANDOS
ELÉCTRICOS

OPCIONAL
CON INCLINACIÓN
HIDRÁULICA

BOMBA G-125
DE PISTONES
DE CERÁMICA



DEPÓSITO DE
FIBRA DE VIDRIO
CON LAVAMANOS
Y LAVACIRCUITOS

