

- CHASIS:** De acero cortado a láser y soldado convertible en AT y NB con enganches de bulón o petaca con múltiples posiciones.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De fibra de vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
- BOMBA:** De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
- GRUPO MULTIPLICADOR:** Sistema Monoblock caja de acero multiplicación en triple altura de piñones bañados en aceite y cambio lateral.
- MANDOS:** Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.
- FILTROS:** En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
- AGITACIÓN:** Doble agitación hidráulica de retorno y de presión.
- BULONES:** Bulón pasante enganche de petaca.
- TRANSMISIÓN AL TRACTOR:** Sí, reforzado con protección según normativa CE.
- LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:** Sí, integrado en la cuba.

MODELO CA - CD - L

DOBLE TURBINA CENTRÍFUGA 510Ø



CON PROLONGADOR DE LARGO ALCANCE



OPCIONES:

- Orientación del cañón hidráulica.
- Cañón más corto.
- Orientación y giro del cañón con motor hidráulico.

**Consultar todos los accesorios.*

** Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.*

PARA ÁRBOLES MUY ALTOS



CAÑÓN SUSPENDIDO CENTRÍFUGO

MODELO CA - CD - L

UN CAÑÓN CENTRÍFUGO
DOBLE TURBINA 510Ø

ESPECIAL PARA
ÁRBOLES
MUY ALTOS

OPCIONAL
CON ORIENTACIÓN
DEL CAÑÓN
HIDRÁULICA




BOMBA DE PISTONES
DE CERÁMICA

CAPACIDADES

200 L
300 L
400 L
500 L
600 L
800 L
1000 L
1200 L

SISTEMA MONOBLOCK
CON PIÑONES
BAÑADOS EN ACEITE

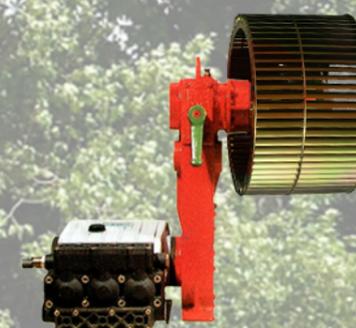

DEPÓSITO DE
FIBRA DE VIDRIO
CON LAVAMANOS
Y LAVACIRCUITOS



CON MANDOS
ELÉCTRICOS

