


DEPÓSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV.
BOMBA: De membranas D-75 (50 Kg).
GRUPO: Multiplicador de dos velocidades G-04.
MANDO: En la máquina (no al tractor).
MANDOS ELÉCTRICO: No.
TURBINA: Doble turbina 510Ø.
VÁLVULA: Hidráulica de presión.
EMBRAGUE: Grande.

OPCIONAL
INCLINACIÓN HIDRÁULICA

MANOPLA DE APOYO

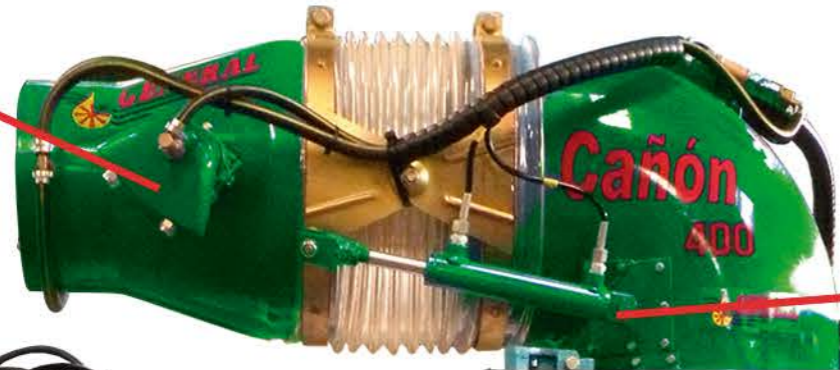

PISTÓN
 HIDRÁULICO
 DE INCLINACIÓN



OPCIONES:

- Con inclinación hidráulica.
- Con bomba de pistones G-105.
- Con giro manual.
- Codo 400Ø prolongado 60 cm.

**Consultar todos los accesorios.*

**Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.*



DISTRIBUIDOR:



MODELO CONA - G - H

**CAÑÓN SUSPENDIDO
 CENTRÍFUGO**



**DOBLE
 TURBINA
 CENTRÍGUA
 510Ø**



**INCLINACIÓN
 HIDRÁULICA**



MODELO CONA - G - H

ESPECIAL PARA TRATAMIENTOS
EN INVERNADEROS



OPCIONAL
CON INCLINACIÓN
HIDRÁULICA



**ORIENTACIÓN INDEPENDIENTE
HIDRÁULICA**



**DOBLE TURBINA
5100**

GRUPO G-04

CAPACIDADES

- 400
- 500
- 600
- 800
- 1000
- 1200

**BOMBA DE MEMBRANAS
D-75**



OPCIONAL
BOMBA DE PISTONES
DE CERÁMICA

