
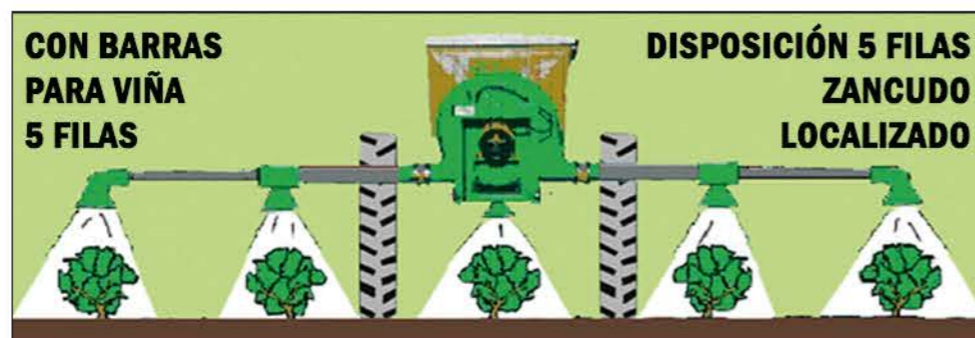


- CHASIS:** De acero muy reforzado con enganches de petaca alta resistencia especial para barras.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De fibra de vidrio reforzado PRFV. Según norma C.E. con tapa muy amplia.
- GRUPO MULTIPLICADOR:** De acero reforzado con engranajes en baño de aceite.
- GRUPO DE AIRE:** Dynamic 600Ø.
- MANDOS:** Con regulación, abrir y cerrar producto desde el tractor.
- TURBINA:** De duro Aluminio de 520Ø.
- SALIDAS:** Tres salidas.
- TAPA DE LLENADO:** De poliéster PRFV muy amplia para facilitar el llenado.
- BARRAS:** Hidráulicas de 14 metros con tubo de 160Ø metálico 2 sirgas.
- PLEGADO:** Hidráulico total de las puntas y brazos.
- TRANSMISIÓN AL TRACTOR:** Sí, con embrague, reforzado con protección según normativa C.E.

Los espolvoreadores modelo DYNAMIC-B, funcionan según el sistema de CIRCULACIÓN DE AIRE TRANSVERSAL, es decir, el aire es aspirado por la turbina pasando por el interior del depósito, arrastrando por encima la cantidad de polvo para que no se apelmace y regulando la cantidad del gasto de polvo.

Una vez arrastrado el polvo, este es lanzado junto con el aire al exterior por mediación de su potente turbina.

Estas máquinas están perfectamente protegidas para evitar que se incendien, llevan regulación de la cantidad de polvo así como de regulación de sus salidas tanto izquierda como derecha.

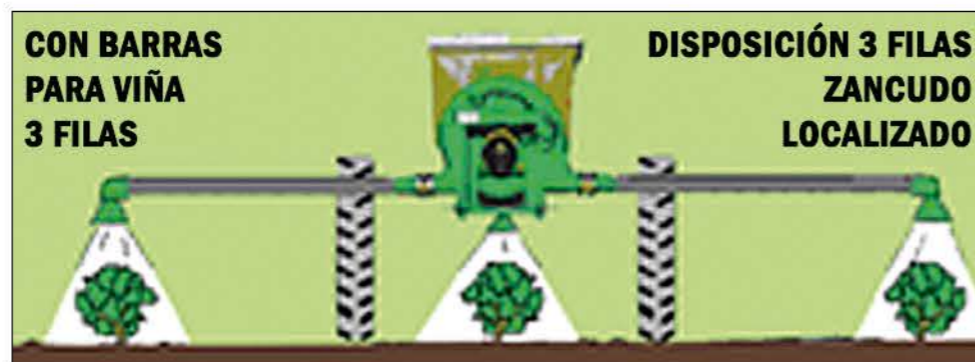

\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL  
 CTRA.NAC.232, KM 346  
 26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)  
 TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59  
 FAX: 941 16 06 26  
 E-mail: general@general-agricola.es  
 Web: www.general-agricola.es



DISTRIBUIDOR:

**ESPECIALES PARA LLEVAR BARRAS**

MODELO **DYNAMIC - B**



**300 KG**  
**500 KG**  
**800 KG**

**CON BARRAS HIDRÁULICAS**  
**14 MTS TUBO 160Ø METÁLICO**  
**160Ø**



**TRATAMIENTOS LOCALIZADOS**  
**CON POLVO**

# MODELO *DYNAMIC* - B

## ESPECIALES PARA LLEVAR BARRAS

**BARRAS  
HIDRÁULICAS  
12 - 16 METROS**

**CON SISTEMA TRIANGULAR  
4 SIRGAS DE SUJECCIÓN  
PLEGADO HIDRÁULICO  
5 TRAMOS INDEPENDIENTES**



**NUEVO CHASIS  
REFORZADO  
CON TIRANTES  
LATERALES**



**TRATAMIENTOS LOCALIZADOS CON POLVO**



**TURBINA 520Ø  
DE DURALUMINIO  
GRUPO  
MULTIPLICADOR  
DE ACERO  
REFORZADO**



**CARDAN  
CON EMBRAGUE**

**CON BARRAS  
HIDRÁULICAS  
14 MTS  
TUBO 160Ø  
METÁLICO  
160Ø**

