


· ANCHURA DE TRABAJO REGULABLE	SÍ
· ALTURA REGULABLE	SÍ
· ALIMENTADOR HIDRÁULICO REGULABLE Y REVERSIBLE	SÍ
· TAMAÑO DEL TRITURADO REGULABLE	SÍ
· BASTONES LATERALES - DOS FILAS DE 3 BASTONES	SÍ
· PUERTA TRASERA ABATIBLE	SÍ
· REGULADOR DE CAUDAL	OPCIONAL
· TRANSMISIÓN DEL ALIMENTADOR POR PIÑONES Y CADENA	SÍ
· TRANSMISIÓN AL EJE DE MARTILLOS POR CORREAS	SÍ
· SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL GRUPO MULTIPLICADOR - RUEDA - LIBRE	SÍ
· SISTEMA AUTOLIMPIABLE PARA QUE NO SE ATASQUE	SÍ
· MARTILLOS - OSCILANTES ESPECIALES PARA MOLINO	SÍ
· CONTRAGOLPES 5 FILAS DE ACERO ANTI-DESGASTE	SÍ
· SISTEMA DE ENGANCHE REVERSIBLE.	SÍ
· RODILLO REGULABLE EN ALTURA Y PATINES.	SÍ

# MODELO **TRO - R REVERSIBLE**

ESPECIAL  
OLIVOS  
ALMENDROS

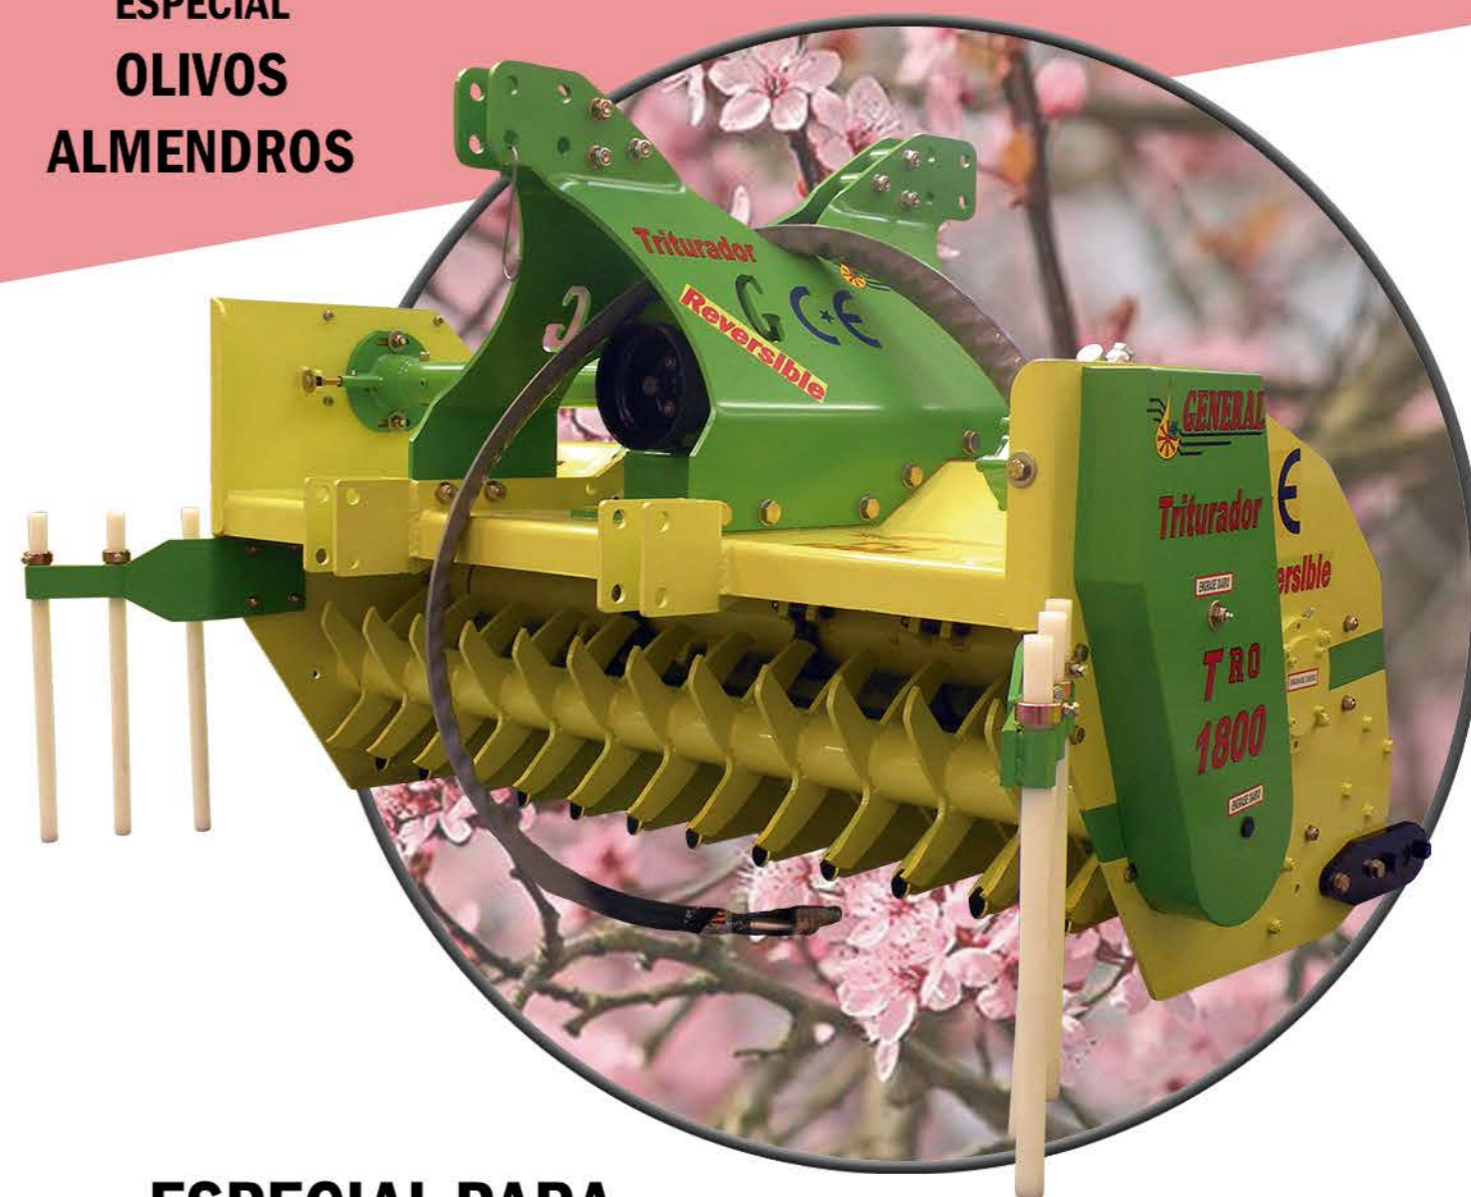

**ESPECIAL PARA  
TERRENOS MUY PEDREGOSOS**



**CON RODILLO DE SERIE  
Y PATINES**

## DATOS TÉCNICOS

MODELO				 KG	 CV	 R.P.M	 MARTILLOS	 ROTOR	 CORREAS DENTADAS	 ALIMENTADOR	 ASPAS
TRO-R-1500	125	174	1020 + 500	775	60	540	9	435	4 X PB	CADENA 1 1/4 REFORZADA	10
TRO-R-1800	125	204	1020 + 500	860	70	540	12	435	4 X PB	CADENA 1 1/4 REFORZADA	13
TRO-R-2000	125	224	1020 + 500	980	80	540	12	435	4 X PB	CADENA 1 1/4 REFORZADA	13

\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

# MODELO **TRO - R REVERSIBLE**

**ESPECIAL PARA OLIVOS - ALMENDROS  
PARA TERRENOS MUY PEDREGOSOS**

**EL ALIMENTADOR  
REGULABLE Y REVERSIBLE  
CON MOTOR HIDRÁULICO**



**CON RODILLO DE SERIE  
Y PATINES**

**CON ENGANCHES  
POR DELANTE Y POR DETÁS**

**TRES BASTONES  
A CADA LADO PARA  
LLEVAR MÁS ANCHURA**

**SERIE  
REVERSIBLE**

**OPCIONAL  
CON REGULADOR  
DE CAUDAL HIDRÁULICO**

**CON PUERTA  
ABATIBLE MANUAL**

