

- ANCHURA DE TRABAJO REGULABLE.
- ALTURA REGULABLE.
- ALIMENTADOR HIDRÁULICO REGULABLE Y REVERSIBLE.
- TAMAÑO DEL TRITURADO REGULABLE.
- GANCHOS DEL RECOGEDOR REGULABLES.
- RUEDAS GIRATORIAS Y BASCULANTES HACIA DENTRO.
- BASTONES LATERALES - DOS FILAS DE 3 BASTONES.
- PUERTA TRASERA ABATIBLE.
- REGULADOR DE CAUDAL.
- TRANSMISIÓN DEL ALIMENTADOR POR PIÑONES Y CADENA.
- SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL GRUPO MULTIPLICADOR - RUEDA - LIBRE.
- SISTEMA AUTOLIMPIABLE PARA QUE NO SE ATASQUE.
- MARTILLOS - OSCILANTES ESPECIALES PARA MOLINO.
- CONTRAGOLPES 5 FILAS DE ACERO ANTI-DESGASTE.

- SÍ
- SÍ
- SÍ
- SÍ
- SÍ
- OPCIONAL
- SÍ
- SÍ
- OPCIONAL
- SÍ
- SÍ
- SÍ
- SÍ
- SÍ

MODELO **TRS - 3H - VS**

ESPECIAL PARA
VIÑA 3 FASES



RECOGEDOR - ALIMENTADOR
MOLINO - PORTÓN TRASERO ABATIBLE

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ANCHURA DE TRABAJO	C.V.	ANCHO	ALTO	LARGO	KG.
TRS-3H-VS-1200	1250 - 1850	30 - 40	1430	1300	1580	605
TRS-3H-VS-1500	1500 - 2100	40 - 50	1680	1300	1580	675
TRS-3H-VS-1800	1800 - 2400	50 - 60	1980	1300	1580	850

* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.




CON TRITURADOR
Y ESCOBAS

MODELO **TRS - 3H - VS**

TRITURADOR ESPECIAL PARA VIÑA SARMIENTOS

**PARA TERRENOS
MUY PEDREGOSOS**

**OPCIONAL
BARREDORA LATERAL**

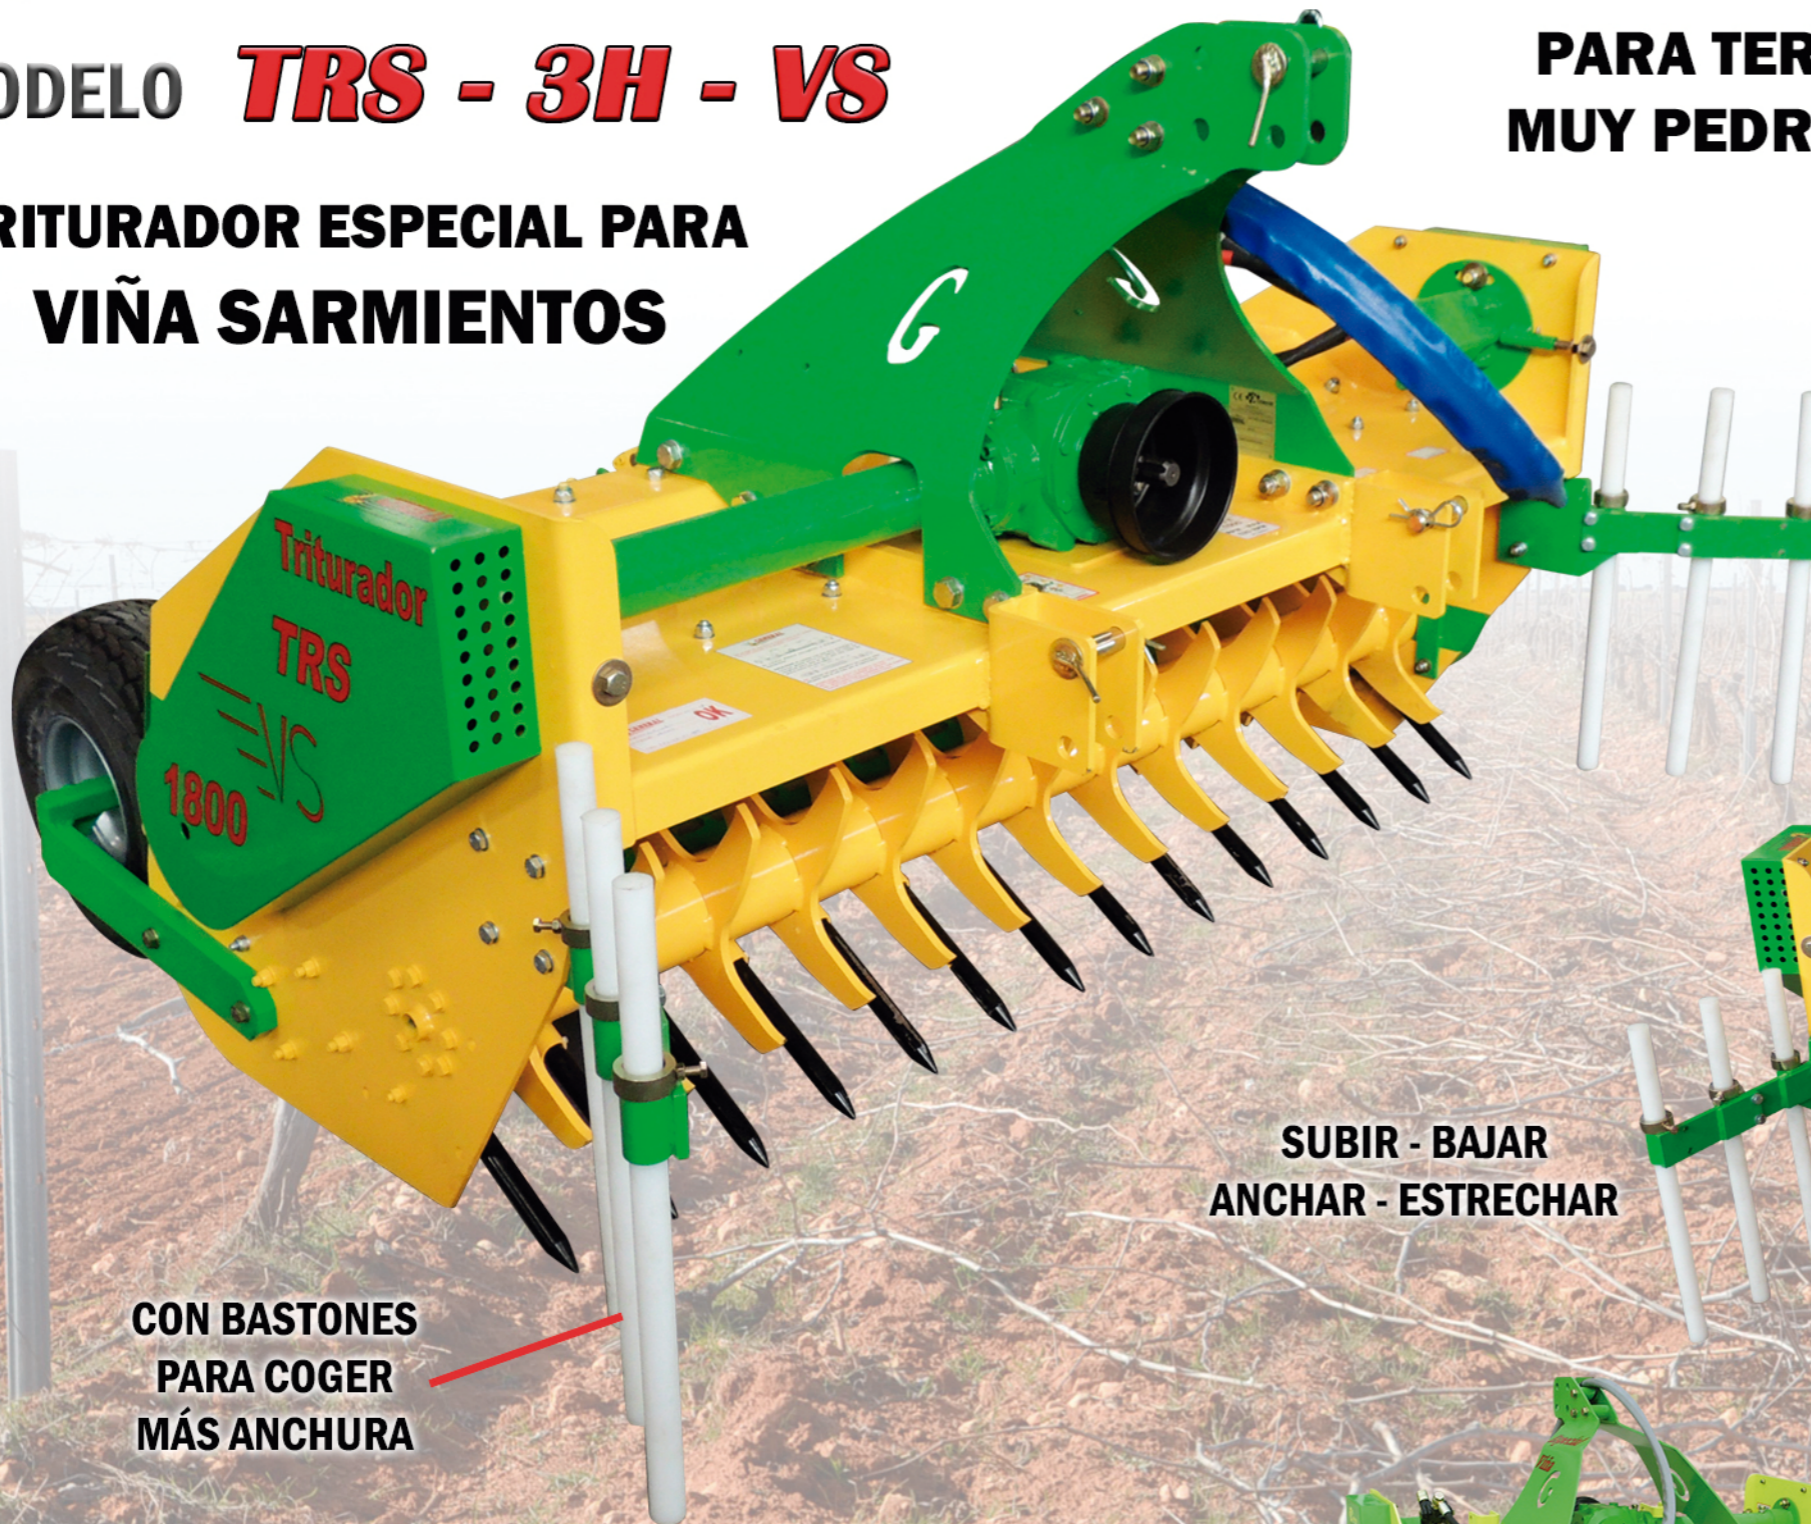

**CONJUNTO DE DOS BARREDORAS
LATERALES CON ALARGADOR**



**SUBIR - BAJAR
ANCHAR - ESTRECHAR**

**CON BASTONES
PARA COGER
MÁS ANCHURA**

**CON PUERTA
TRASERA ABATIBLE**

**CON TRITURADOR
Y BARREDORA**



**OPCIONAL
RUEDAS GIRATORIAS Y ABATIBLES**

