

El equipo más económico del mercado, embala cualquier tipo de palet, muy simple de usar, sin mantenimiento. Es el único sistema para embalar con solo 600 mm de distancia al palet. Equipo con elevación manual de la bobina mediante manivela. Disponible con y sin pre-estiraje motorizado. Recomendado hasta 15 palets/día.

ESR X



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

X

· Anchura máxima palet (mm)	Ilimitada
· Longitud máxima palet (mm)	Ilimitada
· Altura máxima palet (mm)	2000
· Peso máximo del palet (kg)	Ilimitado
· Altura máxima de la bobina (mm)	500
· Diámetro máx. de la bobina (mm)	145
· Trasmisión carro portabobina	Correa
· Regulación de la tensión del film	Mecánica
· Protección de los motores	Norma Ip 54
· Alimentación eléctrica	(220V/50Hz/1F)
· Peso total de la máquina (baterías incluidas)	105 - 137 Kg
· Perímetro de trabajo (mm)	600
· Columna de altura útil 2.400 mm	○
· Autonomía extendida (doble)	○
· Preestiro motorizado (100%) (1= 2 m)	○
· Carro adaptado para el uso de malla PVC	○


● STANDARD ○ OPCIONAL — NO DISPONIBLE



Máquinas semi-automáticas (robot)

Envoltura extensible

DIMENSIONES

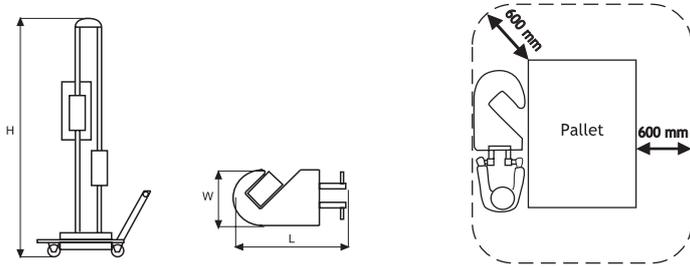

● STANDARD ○ OPCIONAL — NO DISPONIBLE