

ARDEN JET



CARACTERISTICAS :

El Arden Jet es el primer sistema de rociado de agua integrado de fábrica en herramientas de demolición para reducir las emanaciones de polvo.

Galardonado varias veces por la industria de la demolición y el reciclaje en Francia e internacionalmente, el Arden Jet es ideal para recolectar polvo en las obras de demolición o en las canteras, así como en las plantas de reciclaje.

El Arden Jet está disponible para:

- CU015, CU022, CU031, CU 040, CU042, CU045
- CD015, CD022, CD031, CU040, CD042, CD045
- BBH014, BBH020, BBH031, BBH1300
- S1402, S1702, S2002, S2301, S3002, S6002
- BH713, BA614, BA714, BA814
- AB1353
- AS030

Esta tecnología funciona con excavadoras equipadas de una bomba hidráulica de agua a alta presión, o con un sistema de bombeo térmico o eléctrico de agua.

RENDIMIENTO


FIABILIDAD

POLIVALENCIA

FABRICACIÓN ROBUSTA

VENTAJAS :

- Cizallas universales y dedicadas : CU para portadoras de 14 a 60 toneladas, CD para portadoras de 14 a 70 toneladas.
- Trituradores de hormigón hidráulicos : para portadoras de 13 a 80 toneladas.
- Pinzas de selección/demolición : para portadoras de 18 a 90 toneladas.
- Cizallas para chatarra : para portadoras de 20 a 39 toneladas
- Bivalvas portuarias : para portadoras de 27 a 78 toneladas.
- Martillos rompe-rocas Hidráulicos : para portadoras de 16 a 24 toneladas.

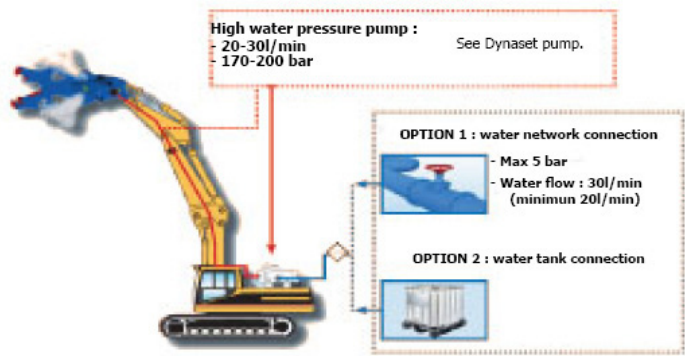

NB : Pompe fonctionnant avec le système hydraulique du porteur.

Conexión hidráulica A1:

1/4 Gas cilíndrico

● **Ajuste caudal de agua :**


30l/min máx.

20l/min mín.

● **Ajuste presión del agua :**

200 bar máx.

170 bar mín.

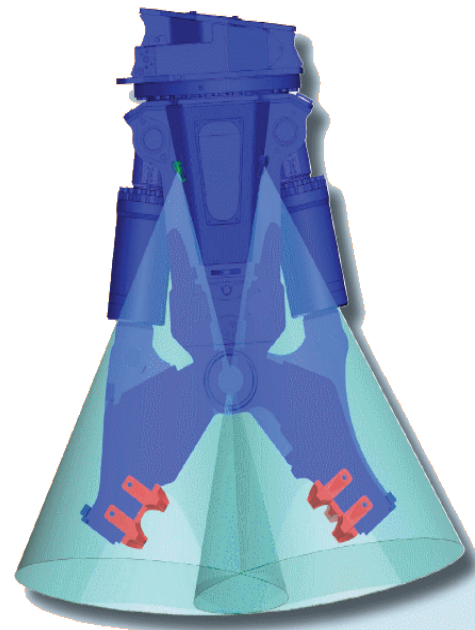

¡Atención!

En períodos de heladas, utilice agua + solución anticongelante biodegradable o cables calefactores. Desenchufe la conexión A1 y deje que se agote al final de su uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Boquillas de pulverización directamente integradas en la herramienta, protegidas por alojamientos reforzados específicos y colocadas debajo del cabezal de rotación - diferentes modelos y posibles ajustes de la forma del chorro, su ángulo, etc.
- Fácil y rápidamente desmontable y reensamblable
- Latiguillos totalmente integradas en la herramienta,
- Junta giratoria especial que también permite una circulación de agua y aceite de forma separada y completamente segura.

Buses Arden Jet



- Las boquillas se pueden cambiar y ajustar según las necesidades del lugar de trabajo.
- Forma de chorro, ángulo de chorro : se puede adaptar a cada función específica.