

# PINZA DE SELECCIÓN & DEMOLICIÓN

S0223	S1102
S0303	S1402
S0453	S1702
S0603	S2002
S0753	S2301
S0803	S3002
	S6002



## CARACTERÍSTICAS :

Los modelos S son ideales para trabajar con portadoras de 2,5 a 90 toneladas.

Implementos fiables y polivalentes por excelencia, las pinzas de selección y de demolición Arden Equipment permiten de **agarrar, demoler, clasificar, cargar y reciclar todos sus materiales fácilmente.**

En versión estándar, todas están equipadas de una **rotación 360° con corona + 1 ó 2 motores.**

Los motores de rotación están protegidos contra sobrepresión o sobrecarga temporal, no requiriendo el motor una línea de drenaje adicional

Los modelos que van desde la S223 a la S1102 están equipados de un solo cilindro, y a partir del modelo S1402 están equipadas de 2 cilindros, salvo la S6002, que está equipada de 3 cilindros.

**Estos cilindros están protegidos en el interior del cuerpo.**

Los modelos S0753, S803, S1102, S2002 y S2301 están provistos en sus cilindros de **amortiguadores final de carrera.**

## SEGURIDAD

## RENDIMIENTO

## POLIVALENCIA

## DISEÑO ROBUSTO

## VENTAJAS :


- Compatibles con portadoras de 2,5 a 90 toneladas.
- Polivalentes :selección,demolición Disponibles también sin rotación
- Solidez de la estructura
- Varios juegos de garras disponibles, personalizables bajo demanda
- Placa base bajo la rotación para fijar rápidamente cualquier tipo de cabezal

## OPCIONES :

Arden Jet (a partir de S1402)  
Válvulas de seguridad  
Juego de garras adicional  
Flancos recortados  
Caucho entre cuchilla y su apoyo



## ESQUEMAS TÉCNICOS

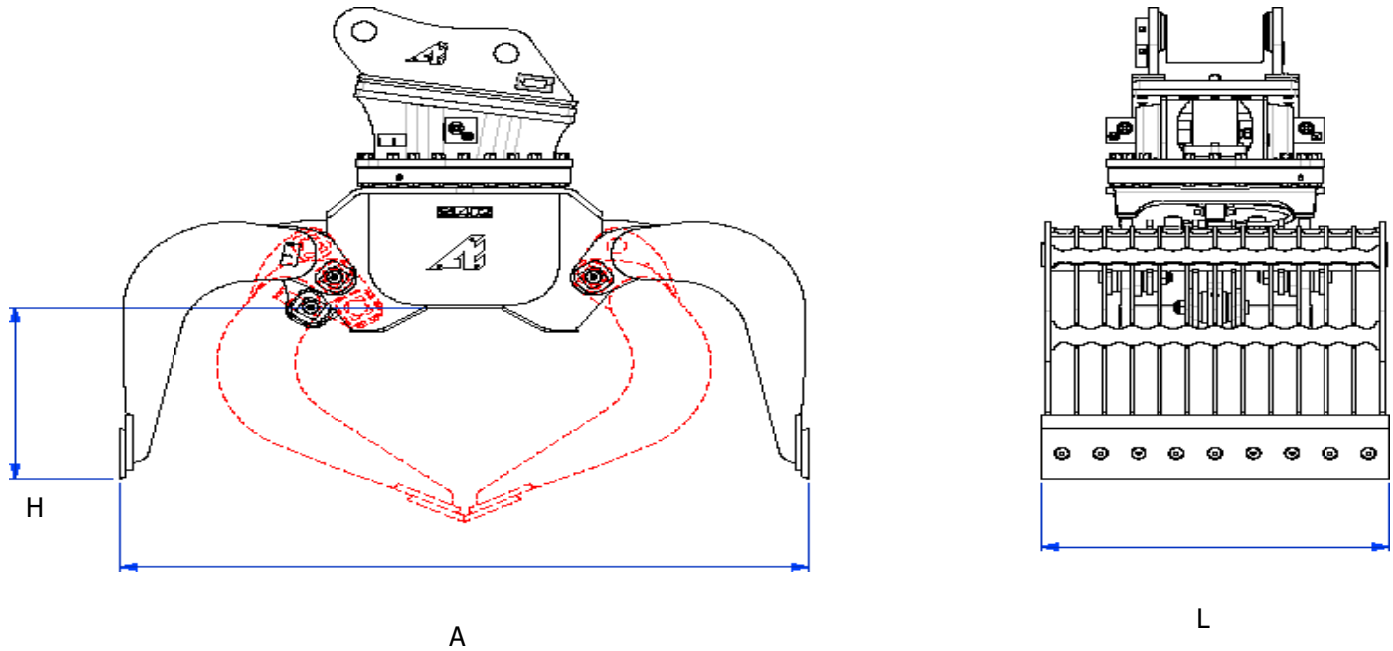

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones & Peso						
Peso portadora	Referencia	L Ancho juego de garras	H Altura bajo el cuerpo pinza abierta	A Apertura pinza	Peso i mplemento <sup>1</sup>	Volumen
<i>t</i>	<i>Ref.</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	<i>litros</i>
2.5 - 4.5	<b>S0223</b>	400	350	1090	200	78
4 - 6	<b>S0303</b>	460	395	1180	268	106
6 - 8	<b>S0453</b>	550	440	1290	370	146
7 - 10	<b>S0603</b>	650	500	1490	540	250
10 - 13	<b>S0753**</b>	800	540	1710	695	395
11 - 15	<b>S0803**</b>	800	540	1710	745	395
15 - 18	<b>S1102</b>	900	580	1840	930	470
18 - 21	<b>S1402</b>	1010	616	2000	1220	700
22 - 27	<b>S1702</b>	1120	625	2100	1500	820
25 - 32	<b>S2002</b>	1140	695	2200	1770	950
28 - 37	<b>S2301</b>	1210	674	2270	2100	1080
38 - 60	<b>S3002**</b>	1450	620	2400	2850	1270
60 - 90	<b>S6002**</b>	1600	900	3120	5600	2200

1 sin cabezal  
\*\*con juego de garras con junta protectora de la articulación

S1402 - opción Arden Jet

