


# Antivaho





## PARA ESPEJOS CUADRADOS Y CIRCULARES

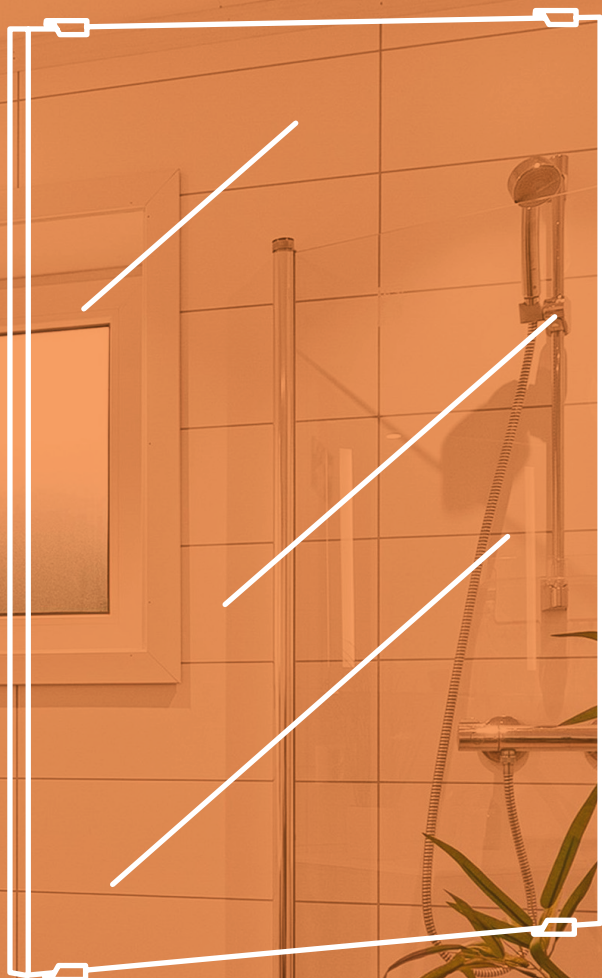

### ANTIVAHOS PARA ESPEJOS

Calentador antivaho diseñado especialmente para evitar la condensación del agua en los espejos.

Flexible y fabricado con doble capa de aislante eléctrico (alta seguridad) y Nichrome® (tan duro como el acero) que distribuye uniformemente el calor por multitud de líneas térmicas y además tiene una gran duración.

Una vez limpia la superficie trasera del espejo, se pega el calentador con los adhesivos incorporados y a los 5 minutos de conectarlo a la red eléctrica alcanza los 38°C.

Conectar los calentadores en paralelo con las luces del cuarto de baño para que funcione automáticamente.

Aconsejamos que el antivaho cubra entre el 50% y 90% de la superficie del espejo, siempre en zonas centrales.

El cliente verá una zona empañada y otra totalmente limpia causando mayor sensación.

Dividimos las placas de gran sección en 2 unidades para que no se formen burbujas de aire entre el espejo y el calentador, siendo así más fácil de colocar.

**No montar nunca una placa encima de otra y no recortar nunca una placa.**

Conectar todas las placas en paralelo.

Los espejos deben cumplir la Norma UNE-EN 1036-2: 2009.



**ANTIVAHO CUADRADO PARA ESPEJOS**

310 x 500 mm / 0,15 m<sup>2</sup> / 18 W  
1 unidad

**1927.1**

430 x 700 mm / 0,30 m<sup>2</sup> / 36 W  
1 unidad

**1927.2**

550 x 550 mm / 0,30 m<sup>2</sup> / 36 W  
1 unidad

**1927.8**

550 x 650 mm / 0,35 m<sup>2</sup> / 43 W  
1 unidad

**1927.9**

550 x 850 mm / 0,47 m<sup>2</sup> / 56 W  
1 unidad

**1927.3**

860 x 860 mm / 0,74 m<sup>2</sup> / 90 W  
2 unidades (860 x 430 mm)

**1927**

860 x 1000 mm / 0,86 m<sup>2</sup> / 102 W  
2 unidades (1000 x 430 mm)

**1927.4**

1000 x 1100 mm / 1,10 m<sup>2</sup> / 132 W  
2 unidades (1000 x 550 mm)

**1927.5**

1100 x 1400 mm / 1,54 m<sup>2</sup> / 184 W  
2 unidades (1400 x 550 mm)

**1927.6**

1100 x 1900 mm / 2,09 m<sup>2</sup> / 252 W  
2 unidades (1900 x 550 mm)

**1927.7**

\* Otras medidas y tensiones, consultar



Ver vídeo demostrativo.  
[www.vitrum.es](http://www.vitrum.es)



**ANTIVAHO CIRCULAR PARA ESPEJOS NOVEDAD**

Potencia 1m<sup>2</sup> = 120 W  
220 V  
Ø 400 mm / 0,13 m<sup>2</sup> / 16 W  
1 unidad

**1927.50**

Ø 550 mm / 0,24 m<sup>2</sup> / 29 W  
1 unidad

**1927.51**

Ø 800 mm / 0,50 m<sup>2</sup> / 60 W  
2 semicírculos

**1927.52**

Ø 900 mm / 0,64 m<sup>2</sup> / 77 W  
2 semicírculos

**1927.53**

Ø 1100 mm / 0,95 m<sup>2</sup> / 114 W  
2 semicírculos

**1927.54**

\* Otras medidas y tensiones, consultar



Ver vídeo demostrativo.  
[www.vitrum.es](http://www.vitrum.es)

